Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Top de cocción a gas, 6 quemadores

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

391011 (E9GCGL6C00) Cocina a GAS TOP 6 quemadores (2x10kW, 4x6 kW)

Descripción

Artículo No.

- Para instalar sobre bases, soporte a puente o esbalzo
- Superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable 2mm
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades
- Rejillas de hierro fundido
- Quemadores "flower flame" de Alta Eficiencia (60% de rendimiento)
- 6 quemadores (2 de 10kW y 4 de 6 kW)
- Dispositivo de fallo de llama
- Protección de piloto

Aprobación:

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Los cuatro quemadores de alta eficiencia de 10 kW están disponibles en dos tamaños diferentes para un mayor rendimiento en las necesidades de cocción de los clientes más exigentes:
  - quemadores de 60 mm con regulación continua de potencia, de 1,5 a 6 kW
  - quemadores de 100 mm con regulación continua de potencia de 2,2 kW a 10 kW.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Rejilla soporte de los recipientes de hierro fundido (como opcional en acero inoxidable), permite el uso tanto de cacerolas grandes como de sartenes pequeñas.
- Quemadores con combustión optimizada.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Zócalo elevable como opcional que se puede instalar para cubrir las patas o ruedas.
- Los mandos de control proporcionan una rotación suave y continua desde el nivel de potencia mínimo al máximo.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ❑
- Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132 ❑
- Aro para condensador de humos, diámetro 150mm PNC 206133 ❑
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ❑

• Soporte para sistema a puente 1400 mm	PNC 206140	❑
• Soporte para sistema a puente 1600 mm	PNC 206141	❑
• Placa radiante para 1 quemador	PNC 206170	❑
• Plancha ranurada para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal	PNC 206172	❑
• Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm	PNC 206246	❑
• Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna)	PNC 206289	❑
• Extensión para columna de agua, línea 900	PNC 206290	❑
• Rejilla doble para 2 quemadores en acero inoxidable	PNC 206298	❑
• Alzatina de humos 1200mm	PNC 206306	❑
• Pasamanos 1200MM	PNC 206309	❑
• Soporte para sartenes wok para quemadores (700/900XP)	PNC 206363	❑
• Kit de inyectores para gas ciudad (G150) para quemadores a gas top, línea 900	PNC 206384	❑
• Pasamanos laterales, derecha e izquierda	PNC 216044	❑
• Pasamanos frontal 1200 mm	PNC 216049	❑
• Pasamanos frontal 1600 mm	PNC 216050	❑
• Apoyaplatos 400mm	PNC 216185	❑
• Apoyaplatos 800mm	PNC 216186	❑
• 2 paneles cobertura lateral para elementos top	PNC 216278	❑
• Regulador de presión para unidades a gas	PNC 927225	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Línea de Cocción Modular 900XP Top de cocción a gas, 6 quemadores

Alzado

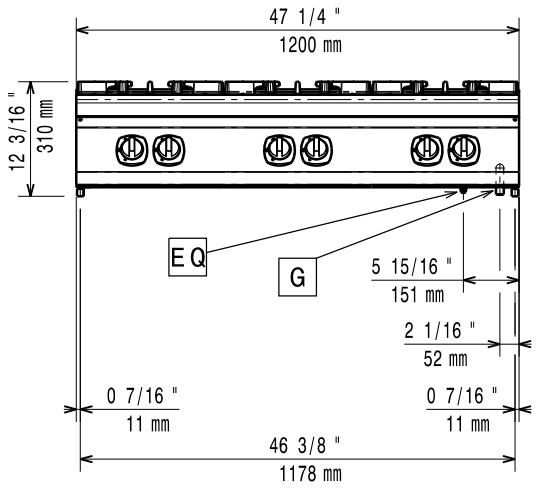

Lateral

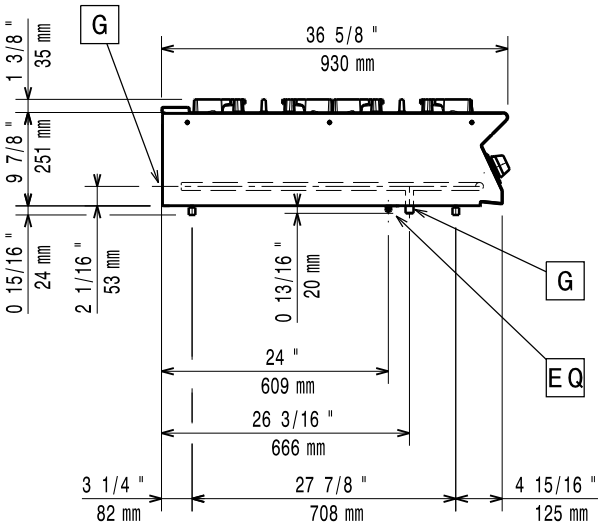

G = Conexión de gas

Planta

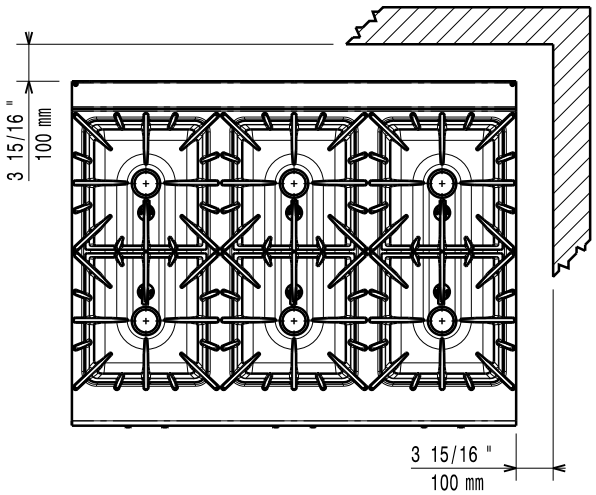

Gas

Gas Natural - Presión:	
391011 (E9GCGL6C00)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GLP - Presión:	11" w.c. (27.7 mbar)
Potencia gas:	44 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP;Gas natural
Entrada de gas	1/2"

Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Peso neto	110 kg
Peso del paquete	101 kg
Alto del paquete:	540 mm
Ancho del paquete:	1020 mm
Fondo del paquete:	1270 mm
Volumen del paquete	0.7 m³
Potencia quemadores frontales	6 - 6 kW
Potencia de los quemadores traseros	10 - 10 kW
Potencia de los quemadores del medio:	6 - 0/6 - 0 kW
Grupo de certificación:	N9CG
Dimensiones de los quemadores traseros - mm	Ø 100 Ø 100
Dimensiones de los quemadores delanteros - mm	Ø 60 Ø 60
Dimensión de los quemadores del medio - mm	Ø 60 Ø 60

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.04