

Línea de Cocción Modular 900XP 6-Burner Gas Range on Large Gas Oven with 3mm WorkTop

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



391463 (E9AANABJMIE)

Cocina a gas de 6 quemadores (2x10 kW, 4x6 kW) sobre horno de gas grande (12 kW) con encimera de 3 mm

Descripción

Artículo No. _____

Se instala sobre patas de acero inoxidable con regulación de altura hasta de 50 mm. Quemadores Flower Flame de alta eficiencia con regulación continua de potencia y combustión optimizada. El dispositivo contra fallos de llama es de serie en los quemadores como protección ante el apagado accidental. Cámara de horno con 3 niveles de guías para alojar estantes (AnxF: 972x687 mm). Placa de base del horno ranurada de hierro fundido. Paneles exteriores de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Soportes de recipiente en hierro fundido para uso intensivo. Encimera de extrema resistencia en acero inoxidable de 3 mm para uso intensivo. Bordes laterales en ángulo recto para el acoplamiento a ras entre unidades.

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 50 mm y también se puede montar en sistema cocina suspendida.
- Los cuatro quemadores de alta eficiencia de 10 kW están disponibles en dos tamaños diferentes para un mayor rendimiento en las necesidades de cocción de los clientes más exigentes:
 - quemadores de 60 mm con regulación continua de potencia, de 1,5 a 6 kW
 - quemadores de 100 mm con regulación continua de potencia de 2,2 kW a 10 kW.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Rejilla soporte de los recipientes de hierro fundido (como opcional en acero inoxidable), permite el uso tanto de cacerolas grandes como de sartenes pequeñas.
- Quemadores con combustión optimizada.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- El compartimento de la base es un horno grande a gas con quemadores en acero inoxidable con autoestabilizador de llama posicionados bajo la placa de la base. La cámara del horno es en acero inoxidable, tiene 3 niveles de guías para albergar recipientes 2/1
- Termostato del horno regulable de 120°C a 280°C.
- Puerta del horno de 40 mm de espesor para el aislamiento.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 3mm de grosor.

accesorios incluidos

- 1 de Rejilla para horno grande PNC 206204

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132 ☐
- Aro para condensador de humos, diámetro 150mm PNC 206133 ☐

Aprobación: _____


• Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas.	PNC 206135	☐	• Regulador de presión para unidades a gas	PNC 927225	☐
• Kit de patas para instalación en barcos	PNC 206136	☐			
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm	PNC 206151	☐			
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm	PNC 206152	☐			
• Placa radiante para 1 quemador	PNC 206170	☐			
• Plancha lisa para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal	PNC 206171	☐			
• Plancha ranurada para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal	PNC 206172	☐			
• Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206178	☐			
• Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206179	☐			
• 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora)	PNC 206180	☐			
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque	PNC 206181	☐			
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada	PNC 206202	☐			
• Rejilla para horno grande	PNC 206204	☐			
• Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900)	PNC 206210	☐			
• Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm	PNC 206246	☐			
• Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna)	PNC 206289	☐			
• Extensión para columna de agua, línea 900	PNC 206290	☐			
• Rejilla doble para 2 quemadores en acero inoxidable	PNC 206298	☐			
• Alzatina de humos 1200mm	PNC 206306	☐			
• Pasamanos 1200MM	PNC 206309	☐			
• Soporte para sartenes wok para quemadores (700/900XP)	PNC 206363	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206368	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206369	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206370	☐			
• Panel trasero 1200 mm (700/900XP)	PNC 206376	☐			
• Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)	PNC 206400	☐			
• Pasamanos laterales, derecha e izquierda	PNC 216044	☐			
• Pasamanos frontal 1200 mm	PNC 216049	☐			
• Pasamanos frontal 1600 mm	PNC 216050	☐			
• 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque	PNC 216134	☐			
• Apoyaplatos 400mm	PNC 216185	☐			
• Apoyaplatos 800mm	PNC 216186	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP 6-Burner Gas Range on Large Gas Oven with 3mm WorkTop

Alzado

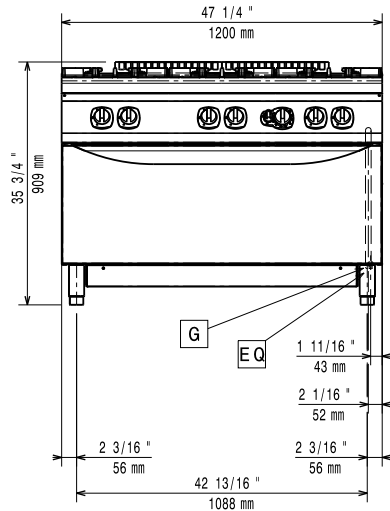


Lateral

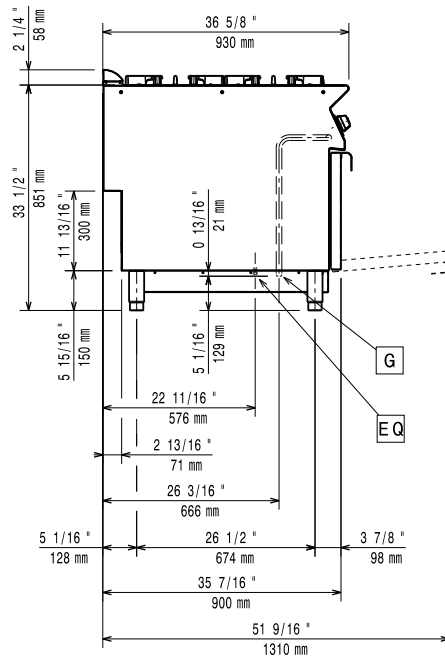

G = Conexión de gas

Planta

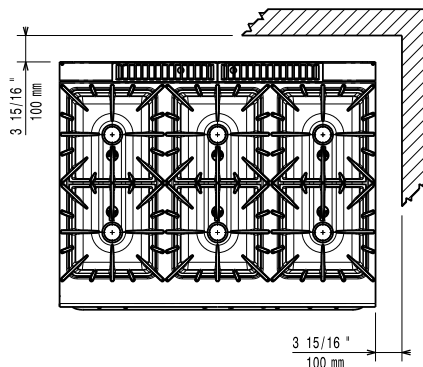

Gas

Potencia gas:	56 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP; Gas natural
Entrada de gas	1/2"

Info

Temperatura de funcionamiento del horno	120 °C MIN; 280 °C MAX
Dimensiones de la cavidad del horno (ancho):	1000 mm
Dimensiones de la cavidad del horno (alto):	380 mm
Dimensiones de la cavidad del horno (fondo):	700 mm
Dimensiones externas, ancho	1200 mm
Dimensiones externas, fondo	930 mm
Dimensiones externas, alto	850 mm
Peso neto	200 kg
Peso del paquete	219 kg
Alto del paquete:	1070 mm
Ancho del paquete:	1020 mm
Fondo del paquete:	1300 mm
Volumen del paquete	1.42 m ³
Potencia quemadores frontales	6 - 6 kW
Potencia de los quemadores traseros	10 - 10 kW
Potencia de los quemadores del medio:	6 - 0/6 - 0 kW
Grupo de certificación:	N9CG
Dimensiones de los quemadores traseros - mm	Ø 100 Ø 100
Dimensiones de los quemadores delanteros - mm	Ø 60 Ø 60
Dimensión de los quemadores del medio - mm	Ø 60 Ø 60

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

