

Línea de Cocción Modular 900XP Electric Automatic Pasta Cooker, 150 litres

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


391128 (E9PCEHIRF0)

 900XP ELECTRIC
 AUTOMATIC PASTA
 COOKER, 150 LITERS 1 WELL

Descripción

Artículo No.

- Encimera en una sola pieza en acero inoxidable de 2mm
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Cuba en acero inoxidable AISI 316L sin soldaduras de unión
- Termostato de seguridad que previene que funcione sin agua
- Sistema de auto-eliminación de la espuma con relleno continuo de agua regulado manualmente a través de un grifo
- Gran orificio de descarga con válvula de bola manual para el vaciado rápido de la cuba
- Sistema de calentamiento por infrarrojos posicionados bajo la base de la cuba
- 4 ciclos de cocción diferentes, desde una cocción suave y delicada a una cocción a máxima potencia
- Elevación automática de cestos programable (posibilidad de memorizar hasta 5 tiempos de cocción por cesto)

Características técnicas

- Alta productividad y calidad gracias a la alta eficiencia térmica y al control de los tiempos automáticos de cocción.
- Cuba con rebosadero para eliminar la espuma.
- Gran grifo para el drenaje suministrado con cestos para situarlos en las operaciones de descarga.
- Cuba de 150 litros en acero inoxidable 316-L.
- Rellenado constante del nivel de agua.
- Rellenado de agua automático.
- Encendido automático cuando el agua alcanza el nivel mínimo. Electroválvula con sonda para prevenir el sobrecalentamiento en caso de no haber agua.
- Temporizador digital que garantiza el ajuste preciso de los parámetros de cocción.
- Panel de control sencillo y funcional.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Elevación del cesto automático al final del ciclo de cocción.
- [NOT TRANSLATED]
- Estructura interna de gran durabilidad en acero inoxidable y paneles externos con acabado satinado.
- Protección IPX5 resistente al agua.

accesorios opcionales

- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206176
- 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) PNC 206180
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206370
- Panel trasero 1000 mm (700/900XP) PNC 206375

Aprobación: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Electric Automatic Pasta Cooker, 150 litres

- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) PNC 206376
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216134
- Carro con cuba elevable y extraíble PNC 922403




Línea de Cocción Modular
900XP Electric Automatic Pasta Cooker, 150 litres


La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.08.04

Alzado

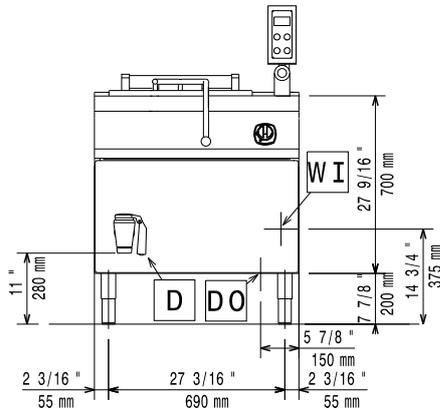


Lateral

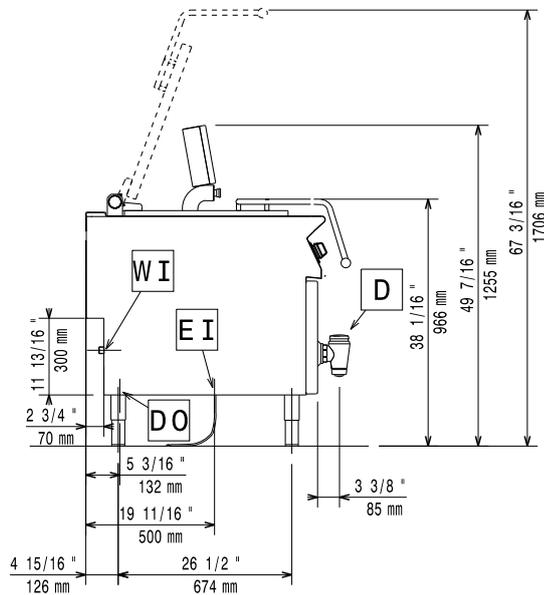

D = Desagüe
 EI = Conexión eléctrica (energía)
 EQ = Tornillo equipotencial
 WI = Entrada de agua

Planta

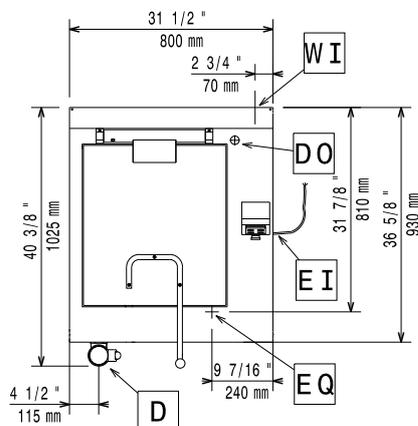

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	15 kW
Total vatios	15 kW

Agua

Total hardness:	5-50 ppm
Desagüe "D":	2"
Tamaño de la línea de entrada de agua fría/caliente:	3/4"

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions. Please refer to user manual for detailed water quality information.

Info

Número de cubas	1
Dimensiones útiles de la cuba (ancho):	530 mm
Dimensiones útiles de la cuba (alto):	550 mm
Dimensiones útiles de la cuba (fondo):	570 mm
Capacidad de la cuba (MÁX)	150 lt MAX
Peso neto	165 kg
Peso del paquete	159 kg
Alto del paquete:	1500 mm
Ancho del paquete:	900 mm
Fondo del paquete:	1100 mm
Volumen del paquete	1.49 m ³
Grupo de certificación:	

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.