

## Línea de Cocción Modular 900XP Electric Induction Wok - 400 mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391353 (E9INEDW00P)

WOK inducción eléctrico HP  
(5kw)

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Wok de cristal cerámico de alta resistencia con inductor de 5kW con dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento. La inducción maximiza la transferencia de calor al alimento y reduce el consumo de energía en modo stand-by. Sistema de detección de sartenes: el inductor se activa sólo cuando una sartén compatible se coloca en el bol. Paneles laterales y trasero en acero inoxidable AISI 301 con acabado Scotch Brite. Encimera extra resistente de 2 mm de acero inoxidable AISI 304. La unión a otros módulos evita que la suciedad se filtre gracias al acabado en ángulo recto de sus bordes laterales.

### Características técnicas

- Bowl del Wok de cristal cerámico de gran resistencia.
- Inductor dotado de 5kW con dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.
- Emisión de calor reducida al ambiente de trabajo.
- Sistema de detección de sartentes - el inductor se enciende sólo cuando una sartén wok apta para inducción se sitúa sobre el bowl.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Diámetros de las ollas a utilizar: mínimo 12 cm, máximo 28 cm para obtener la máxima eficiencia de calentamiento.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

### Construcción

- Panel lateral y trasero en acero inoxidable AISI 304.
- Accesibilidad a todos los componentes funcionales desde el frontal del aparato.
- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

### Sostenibilidad



- Sistema de calentamiento de inducción de alta eficiencia (hasta un 90%) que maximiza el calor transferido al alimento y reduce el consumo energético en modo stand-by.
- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).


### accesorios opcionales

- |                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| • Kit de sellado de juntas              | PNC 206086 <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 800 mm  | PNC 206137 <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1000 mm | PNC 206138 <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1200 mm | PNC 206139 <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1400 mm | PNC 206140 <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1600 mm | PNC 206141 <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 400 mm  | PNC 206154 <input type="checkbox"/> |


Aprobación: \_\_\_\_\_

- Sartén de inducción en acero inoxidable con asa de madera (diámetro 360 mm) PNC 910613 ☐
- Sartén Wok sin tapa (diámetro 360 mm, PNC 911587 asa y sartén en inox) ☐
- Tapa en acero inoxidable para sartén Wok, diámetro 360mm PNC 911588 ☐

Alzado

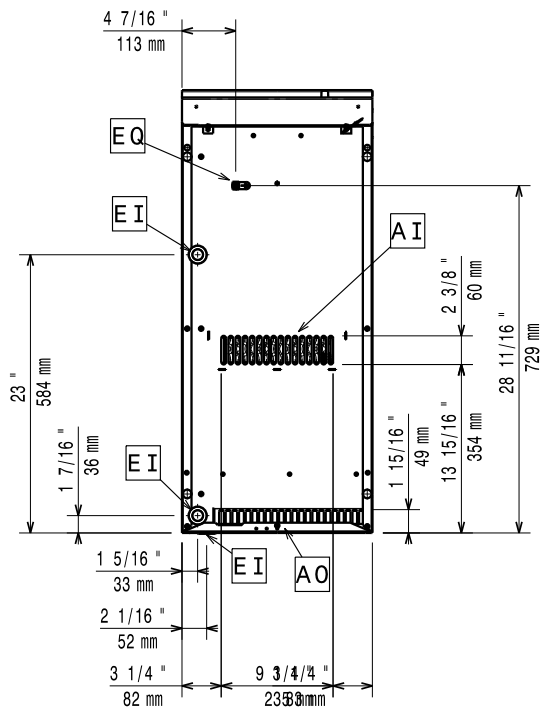


Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

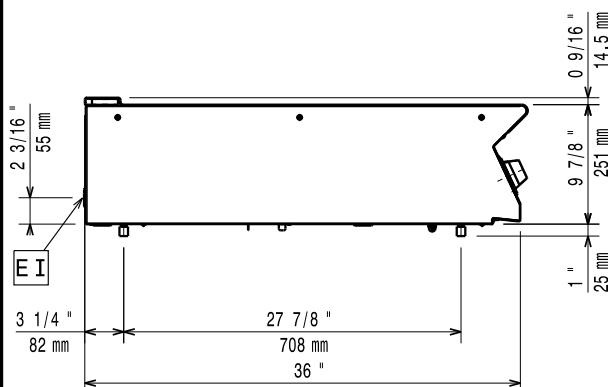

### Eléctrico

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Suministro de voltaje | 380-400 V/3 ph/50/60 Hz |
| Predispuesto para:    | 380-400V 3~ 50/60Hz 5kW |
| Total watos           | 5 kW                    |

### Info

Induction compatible pots & pans must be used.

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho                        | 400 mm |
| Dimensiones externas, fondo                        | 930 mm |
| Dimensiones externas, alto                         | 250 mm |
| Peso neto                                          | 30 kg  |
| Grupo de certificación:                            | N9CIN  |
| Dimensiones de las placas traseras                 | Ø 300  |
| Dimensiones de la superficie de inducción (ancho): | 400 mm |
| Dimensiones de la superficie de inducción (fondo): | 930 mm |