Electrolux PROFESSIONAL

# Línea de Cocción Modular 900XP Marmita rectangular eléctrica 250lt

**ARTÍCULO #**

**MODELO #**

**NOMBRE #**

**SIS #**

**AIA #**

**391123 (E9BSELIUFE)** 900XP Electric Rectangular Boiling Pan 250lt - 400 V

## Descripción

**Artículo No.**

- Cuba con tapa de doble capa en acero inoxidable
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Cuba prensada en acero inoxidable AISI 316 con ángulos redondeados sin soldaduras
- Válvula de seguridad para garantizar la presión de trabajo
- Manómetros que controlan el funcionamiento de la marmita
- Válvula solenoide para rellenado con agua fría o caliente
- Válvula externa para una evacuación manual del exceso de aire acumulado en la doble cámara durante la fase de calentamiento
- Grifo de descarga de gran capacidad para la extracción de los alimentos
- Elementos de calentamiento con control de energía, limitador de temperatura y presostato
- Calentamiento indirecto que utiliza íntegramente la saturación de vapor en la doble cámara a 110°C
- Con presostato
- Cuba rectangular de 250 litros

**Aprobación:**

## Características técnicas

- La marmita es ideal para cocer, rehogar y guisar todo tipo de producto.
- La marmita se calienta uniformemente tanto en la base como en las paredes laterales con el sistema de calentamiento indirecto, que utiliza integralmente el vapor generado saturado a una temperatura de 110°C en la cámara intermedia.
- Cuba y tapa prensadas en acero inoxidable AISI 316.
- Elementos de calentamiento acorazados con termostato de seguridad posicionado en la cámara intermedia de la base.
- Válvula externa que permite evacuar manualmente el exceso de aire acumulado en la cámara intermedia durante la fase de calentamiento.
- Protección al agua certificada IPX5.
- Termostato de seguridad para protección en caso de niveles de agua bajos.
- No sobrepasa las temperaturas fijadas de cocción, rápida reacción.
- El grifo de descarga permite el vaciado rápido, seguro y sin esfuerzo de todo el contenido de la cuba.
- Ergonómica: la profundidad de la cuba, su diámetro y su altura facilitan la manipulación de los alimentos incluso más delicados.
- El tubo y el grifo de drenaje son muy fáciles de limpiar desde fuera.
- Rellenado de agua caliente y fría a través de una válvula solenoide.
- Superficies grandes y lisas, de fácil acceso para su limpieza.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.

## Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

## Sostenibilidad

- Tapa completamente ajustada para reducir los tiempos de cocción y ahorro de costes energéticos.
- Sistema de calentamiento cerrado – sin pérdida de energía.
- Gran reducción del cosumo energético y de agua gracias al interruptor de control de presión.

## accesorios incluidos

- 1 de Aditivo contra la corrosión para el agua para marmitas indirectas — PNC 927222

## accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas — PNC 206086 ❑

| | | |
|---|---|---|
| • Kit de patas para instalación en barcos | PNC 206136 | ❑ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm | PNC 206151 | ❑ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm | PNC 206152 | ❑ |
| • Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) | PNC 206178 | ❑ |
| • Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) | PNC 206179 | ❑ |
| • 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) | PNC 206180 | ❑ |
| • Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) | PNC 206210 | ❑ |
| • Panel trasero 1200 mm (700/900XP) | PNC 206376 | ❑ |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque | PNC 216134 | ❑ |



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

# Línea de Cocción Modular 900XP Marmita rectangular eléctrica 250lt

Alzado

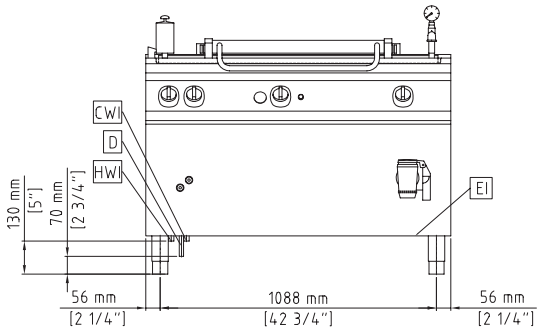


Lateral

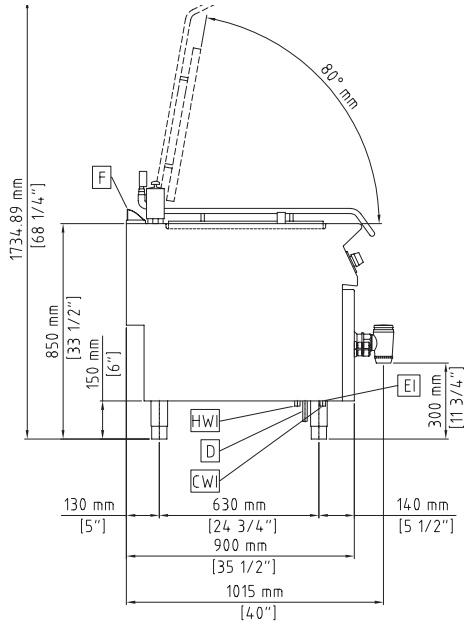


**CWI1 = Entrada de agua fría 1 (limpieza)**
**D = Desagüe**
**EI = Conexión eléctrica (energía)**
**HWI = Entrada de agua caliente**

Planta

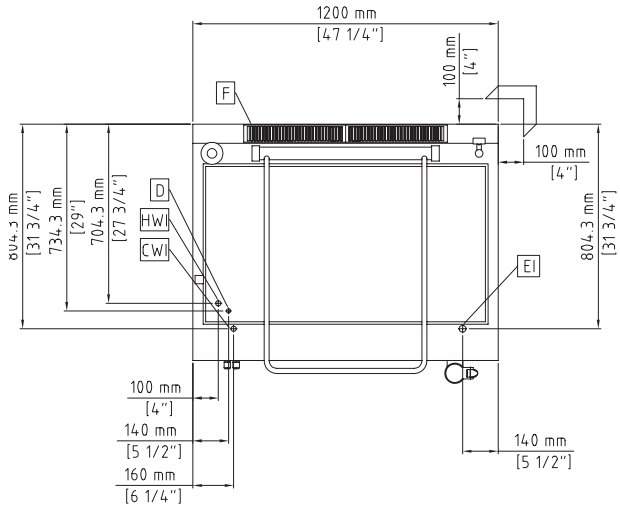


## Eléctrico

| | |
|---|---|
| **Suministro de voltaje** | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Total watios** | 24 kW |

## Info

No es necesario dejar distancia en la parte trasera si la pared no es inflamable. Si la pared lo fuese, dejar una mínima distancia de 50 mm.

| | |
|---|---|
| **Capacidad útil de la cuba:** | 240 lt |
| **Cuba (rectangular) ancho:** | 1040 mm |
| **Cuba (rectangular) alto** | 485 mm |
| **Cuba (rectangular) fondo:** | 550 mm |
| **Peso neto** | 200 kg |
| **Peso del paquete** | 224 kg |
| **Alto del paquete:** | 1200 mm |
| **Ancho del paquete:** | 1020 mm |
| **Fondo del paquete:** | 1240 mm |
| **Volumen del paquete** | 1.52 m³ |
| **Grupo de certificación:** | |



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso