



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular Parrilla Eléctrica HP Top 900XP 400mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391346 (E9GREDGS0P)

Parrilla Eléctrica TOP  
Powergrill HP - 400 mm

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Parrilla TOP Eléctrica PowerGrill - HP 400 mm

- Elementos térmicos Incoloy colocados bajo la superficie de cocción
- Parrillas de 2 mm de espesor fácilmente extraíbles para la limpieza
- Elementos de calentamiento basculantes
- Grifo de agua integrado
- Cuba fija incorporada con desagüe
- Cada cámara de combustión tiene una regulación de potencia independiente a través de un mando de control
- Mando de control para el grifo de llenado de agua
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 2 mm de grosor
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.

### Características técnicas

- Elementos térmicos Incoloy colocados bajo la superficie de cocción.
- Cada cámara de combustión tiene una regulación de potencia independiente a través de un mando de control.
- Luz indicadora de potencia.
- Los elementos de calentamiento basculan a 90° para una fácil limpieza.
- Parrilla de 2 mm de espesor en forma de U extraíble para un rápido calentamiento de la superficie de cocción.
- Cuba fija para recoger los jugos y grasas residuales de la cocción.
- Gran desagüe protegido por un tubo de rebosadero y un filtro.
- Alarma luminosa avisa cuando el nivel de agua en la cuba está bajo.
- Mando de control para el grifo de llenado de agua.
- Se debe añadir agua a la cuba antes de comenzar a operar.
- Deflectores extraíbles en acero inoxidable para recuperar el calor y reducir los tiempos de cocción.
- Alzatina en acero inoxidable en los lados de la superficie de cocción. La alzatina se quita fácilmente para su limpieza.
- La configuración top permiten la instalación sobre base neutra o refrigerada/congeladora.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

### Construcción

- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.

Aprobación: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)


**accesorios incluidos**

- 1 de Rascador para Parrilla Eléctrica PNC 206436 top HP


**accesorios opcionales**

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Soporte para sistema a puente 400 mm PNC 206154 ☐
- Rascador para Parrilla Eléctrica top HP PNC 206436 ☐
- EXTENSIÓN DE DRENAJE PARA PARRILLA ELÉCTRICA HP PNC 206437 ☐
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 216044 ☐
- Pasamanos frontal 400 mm PNC 216046 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ☐
- Apoyaplatos 400mm PNC 216185 ☐
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216278 ☐

Alzado




Lateral

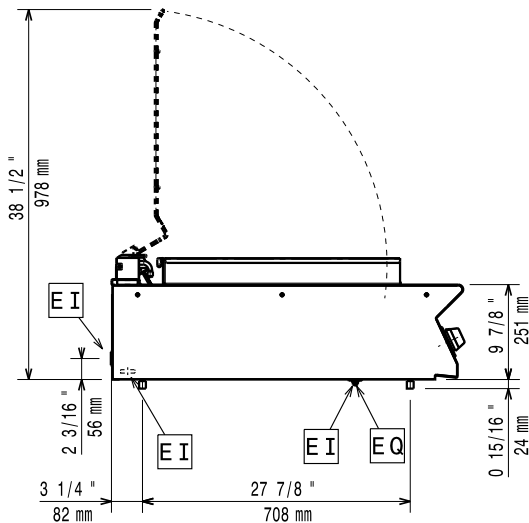

D = Desagüe  
 EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EQ = Tornillo equipotencial  
 WI = Entrada de agua

Planta

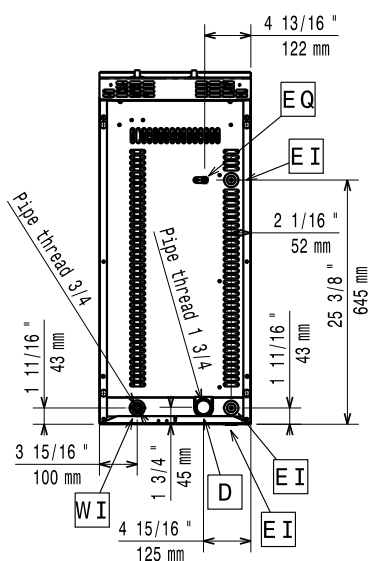

### Eléctrico

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Suministro de voltaje    | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Predispuesto para:       | 380-400V 3N- 50/60Hz     |
| Potencia eléctrica max.: | 5.8 kW                   |

### Agua

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Tamaño de la línea de desagüe:        | 1 3/4" |
| Tamaño del tubo de agua fría/caliente | 3/4"   |

### Info

Si se instala el equipo a lado de mobiliario o otras maquinarias sensibles a la temperatura, se aconseja mantener una distancia de aproximadamente 150mm o separar a través de un aislamiento térmico.

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho        | 400 mm |
| Dimensiones externas, fondo        | 930 mm |
| Dimensiones externas, alto         | 250 mm |
| Peso neto                          | 52 kg  |
| Grupo de certificación:            | HEG9EI |
| Ancho de la superficie de cocción: | 345 mm |
| Fondo de la superficie de cocción  | 598 mm |