

Línea de Cocción Modular 900XP Full Module Electric Hob Cooking Top

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


391047 (E9HOEH4000)

 Placa de cocción eléctrica
de módulo completo

Descripción

Artículo No. _____

Elementos calefactores infrarrojos de 14 kW de alta eficiencia. Amplia superficie de cocción plana de acero dulce que permite el uso de ollas y sartenes de distintos tamaños, todas ellas fácilmente desplazables por la superficie sin necesidad de levantarlas. Paneles exteriores de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Encimera prensada de una sola pieza de acero inoxidable de 2 mm de grosor. Bordes laterales en ángulo recto para permitir la unión enrasada entre unidades.

Características técnicas

- 4 placas calientes controladas independientemente.
- Top de mantenimiento realizado en acero dulce, placa lisa y fácil de limpiar.
- Calentamiento a través de resistencias acorazadas.
- Se pueden fijar diferentes temperaturas en cada zona permitiendo así una temperatura gradiente sobre la superficie de la placa para diferentes necesidades de cocción.
- Cacerolas de diferentes tamaños se pueden usar al mismo tiempo por la gran superficie sin sectores intermedios.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Resistencia al agua IPX5.

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132 ☐
- Aro para condensador de humos, diámetro 150mm PNC 206133 ☐
- Estante 400mm PNC 206183 ☐
- Estante 800mm PNC 206184 ☐
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ☐
- Extensión para columna de agua, línea 900 PNC 206290 ☐
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206367 ☐
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ☐
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 216044 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ☐
- Apoyaplatos 400mm PNC 216185 ☐
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ☐


Aprobación: _____

- 2 paneles cobertura lateral para elementos top


PNC 216278



Alzado

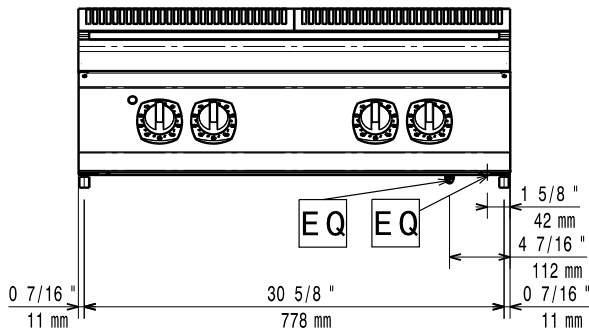


Lateral

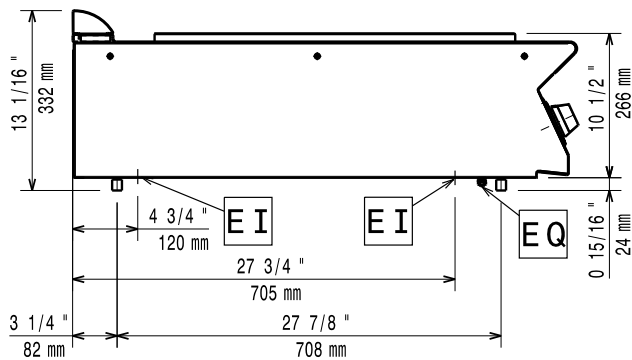

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

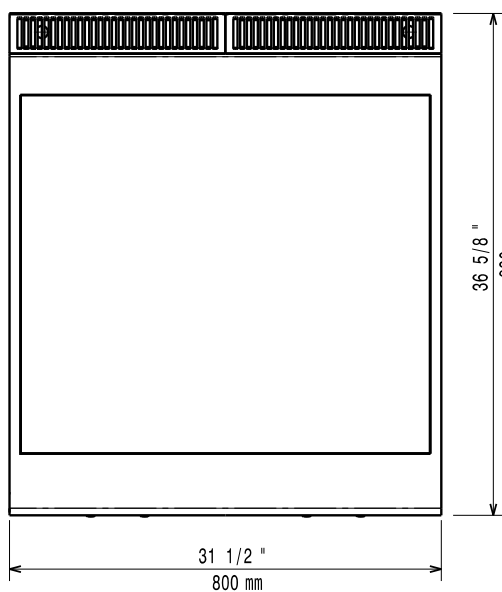

Eléctrico

Suministro de voltaje	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Predispuesto para:	
Total watos	14 kW

Info

Dimensiones externas, ancho	800 mm
Dimensiones externas, fondo	930 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	105 kg
Peso del paquete	96 kg
Alto del paquete:	540 mm
Ancho del paquete:	1020 mm
Fondo del paquete:	900 mm
Volumen del paquete	0.5 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.