

Línea de Cocción Modular 900XP Sartén a gas 80lt con fondo Duomat, auto basculante

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



391137 (E9BRGHDOFM)

Sartén basculante elevación automática a gas 80 lt - superficie de cocción Duomat, control termostático

Descripción

Artículo No. _____

Para gas natural ó GLP. Quemadores en AISI 441 con dispositivo de fallo de llama. Superficie de cocción Duomat para asar, dorar, guisar, preparar salsas, saltear, hervir y estofar. Puede instalarse en sistemas esbalzo. Incluye mecanismo para inclinar automáticamente la cuba. Tapa de doble pared de acero inoxidable. Las temperaturas de cocción pueden ajustarse a través de termostato y la energía a través de un regulador de energía. Paneles exteriores de la unidad en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Bordes laterales en ángulo recto para permitir un ajuste perfecto entre unidades.

Características técnicas

- La superficie de cocción de la sartén es ideal para saltear, guisar, cocer, hervir, estofar y freír.
- La superficie de cocción Duomat permite realizar cocciones en seco o húmedas alternativamente.
- Cuba y tapa de doble capa para reducir la dispersión de calor.
- Tapa de doble capa, aislada de acero inoxidable 20/10.
- Termostato para la regulación de la temperatura de cocción.
- Dotada de un regulador de energía.
- Mecanismo de basculación automática para facilitar el vaciado.
- Superficies grandes y lisas, de fácil acceso para su limpieza.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La temperatura de trabajo puede ajustarse entre 80 °C y 300 °C.

Construcción

- Superficie de cocción Duomat: es una aleación de 10 mm de grosor obtenida de la combinación de dos aceros inoxidables diferentes, que mejoran la estabilidad térmica de la superficie de cocción y que permite un uso más multifuncional de la sartén - se pued
- Todas las superficies internas de la cuba son redondeadas y pulidas para una mayor higiene.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Resistencia al agua IPX5.
- Quemadores en AISI 441 anticorrosión y, gracias a un gran rendimiento, resistentes a altas temperaturas.
- Capacidad utilizable: 66 litros.

Sostenibilidad



- Aislamiento contra el calor: radiación de calor limitada y bajo consumo energético.

accesorios opcionales


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Sartén a gas 80lt con fondo Duomat, auto basculante

Alzado

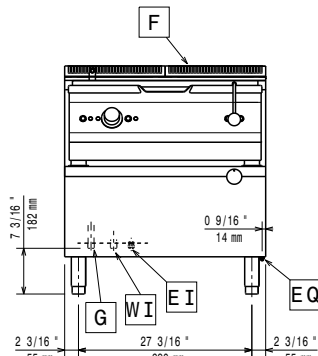


Lateral

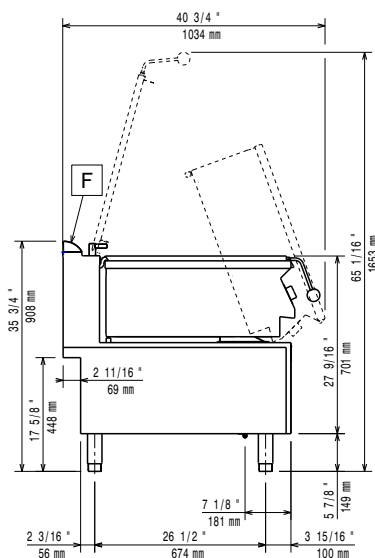

CWII = Entrada de agua fría 1
(limpieza)
EI = Conexión eléctrica (energía)
G = Conexión de gas

Planta

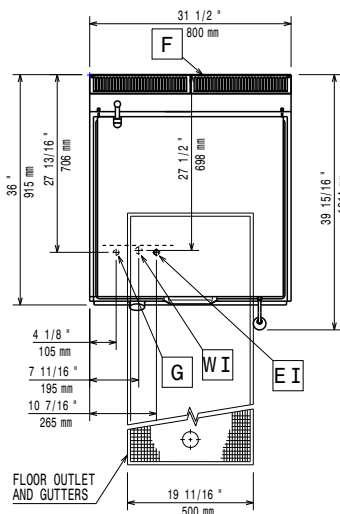

Dimensiones externas

No es necesario dejar distancia en la parte trasera si la pared no es inflamable. Si la pared lo fuese, dejar una mínima distancia de 50 mm.

Eléctrico

Suministro de voltaje 220-230 V/1 ph/50 Hz
Total watos 0.1 kW

Gas

Gas Natural - Presión: 7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GLP - Presión: 11" w.c. (27.7 mbar)
Potencia gas: 21 kW
Suministro de gas estándar: Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas GLP; Gas natural
Entrada de gas 1/2"

Info

Fondo de la superficie de cocción 565 mm
Ancho de la superficie de cocción 680 mm
Alto de la cuba de cocción 180 mm
Capacidad de la cuba, Máx: 80 lt
Temperatura de funcionamiento MÍN: 80 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX: 300 °C
Peso neto 150 kg
Peso del paquete 163 kg
Alto del paquete: 1080 mm
Ancho del paquete: 1020 mm
Fondo del paquete: 860 mm
Volumen del paquete 0.95 m³
Grupo de certificación: N9EBRG



Línea de Cocción Modular
900XP Sartén a gas 80lt con fondo Duomat, auto basculante

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.06.16