

Línea de Cocción Modular 900XP Marmita rectangular a gas 250lt

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



391105 (E9BSGLIUFE)

Marmita a gas 250 lt.
indirecta

Descripción

Artículo No.

- Cuba con tapa de doble capa en acero inoxidable
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Cuba prensada y tapa en acero inoxidable AISI 316
- Cuba embutida con ángulos redondeados sin soldaduras
- Válvula de seguridad para garantizar la presión de trabajo
- Manómetros que controlan el funcionamiento de la marmita
- Válvula solenoide para rellenado con agua fría o caliente
- Válvula externa para una evacuación manual del exceso de aire acumulado en la doble cámara durante la fase de calentamiento
- Sistema de calentamiento cerrado que evita el desperdicio de energía
- Grifo de descarga de gran capacidad para la extracción de los alimentos
- Quemadores en acero inoxidable con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, limitador de temperatura y protección de piloto
- Calentamiento indirecto que utiliza íntegramente la saturación de vapor en la doble cámara a 110°C
- Con presostato
- Cuba rectangular de 250 litros

Características técnicas

- La marmita es ideal para cocer, rehogar y guisar todo tipo de producto.
- La marmita se calienta uniformemente tanto en la base como en las paredes laterales con el sistema de calentamiento indirecto, que utiliza integralmente el vapor generado saturado a una temperatura de 110°C en la cámara intermedia.
- Cuba y tapa prensadas en acero inoxidable AISI 316.
- Válvula externa que permite evacuar manualmente el exceso de aire acumulado en la cámara intermedia durante la fase de calentamiento.
- Protección al agua certificada IPX5.
- Termostato de seguridad para protección en caso de niveles de agua bajos.
- No sobrepasa las temperaturas fijadas de cocción, rápida reacción.
- El grifo de descarga permite el vaciado rápido, seguro y sin esfuerzo de todo el contenido de la cuba.
- Ergonómica: la profundidad de la cuba, su diámetro y su altura facilitan la manipulación de los alimentos incluso más delicados.
- El tubo y el grifo de drenaje son muy fáciles de limpiar desde fuera.
- Rellenado de agua caliente y fría a través de una válvula solenoide.
- Superficies grandes y lisas, de fácil acceso para su limpieza.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.

Construcción

- Quemadores robustos en acero inoxidable con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama y protección de piloto.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

Sostenibilidad



- Tapa completamente ajustada para reducir los tiempos de cocción y ahorro de costes energéticos.
- Sistema de calentamiento cerrado - sin pérdida de energía.
- Gran reducción del consumo energético y de agua gracias al interruptor de control de presión.

accesorios incluidos

- 1 de Aditivo contra la corrosión para el agua para marmitas indirectas PNC 927222


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Marmita rectangular a gas 250lt

Alzado

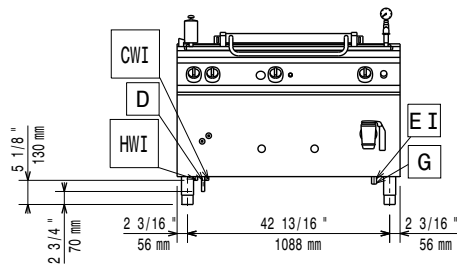

Lateral

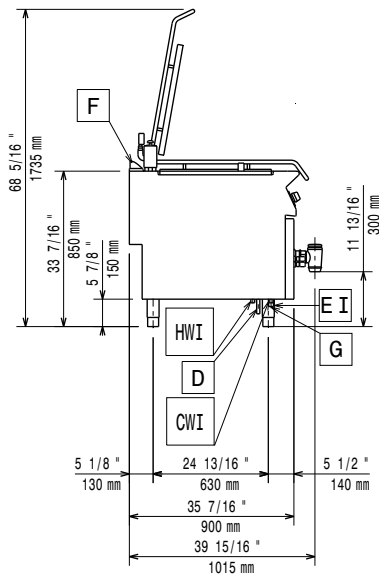

CWII = Entrada de agua fría 1
(limpieza)


D = Desagüe

EI = Conexión eléctrica (energía)

G = Conexión de gas

HWI = Entrada de agua caliente

Planta

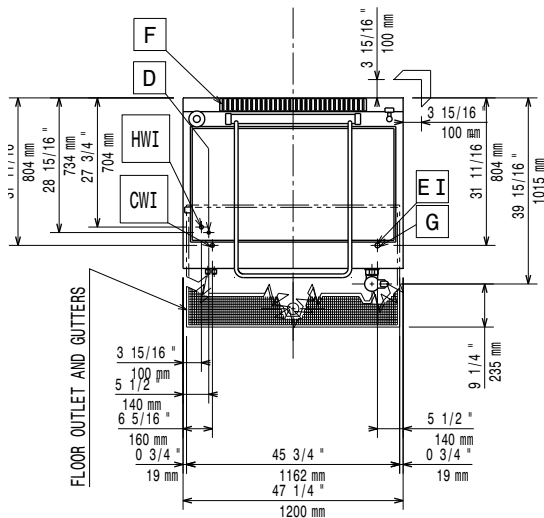

Eléctrico

Suministro de voltaje	230 V/1N ph/50/60 Hz
Total watos	0.05 kW

Gas

Gas Natural - Presión:	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GLP - Presión:	11" w.c. (27.7 mbar)
Potencia gas:	35 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP; Gas natural
Entrada de gas	3/4"

Info

No es necesario dejar distancia en la parte trasera si la pared no es inflamable. Si la pared lo fuese, dejar una mínima distancia de 50 mm.

Capacidad útil de la cuba:	240 lt
Cuba (rectangular) ancho:	1040 mm
Cuba (rectangular) alto	485 mm
Cuba (rectangular) fondo:	550 mm
Peso neto	222 kg
Peso del paquete	241 kg
Alto del paquete:	1240 mm
Ancho del paquete:	1000 mm
Fondo del paquete:	1260 mm
Volumen del paquete	1.56 m ³
Grupo de certificación:	



Línea de Cocción Modular
900XP Marmita rectangular a gas 250lt

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.02.11