

## Equipos de Ventilación Campana extractora con ventilador para hornos 20 GN 1/1


ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

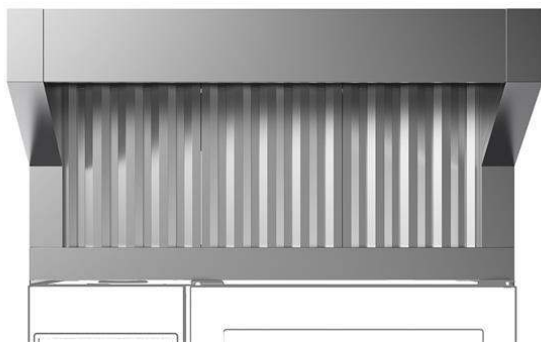

922730 (HOSV11)

Campana extractora con  
ventilador para hornos 20  
GN 1/1.

### Características técnicas

- La superficie de filtración protege del riesgo de incendio.
- Requiere conexión a un conducto de extracción.
- Motor de ventilador con 3 velocidades automáticas:
  - Baja velocidad cuando la puerta está cerrada y la válvula está cerrada;
  - Velocidad media cuando la puerta está cerrada y la válvula está abierta;
  - Alta velocidad cuando la puerta está abierta.
- Filtro de laberinto frontal y los filtros de condensación son fáciles de quitar y limpiar en un lavavajillas.
- La conexión de cable entre la campana y el horno hace posible la comunicación entre ellos. La conexión de la campana al software del horno activa automáticamente el ventilador y la absorción de olores en función de la actividad real del horno.
- La campana y el horno están sincronizados: la campana se enciende / apaga cuando el horno arranca / se detiene; Según la actividad real del horno, la campana activa automáticamente la potencia del ventilador Hi / Medium / Low para la absorción de olores.
- Se puede usar con hornos combi LW 20 GN 1/1.
- [NOT TRANSLATED]

### Construcción

- Construido completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema automático de activación de apertura de puerta.
- Prefiltrado del vapor a la extracción mediante filtros laberínticos de acero inoxidable.
- Desarrollado y producido en fábrica con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001.
- Debe instalarse en un espacio donde haya ventilación normal, de acuerdo con las regulaciones.


### Sostenibilidad




- El sistema garantiza la correcta succión así como un elevado ahorro de energía.

Aprobación: \_\_\_\_\_

Alzado

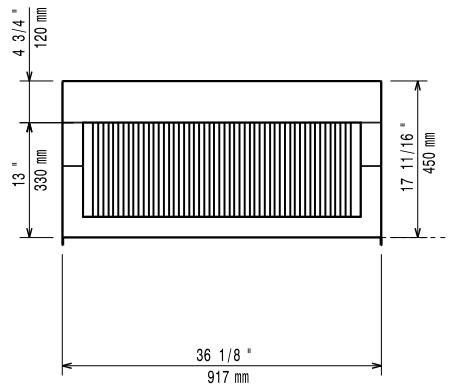


Lateral

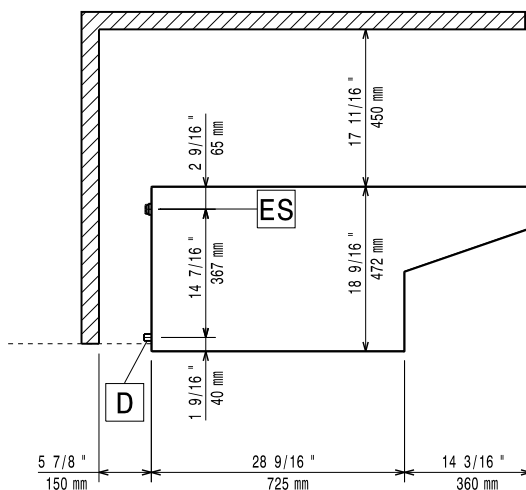

ES = Conexión eléctrica (energía)

Planta

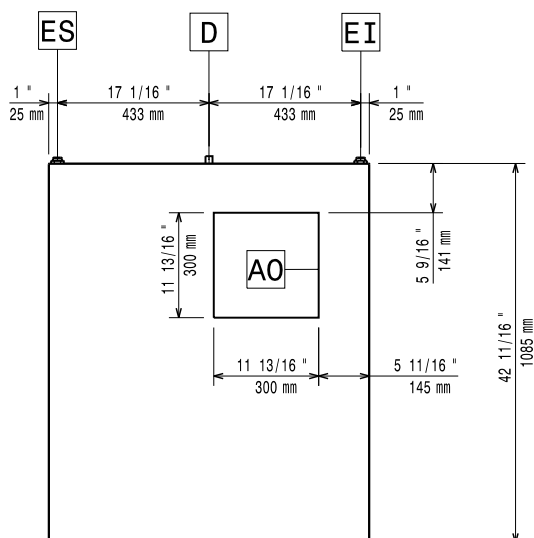

### Eléctrico

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje           | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Potencia instalada por defecto* | 0.47 kW              |

### Info

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensiones externas, ancho | 917 mm  |
| Dimensiones externas, fondo | 1085 mm |
| Dimensiones externas, alto  | 450 mm  |
| Peso neto                   | 52 kg   |
| Peso del paquete            | 71 kg   |

### Emisión de aire:

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Capacidad de aire: | 1200-1500 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|-----------------------------|