

**Trituradores portátiles**  
**Triturador portátil Bermixer PRO 450 W**  
**con brazo en acero inoxidable (553mm)**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600374 (BP4555)

Triturador portátil con brazo  
inox desmontable 553 mm,  
velocidad variable hasta  
10000 - 450 W**Características técnicas**

- Las partes en contacto con alimentos (brazo, eje y cuchilla) se pueden desmontar completamente sin necesidad de herramientas para facilitar la limpieza.
- Se puede utilizar directamente en cazuelas de hasta 100 litros con el brazo de 45 cm, y en cazuelas de 120 litros con el brazo de 55 cm.
- Se suministra con:-base de motor plana-brazo triturador en acero inoxidable-soporte de pared para ahorrar espacio de almacenamiento.
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Cuchilla diseñada con campana antisalpicaduras.
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- Brazo, cuchilla y batidores aptos para lavavajillas.
- Sistema de seguridad que requiere usar ambas manos para poner en marcha la trituradora (sistema de seguridad en caso de ausencia de tensión).
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.

**Construcción**

- Potencia: 450 vatios.
- Velocidad máxima: 9000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).

**accesorios incluidos**


- 1 de Brazo en acero inoxidable PNC 650134 de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W)

**accesorios opcionales**

- Batidora reforzada para batidora PNC 650108  de pie Bermixer Pro
- Brazo en acero inoxidable de PNC 650132  353 mm
- Brazo en acero inoxidable de PNC 650133  453 mm
- Brazo en acero inoxidable de PNC 650134  553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W)
- Corredera ajustable para PNC 653292  contenedores diám. 375 mm a 650 mm
- Soporte para sujetar el triturador PNC 653294  portátil a recipientes (utilizar con el brazo)

Aprobación: \_\_\_\_\_

Alzado

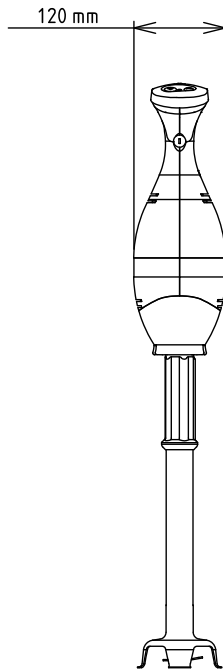


Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

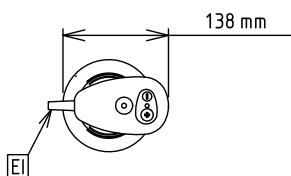
**Eléctrico**

Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.45 kW
Total watos	0.45 kW

**Capacidad**

Capacidad (hasta):	120 Litre
--------------------	-----------

**Info**

Dimensiones externas, ancho	138 mm
Dimensiones externas, fondo	120 mm
Dimensiones externas, alto	865 mm
Peso del paquete	5.76 kg
Longitud del tubo:	55 cm