

Trituradores portátiles
Triturador portátil Bermixer PRO 650 W
con brazo en acero inoxidable (553mm)

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600377 (BP6555)

Triturador portátil con brazo
en acero inoxidable 553
mm, velocidad variable
hasta 10000 - 650w

Características técnicas

- Las partes en contacto con alimentos (brazo, eje y cuchilla) se pueden desmontar completamente sin necesidad de herramientas para facilitar la limpieza.
- Se suministra con:-base de motor plana-brazo triturador en acero inoxidable-soporte de pared para ahorrar espacio de almacenamiento.
- Cuchilla diseñada con campana antisalpicaduras.
- Brazo, cuchilla y batidores aptos para lavavajillas.
- Sistema de seguridad que requiere usar ambas manos para poner en marcha la trituradora (sistema de seguridad en caso de ausencia de tensión).
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.
- Diseñado para ser utilizado directamente en marmitas de capacidad hasta 220 litros con el brazo de 55 cm y de 240 litros con el brazo de 65 cm.

Construcción

- Potencia: 650 vatios.
- Velocidad máxima: 10.000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).

accesorios incluidos

- 1 de Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) PNC 650134


accesorios opcionales

- Batidora reforzada para batidora de pie Bermixer Pro PNC 650108 ☐
- Brazo en acero inoxidable de 353 mm PNC 650132 ☐
- Brazo en acero inoxidable de 453 mm PNC 650133 ☐


Aprobación: _____

- Brazo en acero inoxidable de 553mm PNC 650134 ☐
(sólo para bloques motor 450W, 550W,
650W y 750W)
- Brazo en acero inoxidable de 653mm PNC 650135 ☐
(sólo para bloques motor 650W y
750W)
- Corredera ajustable para PNC 653292 ☐
contenedores diám. 375 mm a 650 mm
- Soporte para sujetar el triturador PNC 653294 ☐
portátil a recipientes (utilizar con el
brazo)

Alzado

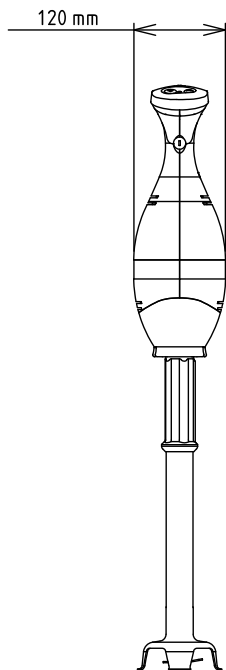


Lateral

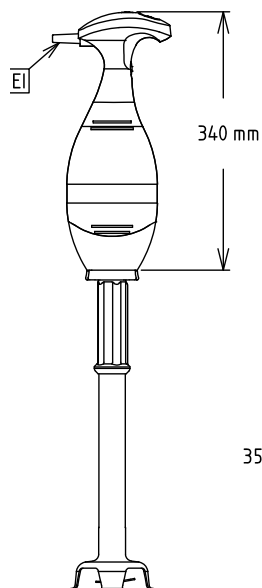

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.65 kW
Total watos	0.65 kW

Capacidad

Capacidad (hasta):	220 Litre
--------------------	-----------

Info

Dimensiones externas, ancho	138 mm
Dimensiones externas, fondo	120 mm
Dimensiones externas, alto	865 mm
Peso del paquete	5.77 kg
Longitud del tubo:	55 cm