

**Trituradores portátiles**  
**Triturador portátil Bermixer PRO 750 W**  
**con brazo en acero inoxidable (553mm)**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600380 (BP7555)

Triturador portátil con brazo  
en acero inoxidable 553  
mm, velocidad variable  
hasta 10000 - 750w**Características técnicas**

- Las partes en contacto con alimentos (brazo, eje y cuchilla) se pueden desmontar completamente sin necesidad de herramientas para facilitar la limpieza.
- Se suministra con:-base de motor plana-brazo triturador en acero inoxidable-soporte de pared para ahorrar espacio de almacenamiento.
- Cuchilla diseñada con campana antisalpicaduras.
- Brazo, cuchilla y batidores aptos para lavavajillas.
- Sistema de seguridad que requiere usar ambas manos para poner en marcha la trituradora (sistema de seguridad en caso de ausencia de tensión).
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.
- Diseñada para utilizarse directamente en cazuelas de hasta 270 litros.

**Construcción**

- Potencia: 750 vatios.
- Velocidad máxima: 10.000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).

**accesorios incluidos**


- 1 de Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) PNC 650134

**accesorios opcionales**


- BATIDORA REFORZADA PARA BATIDORA DE PIE BERMIXER PRO PNC 650108
- Brazo en acero inoxidable de 353 mm PNC 650132
- Brazo en acero inoxidable de 453 mm PNC 650133
- Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) PNC 650134

Aprobación: \_\_\_\_\_

- Brazo en acero inoxidable de 653mm (sólo para bloques motor 650W y 750W) PNC 650135
- Corredera ajustable para contenedores diám. 375 mm a 650 mm PNC 653292
- Soporte para sujetar el triturador portátil a recipientes (utilizar con el brazo) PNC 653294

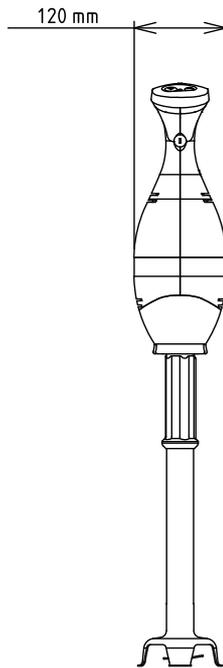


Alzado

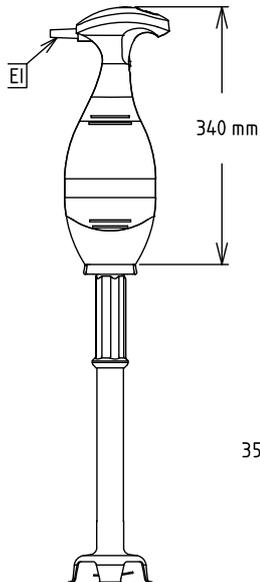

Lateral

EI = Conexión eléctrica (energía)



Planta

**Eléctrico**
**Suministro de voltaje**

600380 (BP7555)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

**Potencia eléctrica max.:**

0.75 kW

**Total watos**

0.75 kW

**Capacidad**
**Capacidad (hasta):**

270 litros

**Info**
**Dimensiones externas, ancho** 138 mm

**Dimensiones externas, fondo** 120 mm

**Dimensiones externas, alto** 865 mm

**Peso del paquete** 5.75 kg

**Longitud del tubo:** 55 cm