



Trituradores portátiles

Triturador portátil Bermixer PRO 750 W con brazo en acero inoxidable (553mm)

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



600380 (BP7555)

Triturador portátil con brazo en acero inoxidable 553 mm, velocidad variable hasta 10000 - 750w

Características técnicas

- Las partes en contacto con alimentos (brazo, eje y cuchilla) se pueden desmontar completamente sin necesidad de herramientas para facilitar la limpieza.
- Se suministra con:-base de motor plana-brazo triturador en acero inoxidable-soporte de pared para ahorrar espacio de almacenamiento.
- Cuchilla diseñada con campana antisalpicaduras.
- Brazo, cuchilla y batidores aptos para lavavajillas.
- Sistema de seguridad que requiere usar ambas manos para poner en marcha la trituradora (sistema de seguridad en caso de ausencia de tensión).
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.
- Diseñada para utilizarse directamente en cazuelas de hasta 270 litros.

Construcción

- Potencia: 750 vatios.
- Velocidad máxima: 10.000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).

accesorios incluidos

- 1 de Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) PNC 650134

accesorios opcionales

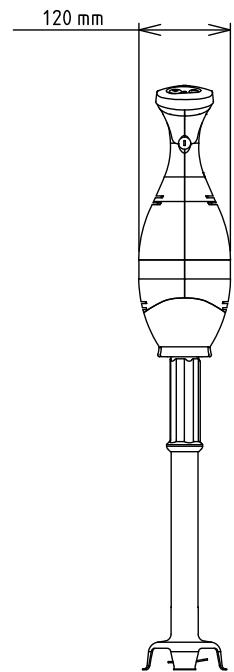
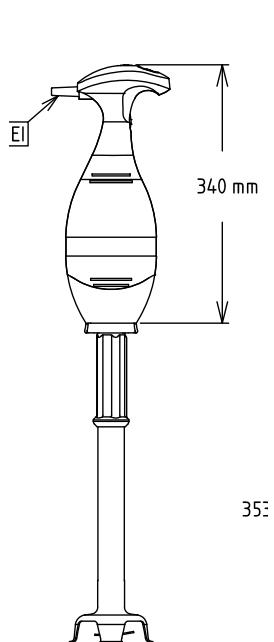
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • BATIDORA REFORZADA PARA BATIDORA DE PIE BERMIXER PRO | PNC 650108 | <input type="checkbox"/> |
| • Brazo en acero inoxidable de 353 mm | PNC 650132 | <input type="checkbox"/> |
| • Brazo en acero inoxidable de 453 mm | PNC 650133 | <input type="checkbox"/> |
| • Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) | PNC 650134 | <input type="checkbox"/> |


Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

- Brazo en acero inoxidable de 653mm (sólo para bloques motor 650W y 750W) PNC 650135
- Corredora ajustable para contenedores diá. 375 mm a 650 mm PNC 653292
- Soporte para sujetar el triturador portátil a recipientes (utilizar con el brazo) PNC 653294


Alzado

Lateral
EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.75 kW
Total vatios	0.75 kW

Capacidad

Capacidad (hasta):	270 Litre
---------------------------	-----------

Info

Dimensiones externas, ancho	138 mm
Dimensiones externas, fondo	120 mm
Dimensiones externas, alto	865 mm
Peso del paquete	5.75 kg
Longitud del tubo:	55 cm