

Trituradores portátiles
Triturador portátil Bermixer PRO 750 W
con brazo en acero inoxidable (653mm)

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600388 (BP7565)

Triturador portátil con brazo
en acero inoxidable 653
mm, velocidad variable
hasta 10000 - 750w

Características técnicas

- Las partes en contacto con alimentos (brazo, eje y cuchilla) se pueden desmontar completamente sin necesidad de herramientas para facilitar la limpieza.
- Se suministra con:-base de motor plana-brazo triturador en acero inoxidable-soporte de pared para ahorrar espacio de almacenamiento.
- Cuchilla diseñada con campana antisalpicaduras.
- Brazo, cuchilla y batidores aptos para lavavajillas.
- Sistema de seguridad que requiere usar ambas manos para poner en marcha la trituradora (sistema de seguridad en caso de ausencia de tensión).
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.
- Diseñada para utilizarse directamente en cazuelas de hasta 290 litros.

Construcción

- Potencia: 750 vatios.
- Velocidad máxima: 10.000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).

accesorios incluidos


- 1 de Brazo en acero inoxidable de 653mm (sólo para bloques motor 650W y 750W) PNC 650135

accesorios opcionales


- BATIDORA REFORZADA PARA BATIDORA DE PIE BERMIXER PRO PNC 650108
- Brazo en acero inoxidable de 353 mm PNC 650132
- Brazo en acero inoxidable de 453 mm PNC 650133
- Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) PNC 650134

Aprobación: _____

- Brazo en acero inoxidable de 653mm (sólo para bloques motor 650W y 750W) PNC 650135
- Corredera ajustable para contenedores diám. 375 mm a 650 mm PNC 653292
- Soporte para sujetar el triturador portátil a recipientes (utilizar con el brazo) PNC 653294

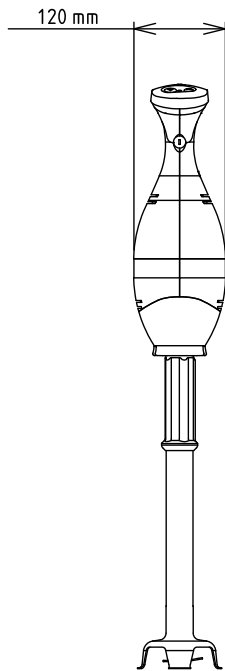


Alzado

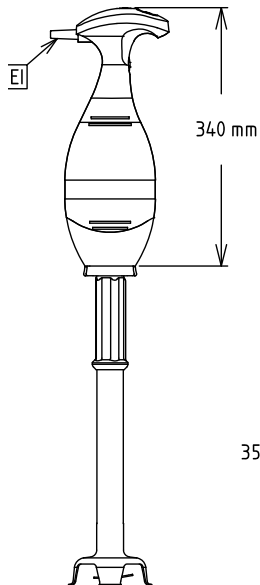

Lateral

EI = Conexión eléctrica (energía)

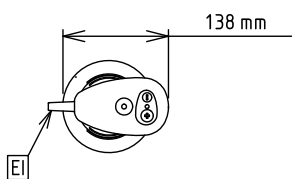

Planta

Eléctrico
Suministro de voltaje

600388 (BP7565)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Potencia eléctrica max.:

0.75 kW

Total watos

0.75 kW

Capacidad
Capacidad (hasta):

290 litros

Info
Dimensiones externas, ancho 138 mm

Dimensiones externas, fondo 120 mm

Dimensiones externas, alto 965 mm

Peso del paquete 5.97 kg

Longitud del tubo: 65 cm