

Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas Mesa de rodillos largos fija con elemento de cierre


ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

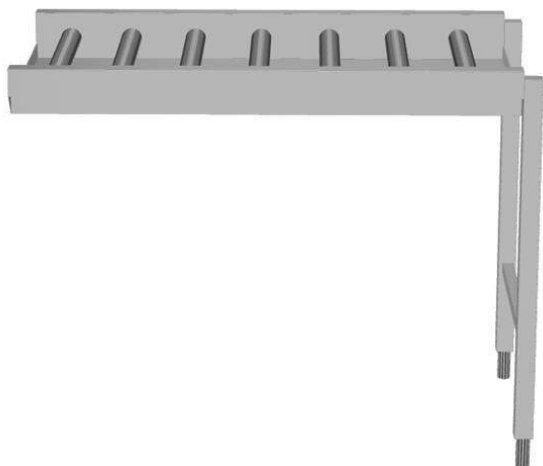

865196 - 863039 - 863040 - 863041 - 863042 - 865197 -
863043 - 863044 - 863045 - 863046 - 865198 - 863047 -
863048 - 863049 - 863050 - 863051

Descripción

Artículo No. _____

Construido en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado y desagüe. Rodillos de plástico largos. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. diseñada para cestas de lavavajillas de 500 x 500 mm. Envío desmontado. Elemento de cierre

Características técnicas


- Patas de acero inoxidable que se ajustan de 50 mm en altura para alinear la altura de funcionamiento entre el lavavajillas y la mesa.
- Patas de acero inoxidable que se ajustan de 50 mm en altura para alinear la altura de funcionamiento entre el lavavajillas y la mesa.
- Cuatro patas incluidas con ruedas giratorias y conexión «click-in» con la curva del lavavajillas; extracción sencilla que permite un acceso rápido. Dos ruedas equipadas con frenos para estabilizar la posición de la transportadora durante el funcionamiento
- La mesa de clasificación se debe instalar junto con la superficie de prelavado o la transportadora de rodillos, con una cuba profunda en el lado de carga.
- La mesa de rodillos largos fija está disponible con longitud desde 1100 mm hasta 2600 mm con escalado de 100 mm.
- Los rodillos se suministran desmontados y son fáciles de montar.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- El desagüe se puede girar 360°.
- Interruptor micro-fin mejorado para facilitar la limpieza y la fiabilidad.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

Construcción


- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Disponibles como opcional micro fin, guías para cestos y entrepaños.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- El entrepaño de soporte (accesorio opcional) elimina la necesidad de estructuras adicionales.
- Cuba de acero inoxidable AISI 340 de 1,2 mm de espesor.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Rodillos de plástico fáciles de desmontar para la limpieza.

Aprobación: _____

Alzado

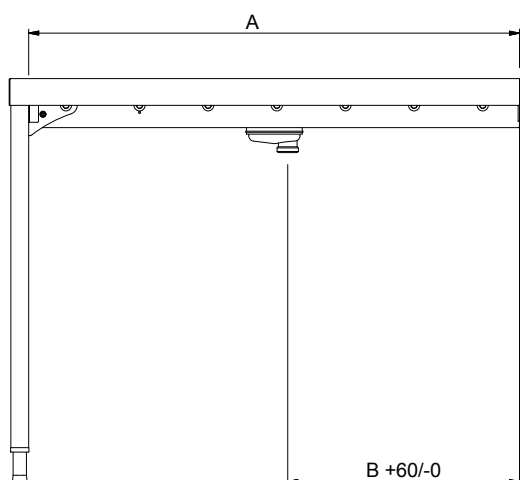


Lateral

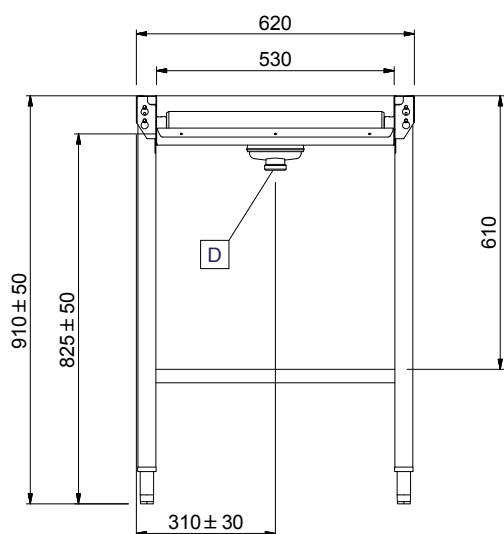

D = Desagüe

Planta

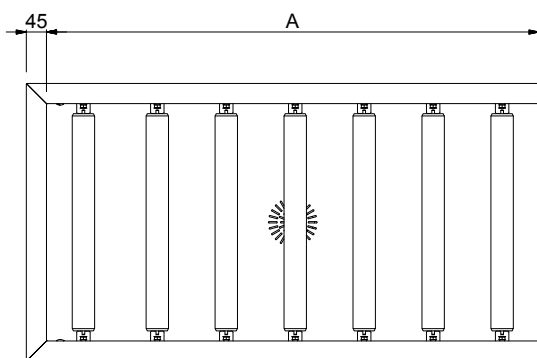

Info

Dimensiones externas, ancho

865196 (HSLRCEP11)	1145 mm
863039 (HSLRCEP12)	1245 mm
863040 (HSLRCEP13)	1345 mm
863041 (HSLRCEP14)	1445 mm
863042 (HSLRCEP15)	1545 mm
865197 (HSLRCEP16)	1645 mm
863043 (HSLRCEP17)	1745 mm
863044 (HSLRCEP18)	1845 mm
863045 (HSLRCEP19)	1945 mm
863046 (HSLRCEP20)	2045 mm
865198 (HSLRCEP21)	2145 mm
863047 (HSLRCEP22)	2245 mm
863048 (HSLRCEP23)	2345 mm
863049 (HSLRCEP24)	2445 mm
863050 (HSLRCEP25)	2545 mm
863051 (HSLRCEP26)	2645 mm

Dimensiones externas, fondo

620 mm

Dimensiones externas, alto

910 mm

Peso neto

865196 (HSLRCEP11)	18 kg
863039 (HSLRCEP12)	18.95 kg
863040 (HSLRCEP13)	19.9 kg
863041 (HSLRCEP14)	21.18 kg
863042 (HSLRCEP15)	22.46 kg
865197 (HSLRCEP16)	23 kg
863043 (HSLRCEP17)	24.69 kg
863044 (HSLRCEP18)	25.64 kg
863045 (HSLRCEP19)	26.92 kg
863046 (HSLRCEP20)	28.2 kg
865198 (HSLRCEP21)	29 kg
863047 (HSLRCEP22)	30.43 kg
863048 (HSLRCEP23)	31.38 kg
863049 (HSLRCEP24)	32.66 kg
863050 (HSLRCEP25)	33.94 kg
863051 (HSLRCEP26)	34.89 kg

Ajuste de alto

50/50 mm

Material del cuenco

AISI 304 - EN 1.4301

Tipo de rodillos

Largo



Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas
Mesa de rodillos largos fija con elemento de cierre

accesorios opcionales																
	865196	863039	863040	863041	863042	865197	863043	863044	863045	863046	865198	863047	863048	863049	863050	863051
863077 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1200 mm																
863078 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1300 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863079 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1400 mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863080 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1500 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863081 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1700 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863082 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1800 mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863083 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1900 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863084 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2000 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863085 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2200 mm												✓	✓	✓	✓	✓
863086 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2300 mm													✓	✓	✓	✓
863087 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2400 mm														✓	✓	✓
863088 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2500 mm															✓	✓
863089 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2600 mm																✓
863103 - Entrepáño perforado, 1200 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863104 - Entrepáño perforado, 1300 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863105 - Entrepáño perforado, 1400 mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863106 - Entrepáño perforado, 1500 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863107 - Entrepáño perforado, 1700 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863108 - Entrepáño perforado, 1800 mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863109 - Entrepáño perforado, 1900 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863110 - Entrepáño perforado, 2000 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863111 - Entrepáño perforado, 2200 mm												✓	✓	✓	✓	✓
863112 - Entrepáño perforado, 2300 mm													✓	✓	✓	✓
863113 - Entrepáño perforado, 2400 mm														✓	✓	✓
863114 - Entrepáño perforado, 2500 mm															✓	✓
863115 - Entrepáño perforado, 2600 mm																✓
865162 - Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865163 - Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado izquierdo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865164 - Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado derecho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865219 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865220 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865221 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1600 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865222 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2100 mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865223 - Guías para 4 cestos de lavavajillas, 1100-1500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865224 - Guías para 8 cestos de lavavajillas, 1600-2000 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865225 - Guías para 12 cestos de lavavajillas, 2100-2500 mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865226 - Guías para 16 cestos de lavavajillas, 2600 mm																✓
865234 - Soporte de conexión para entrepaños y entrepaños perforados (se debe utilizar si la mesa de rodillos está conectada directamente al Rack Type)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865235 - Soporte de conexión para estante inferior plano y estantes inferiores con rejilla (a utilizar si la cinta transportadora está conectada directamente al lavavajillas rack type con cubierta antisalpicaduras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865236 - Entrepáño perforado, con marcos, 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865237 - Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 1100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865238 - Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 1600 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865239 - Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 2100 mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865253 - Placa inclinada para mesa de rodillos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865256 - Micro fin para mesas de rodillos largos (kit con dos rodillos cortos y microinterruptor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865452 - Estante con alzatina para mesas fijas, 800 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865453 - Estante de perforada para mesas fijas de rodillos, 800 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas
Mesa de rodillos largos fija con elemento de cierre

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



2026.08.17