

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**865127 (HSCCTL30)**

 Cinta transportadora de  
 cordones (bandejas),  
 clasificación (borde bajo),  
 3000mm

## Descripción

### Artículo No.

Construido en acero inox. 304 AISI sin patas. Cinta de doble refuerzo en poliuretano de 15mm.. El borde inferior permite la conexión distribuida. Diseñada para bandejas hasta 375x530mm

## Características técnicas

- Patas no incluidas.
- La gama permite un gran número de combinaciones.
- Puede ser a pared bajo pedido.
- Botones de parada de emergencia fácilmente accesibles, situados donde se requiera.
- Carga máxima de 5 kg/m repartida uniformemente.
- Se requiere un par de patas adicionales para distancias mayores de 3 m.

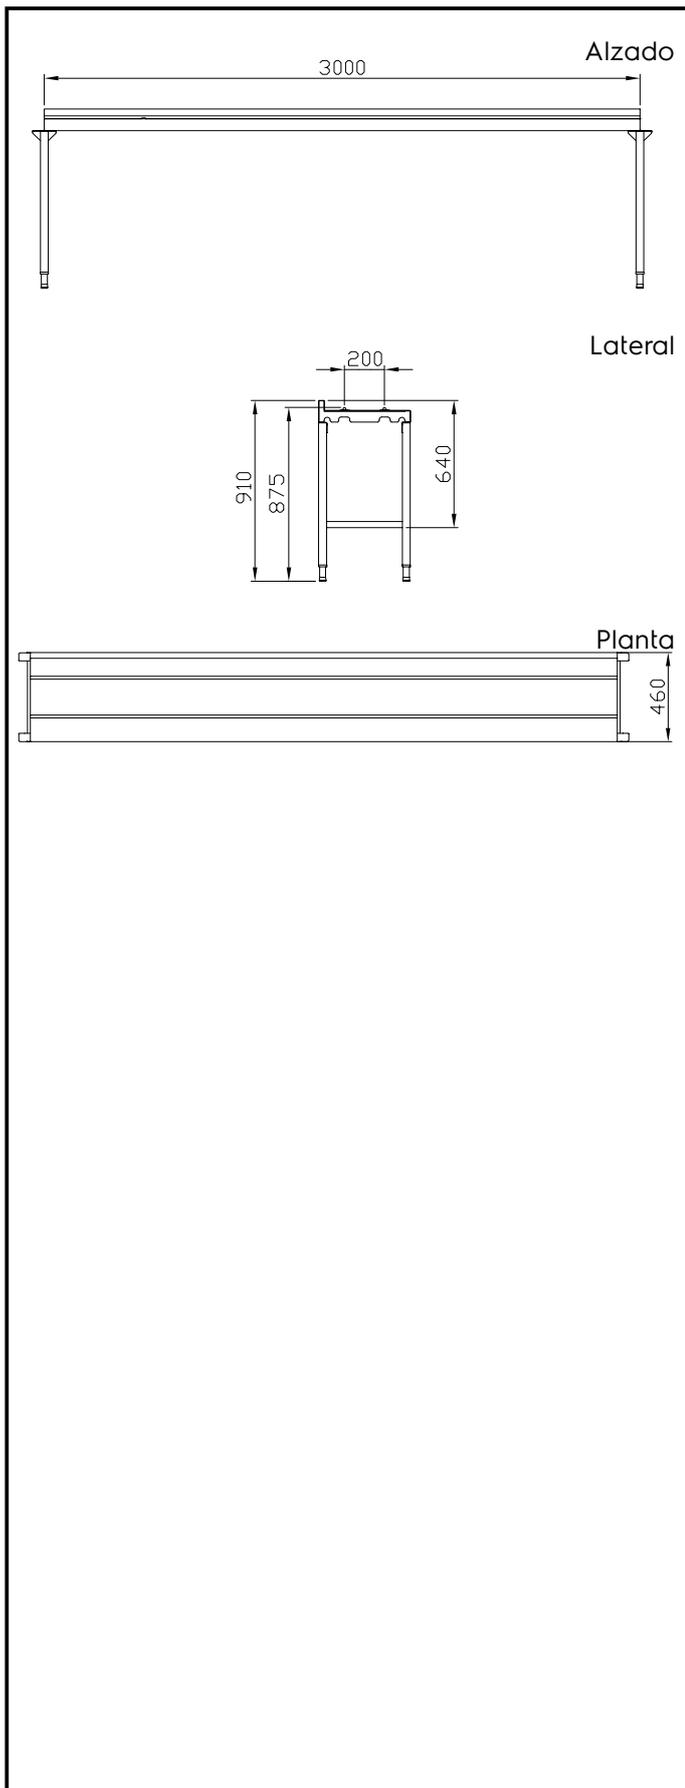
## Construcción

- Para bandejas de hasta 375x530mm.
- Las cintas transportadoras están disponibles con el borde bajo en un lateral, para la descarga cuando se utiliza como unidad de clasificación.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Base de la cinta transportadora lisa en acero inoxidable para facilitar la limpieza.
- Construida en acero inoxidable AISI 304 1,5mm.
- Cordones contruidos en poliuretano reforzado de 15mm., deslizamiento suave y uniforme.

## accesorios opcionales

- Set de patas para cinta transportadora de cordones PNC 865138
- Dispositivo indicador de falta de bandejas PNC 865140
- Interruptor de emergencia para cintas de cordones PNC 865141
- Interruptor de marcha/parada para cintas de cordones PNC 865142
- Kit para soldadura de cordones PNC 865143
- Canaleta de desperdicios, 2000x290x865mm PNC 865144
- Canaleta de desperdicios, 3000x290x865mm PNC 865145
- Sistema de lavado para canaleta de desperdicios, 2000/3000mm PNC 865146
- Top de clasificación, 600 mm PNC 865149
- Top clasificación con patas, con agujero y anillo de goma, 600mm PNC 865150
- Top de clasificación con patas, 600 mm PNC 865151

Aprobación: \_\_\_\_\_

**Info**

<b>Dimensiones externas, ancho</b>	
<b>865127 (HSCCTL30)</b>	3000 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	460 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	110 mm
<b>Peso neto</b>	38 kg
<b>Ajuste de alto</b>	50/50 mm
<b>Material del cuenco</b>	AISI 304 - EN 1.4301