



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Procesadores de Alimentos Picadora-Cutter 5.5 LT - 2 Velocidades

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600502 (K55Y2V)

Picadora Cutter de 5,5 lt, 2 velocidades 1500-3000 rpm. Suministrada con rotor de cuchillas microdentadas y bol de acero inoxidable

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Picadora Cutter de 5,5 lt, 2 velocidades 1500-3000 rpm. Suministrada con rotor de cuchillas microdentadas y bol de acero inoxidable - Equipo 2 en 1: cutter y emulsionador de sobremesa con rascador ergonómico y fácil de desmontar, para licuar, mezclar y picar en pocos segundos - Bol de 5,5 lt de acero inoxidable con altura de la protección del eje que garantiza una mayor capacidad real del bol (hasta un 75% de la capacidad nominal). El diseño del bol permite mezclar grandes y pequeñas cantidades - La tapa transparente permite controlar la consistencia de la comida y en caso añadir ingredientes sin tener que abrir la tapa - Al levantar la tapa, esta permanece abierta para que sea posible comprobar la preparación de forma rápida, sencilla y práctica - Cuchillas microdentadas en acero inoxidable AISI 420 - Todos los componentes son fáciles de desmontar y se pueden lavar en el lavavajillas - Múltiples sistemas de seguridad garantizan que la máquina funcione solo cuando la tapa está cerrada y todos los componentes correctamente colocados - Panel de control resistente al agua con botones on/off, control pulsado y 2 velocidades (1500/3000 rpm).

### Características técnicas

- Trituradora y emulsificadora robusta de sobremesa que permite licuar, mezclar, picar, cortar y realizar trabajos de pastelería rápidamente.
- Función emulsionadora (espátula) incluida como estándar.
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.
- Tapa transparente con abertura central para añadir ingredientes a mitad de ciclo.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Panel de control plano y resistente al agua con botones de encendido/apagado y función "pulse".
- Dispositivos de seguridad y microinterruptor en la tapa, cuba y asa.
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Productividad de 50 a 100 comidas por servicio.

### Construcción

- Cuba en acero inoxidable de 5,5 litros con chimenea alta para asegurar una mayor productividad cuando se están procesando líquidos (75 % de la capacidad nominal).
- Cuchillas microdentadas en acero inoxidable AISI 420 y espátula ergonómica en material compuesto de alta resistencia, para garantizar la homogeneidad de la mezcla.
- 2 velocidades: 1500 y 3000 rpm.
- Tapa transparente con sistema de seguridad magnético por contacto.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Patas reforzadas para resistir los movimientos continuos de la máquina.

### accesorios incluidos

- 1 de TAPA Y ESPATULA DEL RECIPIENTE PARA PICADORA-MEZCLADORA 5,5 L PNC 650102
- 1 de Cuba en acero inox para picadora-cutter de 5,5 lt PNC 653590

### accesorios opcionales

- TAPA Y ESPATULA DEL RECIPIENTE PARA PICADORA-MEZCLADORA 5,5 L PNC 650102 ☐
- Cuba en acero inox para picadora-cutter de 5,5 lt PNC 653590 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

Alzado




Lateral

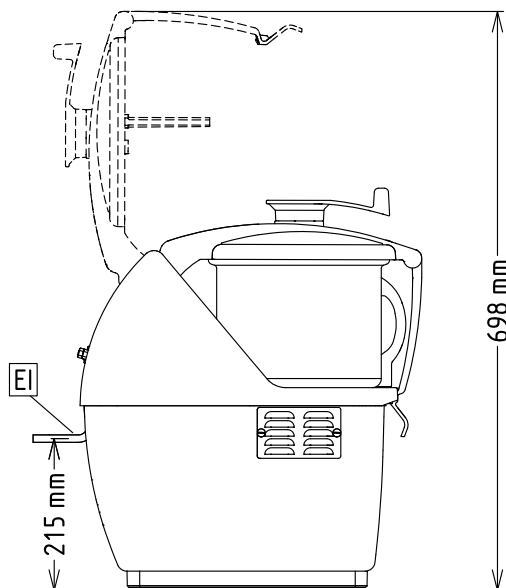

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

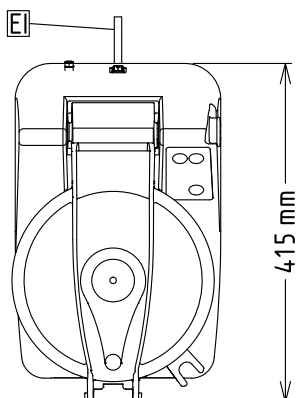

## Eléctrico

Suministro de voltaje	380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	1 kW
Total watos	1 kW

## Capacidad

Rendimiento (hasta):	2.5 kg/ciclo
Capacidad	5.5 litros

## Info

Dimensiones externas, ancho	256 mm
Dimensiones externas, fondo	415 mm
Dimensiones externas, alto	482 mm
Peso del paquete	22 kg
Índice de impermeabilidad:	IP23