

Sistema de movimentación para lavavajillas de capota

Mesa de carga/descarga, 1200mm


ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

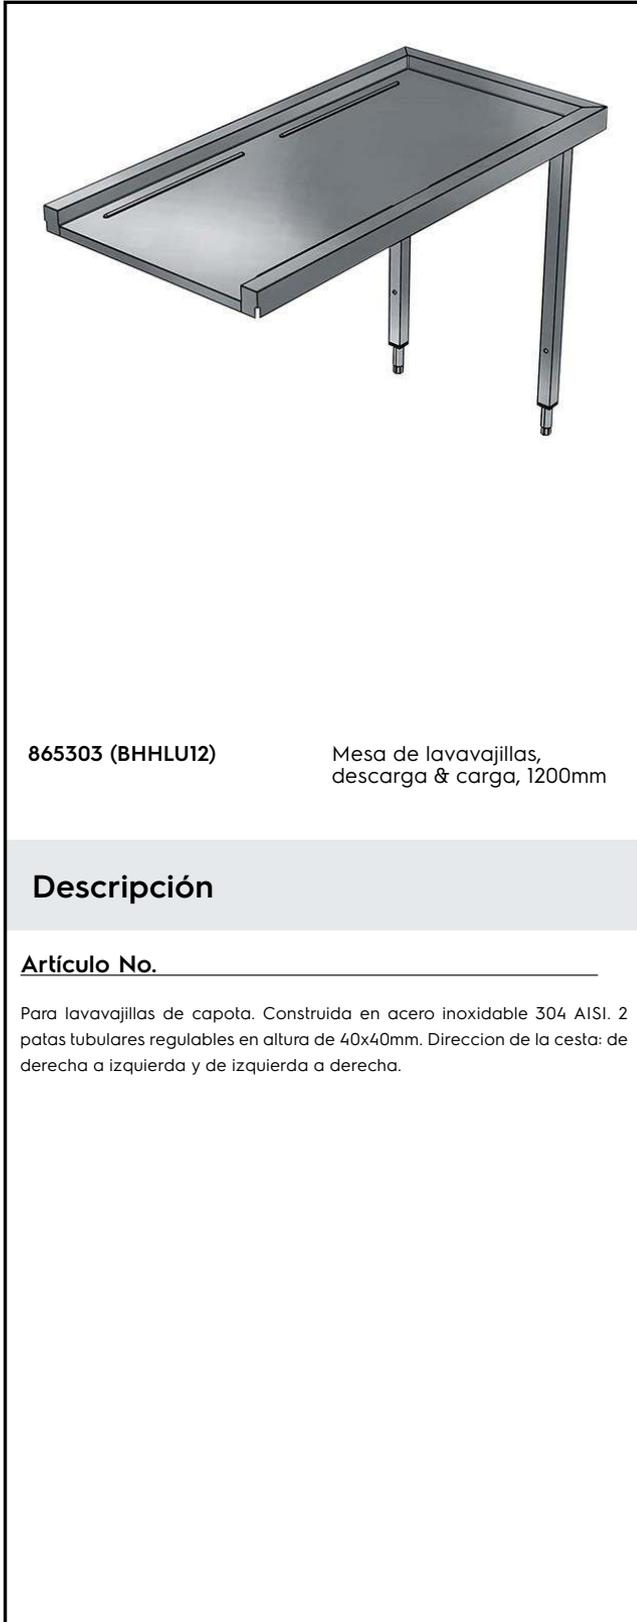

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- La conexión al lavavajillas se puede hacer por la izquierda, derecha o frontal.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.

accesorios opcionales


- Entrepañó para mesa de lavavajillas, 1200mm PNC 865352
- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386

Aprobación: _____


Info

Dimensiones externas, ancho	1200 mm
865303 (BHHLU12)	600 mm
Dimensiones externas, fondo	910 mm
Dimensiones externas, alto	12 kg
Peso neto	

Alzado

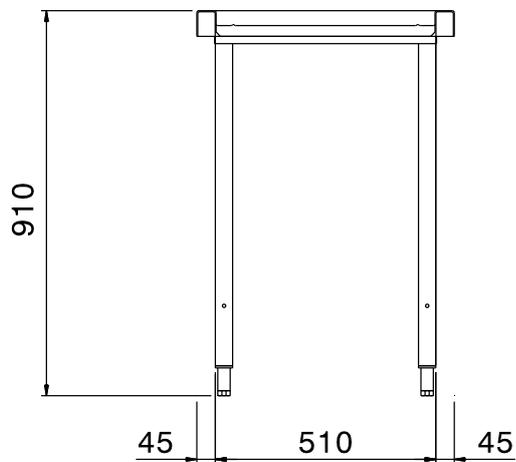

Lateral

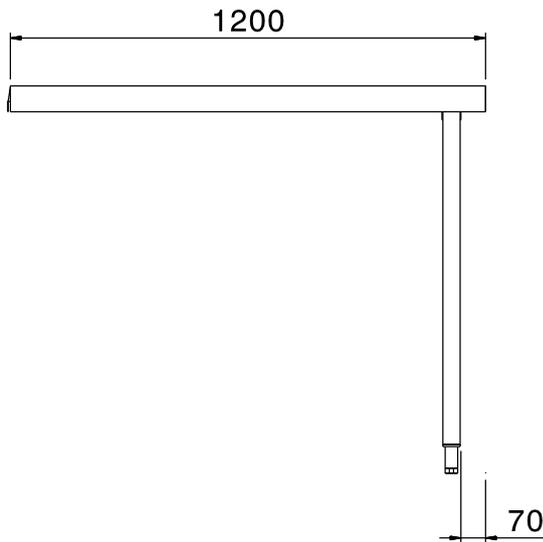

Planta

