



Sistema de movimentación para lavavajillas de capota Mesa de carga/descarga, 1800mm



865304 (BHHLU18)

Mesa de lavavajillas,
descarga & carga, 1800mm

Descripción

Artículo No.

Para lavavajillas de capota. Construida en acero inoxidable 304 AISI. 2 patas tubulares regulables en altura de 40x40mm. Dirección de la cesta: de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Equipada con unidad de pre-aclarado.
- La conexión al lavavajillas se puede hacer por la izquierda, derecha o frontal.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.

accesorios opcionales


- Entrepáño para mesa de lavavajillas, 1800mm PNC 865354
- Kit fijación suelo para 2 patas PNC 865386 cuadradas

Aprobación:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Sistema de movimentación para lavavajillas de capota Mesa de carga/descarga, 1800mm

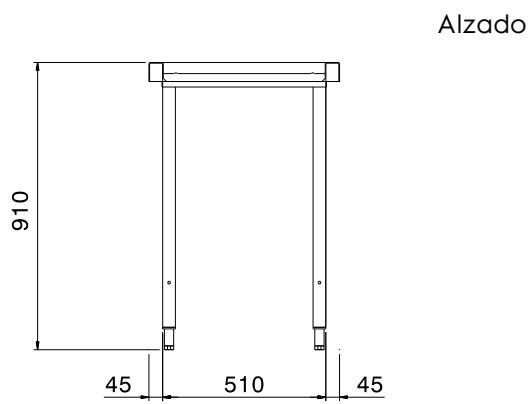


Alzado

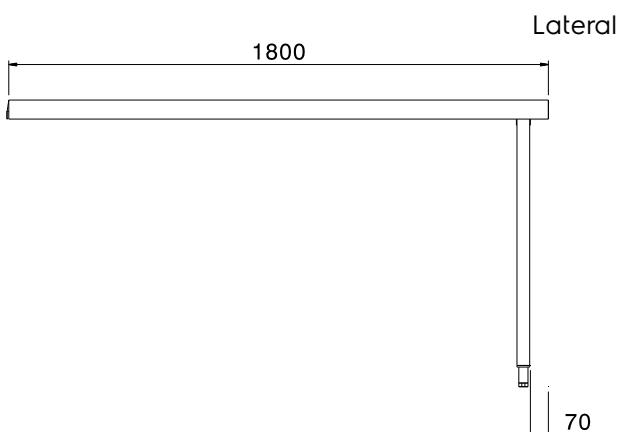

Lateral

Planta

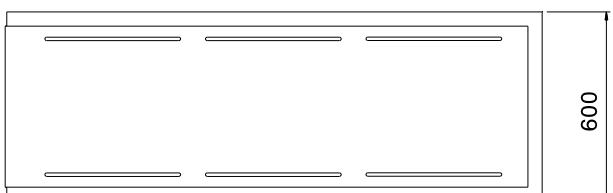

Info

Dimensiones externas, ancho	
865304 (BHHLU18)	1800 mm
Dimensiones externas, fondo	600 mm
Dimensiones externas, alto	910 mm
Peso neto	18 kg