



Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de movimentación para lavavajillas de capota Mesa de carga/descarga, 600mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



865302 (BHHLU06)

Mesa de lavavajillas,
descarga & carga, 600mm

Descripción

Artículo No. _____

Para lavavajillas de capota. Construida en acero inoxidable 304 AISI. 2 patas tubulares regulables en altura de 40x40mm. Dirección de la cesta: de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- La conexión al lavavajillas se puede hacer por la izquierda, derecha o frontal.
- No se puede situar en el frontal, en el caso de instalación en esquina.

Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.

accesorios opcionales

- Entrepañó para mesa de lavavajillas, 600mm PNC 865350 ☐
- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386 ☐

Aprobación: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


Info

Dimensiones externas, ancho	
865302 (BHHLU06)	600 mm
Dimensiones externas, fondo	600 mm
Dimensiones externas, alto	910 mm
Peso neto	6 kg

Alzado

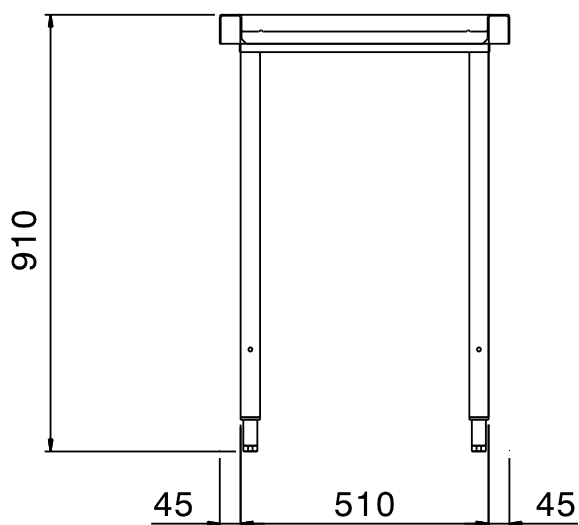

Lateral

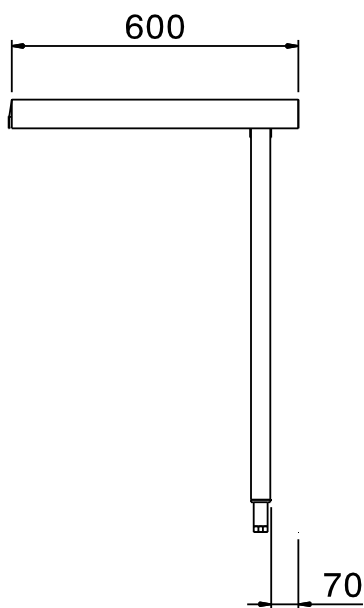

Planta

