



## Sistema de movimentación para lavavajillas de capota Mesa de carga/descarga, 600mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_  
MODELO # \_\_\_\_\_  
NOMBRE # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



865302 (BHHLU06)

Mesa de lavavajillas,  
descarga & carga, 600mm

### Descripción

#### Artículo No.

Para lavavajillas de capota. Construida en acero inoxidable 304 AISI. 2 patas tubulares regulables en altura de 40x40mm. Dirección de la cesta: de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.

### Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- La conexión al lavavajillas se puede hacer por la izquierda, derecha o frontal.
- No se puede situar en el frontal, en el caso de instalación en esquina.

### Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.

### accesorios opcionales


- Entrepáño para mesa de lavavajillas, 600mm PNC 865350
- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386

#### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

## Sistema de movimentación para lavavajillas de capota Mesa de carga/descarga, 600mm

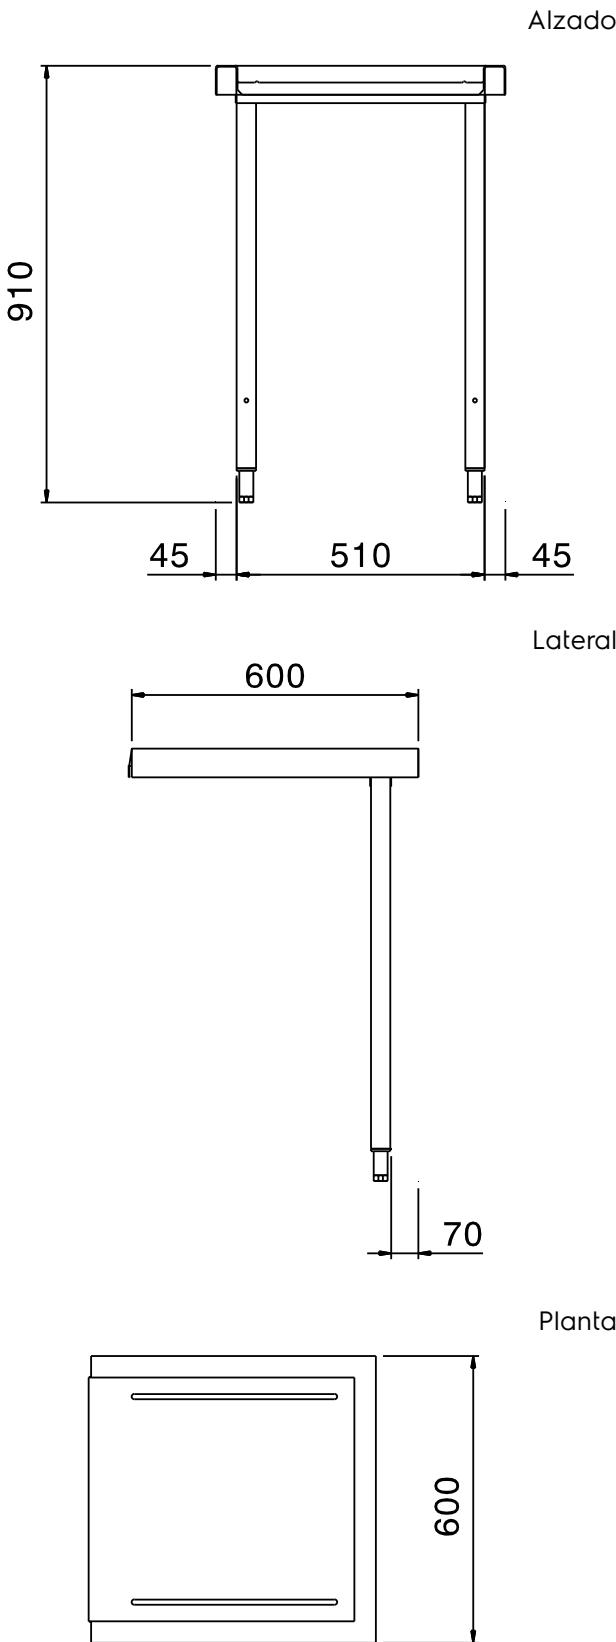

### Info

Dimensiones externas, ancho	
865302 (BHHLU06)	600 mm
Dimensiones externas, fondo	600 mm
Dimensiones externas, alto	910 mm
Peso neto	6 kg