



## Cocina de alta productividad Marmita basculante eléctrica, 150lt , perfil higiénico, monobloque

**ARTÍCULO #** \_\_\_\_\_

**MODELO #** \_\_\_\_\_

**NOMBRE #** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_



**586009 (PBOT15ECEO)**

Marmita eléctrica  
basculante 150 L (h), panel  
GuideYou, monobloque

(no incluidas): montaje en suelo sobre patas de 200 mm de altura o sobre zócalo de acero o cemento.

### Descripción

#### Artículo No.

Fabricación en acero inoxidable AISI 304. Recipiente embutido de acero inoxidable AISI 316. Tapa aislada y contrapesada. Basculación motorizada con control de velocidad variable. Puede inclinarse más de 90° para vaciar todo el contenido. Calentamiento uniforme de los alimentos a través de la base y las paredes laterales de la cuba mediante un sistema de calentamiento indirecto que lleva integrado un generador de vapor saturado a una temperatura máxima de 125 °C dentro de una cámara con sistema de desaireación automática. La válvula de seguridad impide el aumento excesivo de la presión del vapor en la cámara. El termostato de seguridad protege frente a niveles de agua bajos en la doble cámara. Panel de control TÁCTIL. Función SOFT. El Panel GuideYou guía fácilmente al usuario por las recetas multifase. Pueden memorizarse recetas en proceso de cocción monofase o multifase, con distintos ajustes de temperatura. Sensores de temperatura integrados para un control preciso del proceso de cocción. Resistencia al agua IPX6. Configuración: Independiente o adosada a la pared. Opciones de instalación

#### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

## Características técnicas

- La marmita tiene una cubierta de 159 mm desde la arista superior.
- La basculación motorizada de la cuba está provista de "SOFT STOP". Las velocidades de basculación y vaciado pueden ajustarse de manera precisa. Se puede bascular a más de 90° para facilitar las operaciones de vaciado y limpieza.
- Sensor de temperatura incorporado para obtener un control preciso del proceso de cocción.
- Conexión USB para actualizar de forma fácil el software, cargar recetas y descargar datos HACCP.
- La marmita es ideal para cocinar al vapor, a fuego lento, guisar, hervir o rehogar todo tipo de alimentos.
- Presión máxima de la cámara interior a 1,7 bar; presión mínima de trabajo a 1bar. Permite controlar la temperatura entre 50 y 110 °C.
- El borde superior aislado evita el riesgo de daños al usuario.
- Al borde de vertido de gran tamaño se le puede equipar con un colador (como opcional).
- Cuba ergonómica de gran diámetro y poca profundidad que permite mezclar el contenido con suavidad y fácil manejo de los alimentos.
- Resistencia al agua IPX6.

## Construcción

- Cuba de cocción en acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L) provista de un borde de vaciado direccional. Doble cubierta en acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) diseñado para operar a presiones de 1,5 bares.
- Los paneles exteriores y la estructura interna fabricada en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304).
- Grifo de agua disponible como accesorio adicional para facilitar el llenado y las operaciones de limpieza de la cuba.
- Panel GuideYou - activado por el usuario a través de los ajustes - para seguir fácilmente las recetas multifase, garantizando una cocción correcta y controlada y una mejor optimización del aparato. El sistema proporcionará recordatorios de mantenimiento,
- El panel de control TOUCH de leds, muy visible y luminoso, presenta iconos fáciles de usar y opciones de comando intuitivas y autoexplicativas. La pantalla visualiza: Temperatura real y programada Tiempo de cocción programado y restante Fase de precalen
- Posibilidad de guardar recetas en procesos únicos o multifásicos, con diferentes ajustes de temperatura.
- Panel de mandos táctil "TOUCH", ligeramente inclinado e integrado, contiene funciones de visualización de fácil lectura que guían al operador a través de todo el proceso de cocción: presentación simultánea de las temperaturas

fijadas y las actuales, así

- Mínima presencia de juntas para facilitar las operaciones de limpieza de los laterales y cumplir con los más estrictos estándares de limpieza.
- Ergonómica y fácil de usar debido a la alta posición del eje de basculación, el borde de vaciado de la cuba hace que el llenado de los recipientes sea muy fácil.
- 98% recicitable, material de embalaje libre de sustancias tóxicas.
- Tapa con aislamiento doble en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) montada sobre la barra transversal de la unidad, contrabalanceada con una bisagra especial que se mantiene abierta en todas las posiciones.
- El termostato de seguridad protege en caso de existir niveles bajos de agua en la doble cubierta.
- Válvula de seguridad evita la sobrepresión del vapor en la doble cubierta.
- Puede ser preestablecida para la optimización de energía o para sistemas de supervisión externo (opcional).

## Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Listo para conectar a dispositivos en tiempo real para un monitoreo remoto y de datos (requiere un accesorio opcional, comuníquese con la compañía para mayor información)

## accesorios opcionales

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Colador para marmitas basculantes   | PNC 910004 | <input type="checkbox"/> |
| 150lt   |            |                          |
| • Cesto para marmitas 150lt (diám. 670mm)   | PNC 910024 | <input type="checkbox"/> |
| • Falso fondo para marmitas 150lt   | PNC 910034 | <input type="checkbox"/> |
| • Vara de medición para marmitas basculantes 150lt  | PNC 910045 | <input type="checkbox"/> |
| • Colador para grumos para marmitas 150lt   | PNC 910055 | <input type="checkbox"/> |
| • Rascador para grumos con colador para marmitas y sartenes                                   | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Vara colador para marmitas cilíndricas fijas  | PNC 910162 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo en acero inox para unidades basculantes - a pared                                    | PNC 911425 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo en acero inox para unidades basculantes - monobloque                                 | PNC 911455 | <input type="checkbox"/> |
| • Falso fondo con 2 patas, 200mm (alto 700mm). Se debe pedir como especial                    | PNC 911930 | <input type="checkbox"/> |
| • COLADOR DE GRIFO PARA ALIMENTOS - PBOT  | PNC 911966 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina (largo 1300mm) para unidades basculantes - opción no instalable posteriormente     | PNC 912185 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT MÓVIL TxxT/PxxT (VAR.width=S-Code)  | PNC 912460 | <input type="checkbox"/> |
| • Toma de corriente, CEE16, incorporada, 16A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado en fábrica | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |



## Cocina de alta productividad Marmita basculante eléctrica, 150lt , perfil higiénico, monobloque


• Toma de corriente, CEE32, incorporada, 32A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado de fábrica	PNC 912469 <input type="checkbox"/>	• Grifo de descarga de alimentos 2 " para marmitas basculantes (PBOT)	PNC 912779 <input type="checkbox"/>
• Enchufe eléctrico Schuko, tipo 23, PNC 912470 <input type="checkbox"/>	• Botón de parada de emergencia	PNC 912784 <input type="checkbox"/>	
• Toma de corriente, TYP23, incorporado, 16A / 230V, IP55, negro - instalado de fábrica	PNC 912471 <input type="checkbox"/>	• Kit raíl de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermatic basculante (derecha) y ProThermatic fija (izquierda) con ProThermatic (derecha)	PNC 912975 <input type="checkbox"/>
• Toma de corriente, TYP25, incorporado, 16A / 400V, IP55, negro - instalado de fábrica	PNC 912472 <input type="checkbox"/>	• Kit raíl de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermatic basculante (izquierda) y ProThermatic fija (derecha) con ProThermatic (izquierda)	PNC 912976 <input type="checkbox"/>
• Enchufe eléctrico, SCHUKO, incorporado, 16A / 230V, IP55, negro - instalado de fábrica	PNC 912473 <input type="checkbox"/>	• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermatic basculante (derecha) y ProThermatic fija (izquierda) con ProThermatic (derecha)	PNC 912981 <input type="checkbox"/>
• Toma de corriente, CEE16, incorporado, 16A / 230V, IP67, azul-blanco - instalado de fábrica	PNC 912474 <input type="checkbox"/>	• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermatic basculante (izquierda) y ProThermatic fija (izquierda) con ProThermatic (derecha)	PNC 912982 <input type="checkbox"/>
• Toma de corriente, TYP23, incorporado, 16A / 230V, IP54, azul - instalado de fábrica	PNC 912475 <input type="checkbox"/>	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO,TOPE PNC 913554 DE GOTEÓ(PERILLAS) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 600MM	PNC 912982 <input type="checkbox"/>
• TOMA DE CORRIENTE SCHUKO INCLUIDA, 16A/230V/IP54	PNC 912476 <input type="checkbox"/>	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO,TOPE PNC 913555 DE GOTEÓ(PERILLAS) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 450MM	PNC 912982 <input type="checkbox"/>
• Toma de corriente, TYP25, integrada, 16A/400V, IP54, rojo-blanco - instalada en fábrica	PNC 912477 <input type="checkbox"/>	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO,TOPE PNC 913556 DE GOTEÓ(PERILLAS) PBOT/PFET-H=685MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 600MM	PNC 912982 <input type="checkbox"/>
• PANEL ZÓCALO PARA PROTHERMETIC BASCULANTE	PNC 912479 <input type="checkbox"/>	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO,TOPE PNC 913557 DE GOTEÓ(PERILLAS) PBOT/PFET-H=685MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 450MM	PNC 912982 <input type="checkbox"/>
• Zócalo adicional para unidades abatibles (ancho 120mm) - instalado de fábrica (Alemania, Austria, Suiza)	PNC 912486 <input type="checkbox"/>	• Grifo mezclador con dos mandos para ProThermatic	PNC 913567 <input type="checkbox"/>
• Manómetro para marmitas basculantes	PNC 912490 <input type="checkbox"/>	• Grifo mezclador (1-mando) para ProThermatic	PNC 913568 <input type="checkbox"/>
• Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm	PNC 912499 <input type="checkbox"/>	• KIT DE CONECTIVIDAD PARA LAS SARTENES Y MARMITAS PROTHERMETIC (ECAP)	PNC 913577 <input type="checkbox"/>
• Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm	PNC 912502 <input type="checkbox"/>		
• Kit de cierre trasero para unidades basculantes - a pared	PNC 912705 <input type="checkbox"/>		
• Rellenador de agua automático (caliente y fría) para unidades basculantes - opción no instalable posteriormente	PNC 912735 <input type="checkbox"/>		
• Kit optimizador de energía y potencia	PNC 912737 <input type="checkbox"/>		
• Interruptor principal 60A, 6mm <sup>2</sup> - opción no instalable posteriormente	PNC 912740 <input type="checkbox"/>		
• Kit de cierre trasero para unidades basculantes - tipo isla	PNC 912745 <input type="checkbox"/>		
• Panel trasero inferior para unidades basculantes, tipo isla	PNC 912769 <input type="checkbox"/>		
• Manguera grifo ducha para unidades basculantes - monobloque (alto 700mm) - opción no instalable posteriormente	PNC 912776 <input type="checkbox"/>		



Cocina de alta productividad  
Marmita basculante eléctrica, 150lt , perfil higiénico, monobloque

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

# Cocina de alta productividad Marmita basculante eléctrica, 150lt , perfil higiénico, monobloque

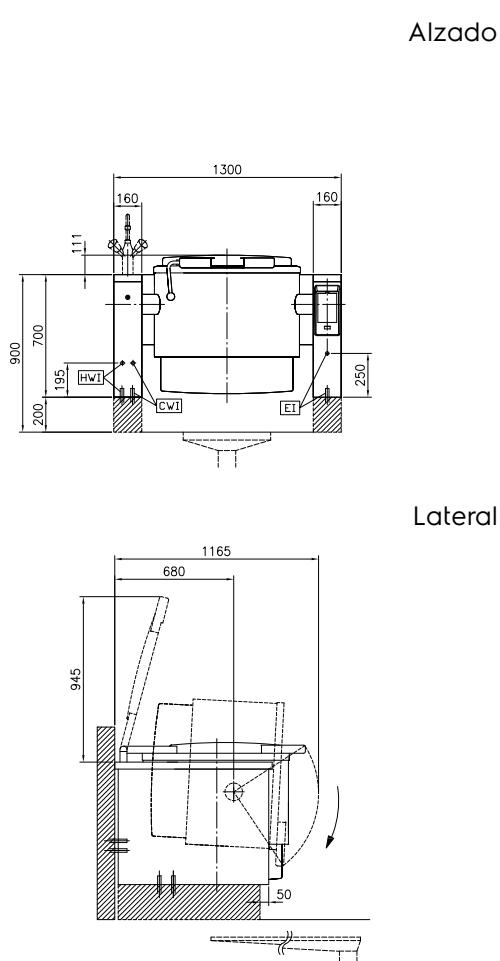

CWII = Entrada de agua fría 1  
 (limpieza)  
 EI = Conexión eléctrica (energía)  
 HWI = Entrada de agua caliente

Alzado

Lateral

Planta

## Eléctrico

**Suministro de voltaje** 400 V/3N ph/50/60 Hz  
**Total vatios** 24.2 kW

## Instalación

monobloque sobre base obra, monobloque sobre base, a pared

## Tipo de instalación

## Info

Temperatura de funcionamiento MÍN:	50 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	110 °C
Cuba (redonda) diámetro:	710 mm
Cuba (redonda) fondo:	465 mm
Dimensiones externas, ancho	1300 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	700 mm
Peso neto	260 kg
Configuración	Redondas;Basculante
Capacidad útil neta de la cuba	150 lt
Mecanismo basculante	Automático
Tapa con doble revestimiento:	✓
Tipo de calentamiento	Indirecto

150 lt

Automático

✓

Indirecto