



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Cocina de alta productividad  
Marmita basculante eléctrica, 150lt ,  
perfil higiénico, monobloque con  
Agitador**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**586028 (PBOT15RCEO)**

Marmita eléctrica  
basculante 150 L (h)  
preparada para agitador,  
panel GuideYou,  
monobloque

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Fabricación en acero inoxidable AISI 304. Recipiente embutido de acero inoxidable AISI 316. Tapa aislada y contrapesada. Basculación motorizada con control de velocidad variable. Puede inclinarse más de 90° para vaciar todo el contenido. Velocidad de rotación de agitación de 21 rpm. Eje de accionamiento del agitador incluido, las palas del agitador se deben pedir por separado. Calentamiento uniforme de los alimentos a través de la base y las paredes laterales de la cuba mediante un sistema de calentamiento indirecto que lleva integrado un generador de vapor saturado a una temperatura máxima de 125 °C dentro de una cámara con sistema de desaireación automática. La válvula de seguridad impide el aumento excesivo de la presión del vapor en la cámara. El termostato de seguridad protege frente a niveles de agua bajos en la doble cámara. Panel de control TÁCTIL. Función SOFT. El Panel GuideYou guía fácilmente al usuario por las recetas multifase. Pueden memorizarse recetas en proceso de cocción monofase o multifase, con distintos ajustes de temperatura. Sensores de temperatura integrados para un control preciso

del proceso de cocción. Resistencia al agua IPX6. Configuración: Independiente o adosada a la pared. Opciones de instalación (no incluidas): montaje en suelo sobre patas de 200 mm de altura o sobre zócalo de acero o cemento.

**Aprobación:** \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

## Características técnicas

- La marmita tiene una cubierta de 159 mm desde la arista superior.
- La basculación motorizada de la cuba está provista de "SOFT STOP". Las velocidades de basculación y vaciado pueden ajustarse de manera precisa. Se puede bascular a más de 90° para facilitar las operaciones de vaciado y limpieza.
- Sensor de temperatura incorporado para obtener un control preciso del proceso de cocción.
- Conexión USB para actualizar de forma fácil el software, cargar recetas y descargar datos HACCP.
- La marmita es ideal para cocinar al vapor, a fuego lento, guisar, hervir o rehogar todo tipo de alimentos.
- Presión máxima de la cámara interior a 1,7 bar; presión mínima de trabajo a 1 bar. Permite controlar la temperatura entre 50 y 110 °C.
- El borde superior aislado evita el riesgo de daños al usuario.
- Al borde de vertido de gran tamaño se le puede equipar con un colador (como opcional).
- Cuba ergonómica de gran diámetro y poca profundidad que permite mezclar el contenido con suavidad y fácil manejo de los alimentos.
- Resistencia al agua IPX6.

## Construcción

- Cuba de cocción en acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L) provista de un borde de vaciado direccional. Doble cubierta en acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) diseñado para operar a presiones de 1,5 bares.
- Los paneles exteriores y la estructura interna fabricada en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304).
- Grifo de agua disponible como accesorio adicional para facilitar el llenado y las operaciones de limpieza de la cuba.
- Mezclador con velocidad de 21 RPMs.
- Tapa con aislamiento doble en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) montada sobre la barra transversal de la unidad, contrabalanceada con una bisagra especial que se mantiene abierta en todas las posiciones.
- Panel GuideYou - activado por el usuario a través de los ajustes - para seguir fácilmente las recetas multifase, garantizando una cocción correcta y controlada y una mejor optimización del aparato. El sistema proporcionará recordatorios de mantenimiento,
- El panel de control TOUCH de leds, muy visible y luminoso, presenta iconos fáciles de usar y opciones de comando intuitivas y autoexplicativas. La pantalla visualiza: Temperatura real y programada Tiempo de cocción programado y restante Fase de precalen
- Panel de mandos táctil "TOUCH", ligeramente inclinado e integrado, contiene funciones de

visualización de fácil lectura que guían al operador a través de todo el proceso de cocción: presentación simultánea de las temperaturas fijadas y las actuales, así

- Mínima presencia de juntas para facilitar las operaciones de limpieza de los laterales y cumplir con los más estrictos estándares de limpieza.
- Ergonómica y fácil de usar debido a la alta posición del eje de basculación, el borde de vaciado de la cuba hace que el rellenado de los recipientes sea muy fácil.
- 98% reciclable, material de embalaje libre de sustancias tóxicas.
- Posibilidad de guardar recetas en procesos únicos o multifásicos, con diferentes ajustes de temperatura.
- El termostato de seguridad protege en caso de existir niveles bajos de agua en la doble cubierta.
- Válvula de seguridad evita la sobrepresión del vapor en la doble cubierta.
- Puede ser preestablecida para la optimización de energía o para sistemas de supervisión externo (opcional).

## Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Listo para conectar a dispositivos en tiempo real para un monitoreo remoto y de datos (requiere un accesorio opcional, comuníquese con la compañía para mayor información)

## accesorios incluidos

- 1 de Botón de parada de emergencia PNC 912784

## accesorios opcionales

- |                                                                                           |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Colador para marmitas basculantes 150lt                                                 | PNC 910004 | <input type="checkbox"/> |
| • Vara de medición para marmitas basculantes 150lt                                        | PNC 910045 | <input type="checkbox"/> |
| • Agitador para marmitas 150lt                                                            | PNC 910064 | <input type="checkbox"/> |
| • Agitador y rascador para marmitas 150lt                                                 | PNC 910094 | <input type="checkbox"/> |
| • Vara colador para marmitas cilíndricas fijas                                            | PNC 910162 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo en acero inox para unidades basculantes - a pared                                | PNC 911425 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo en acero inox para unidades basculantes - monobloque                             | PNC 911455 | <input type="checkbox"/> |
| • Falso fondo con 2 patas, 200mm (alto 700mm). Se debe pedir como especial                | PNC 911930 | <input type="checkbox"/> |
| • COLADOR DE GRIFO PARA ALIMENTOS - PBOT                                                  | PNC 911966 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina (largo 1300mm) para unidades basculantes - opción no instalable posteriormente | PNC 912185 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT MÓVIL TxxT/PxxT (VAR.width=S-Code)                                                  | PNC 912460 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                   |            |                          |                                                                                                                                                                            |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Toma de corriente, CEE16, incorporada, 16A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado en fábrica                     | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> | • Panel trasero inferior para unidades basculantes, tipo isla                                                                                                              | PNC 912769 | <input type="checkbox"/> |
| • Toma de corriente, CEE32, incorporada, 32A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado de fábrica                     | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> | • Manguera grifo ducha para unidades basculantes - monobloque (alto 700mm) - opción no instalable posteriormente                                                           | PNC 912776 | <input type="checkbox"/> |
| • Enchufe eléctrico Schuko, tipo 23, 16A/230V                                                                     | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> | • Grifo de descarga de alimentos 2 " para marmitas basculantes (PBOT)                                                                                                      | PNC 912779 | <input type="checkbox"/> |
| • Toma de corriente, TYP23, incorporado, 16A / 230V, IP55, negro - instalado de fábrica                           | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> | • Kit HACCP Integrado                                                                                                                                                      | PNC 912781 | <input type="checkbox"/> |
| • Toma de corriente, TYP25, incorporado, 16A / 400V, IP55, negro - instalado de fábrica                           | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> | • Dispositivo externo del panel de control Touch para unidades basculantes                                                                                                 | PNC 912782 | <input type="checkbox"/> |
| • Enchufe eléctrico, SCHUKO, incorporado, 16A / 230V, IP55, negro - instalado de fábrica                          | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> | • Kit raíl de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha)                            | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Toma de corriente, CEE16, incorporado, 16A / 230V, IP67, azul-blanco - instalado de fábrica                     | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> | • Kit raíl de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda)                            | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Toma de corriente, TYP23, incorporado, 16A / 230V, IP54, azul - instalado de fábrica                            | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> | • Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • TOMA DE CORRIENTE SCHUKO INCLUIDA, 16A/230V/IP54                                                                | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> | • Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Toma de corriente, TYP25, integrada, 16A/400V, IP54, rojo-blanco - instalada en fábrica                         | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> | • GRIFO MEZCLADOR KLARCO,TOPE DE GOTEOPERILLAS) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 600MM                                                                               | PNC 913554 | <input type="checkbox"/> |
| • PANEL ZÓCALO PARA PROTHERMETIC BASCULANTE                                                                       | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> | • GRIFO MEZCLADOR KLARCO,TOPE DE GOTEOPERILLAS) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 450MM                                                                               | PNC 913555 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo adicional para unidades abatibles (ancho 120mm) - instalado de fábrica (Alemania, Austria, Suiza)        | PNC 912486 | <input type="checkbox"/> | • GRIFO MEZCLADOR KLARCO,TOPE DE GOTEOPERILLAS) PBOT/PFET-H=685MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 600MM                                                                               | PNC 913556 | <input type="checkbox"/> |
| • Manómetro para marmitas basculantes                                                                             | PNC 912490 | <input type="checkbox"/> | • GRIFO MEZCLADOR KLARCO,TOPE DE GOTEOPERILLAS) PBOT/PFET-H=685MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 450MM                                                                               | PNC 913557 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm                                                  | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • GRIFO MEZCLADOR KLARCO,TOPE DE GOTEOPERILLAS) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 600MM                                                                               | PNC 913558 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm                                                               | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | • GRIFO MEZCLADOR KLARCO,TOPE DE GOTEOPERILLAS) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 450MM                                                                               | PNC 913559 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de cierre trasero para unidades basculantes - a pared                                                       | PNC 912705 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Rellenador de agua automático para unidades basculantes (fría) - opción no instalable posteriormente            | PNC 912733 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Rellenador de agua automático (caliente y fría) para unidades basculantes - opción no instalable posteriormente | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit optimizador de energía y potencia                                                                           | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Interruptor principal 60A, 6mm <sup>2</sup> - opción no instalable posteriormente                               | PNC 912740 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit de cierre trasero para unidades basculantes - tipo isla                                                     | PNC 912745 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                            |            |                          |


- GRIFO MEZCLADOR KLARCO, PNC 913560 ☐  
TOPE DE GOTEO(PALANCA)  
PBOT/PFET-H=685MM,  
PROFUNDIDAD DE GIRO  
600MM
- GRIFO MEZCLADOR KLARCO, PNC 913561 ☐  
TOPE DE GOTEO(PALANCA)  
PBOT/PFET-H=685MM,  
PROFUNDIDAD DE GIRO  
450MM
- Grifo mezclador con dos mandos para ProThermetic PNC 913567 ☐
- Grifo mezclador (1-mando) para ProThermetic PNC 913568 ☐
- KIT DE CONECTIVIDAD PARA LAS SARTENES Y MARMITAS PROTHERMETIC (ECAP) PNC 913577 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Cocina de alta productividad**  
**Marmita basculante eléctrica, 150lt , perfil**  
**higiénico, monobloque con Agitador**

Alzado

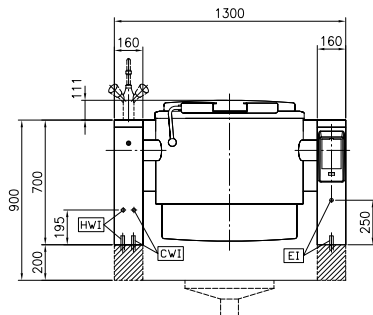


Lateral

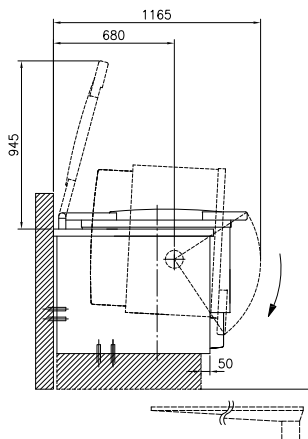

CWI = Entrada de agua fría 1  
(limpieza)  
EI = Conexión eléctrica (energía)  
HWI = Entrada de agua caliente

Planta

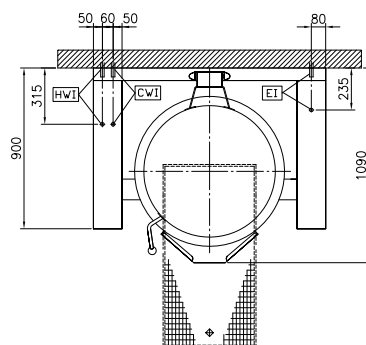

**Eléctrico**

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watos 24.6 kW

**Instalación**

Tipo de instalación monobloque sobre base  
obra, monobloque sobre  
base, a pared

**Info**

Temperatura de  
funcionamiento MÍN: 50 °C  
Temperatura de  
funcionamiento MÁX: 110 °C  
Cuba (redonda) diámetro: 710 mm  
Cuba (redonda) fondo: 465 mm  
Dimensiones externas, ancho 1300 mm  
Dimensiones externas, fondo 900 mm  
Dimensiones externas, alto 700 mm  
Peso neto 290 kg  
Configuración Round;Tilting;Pre-arranged  
for stirrer  
Capacidad útil neta de la  
cuba 150 lt  
Mecanismo basculante Automático  
Tapa con doble  
revestimiento: ✓  
Tipo de calentamiento Indirecto