



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Cocina de alta productividad  
Marmita basculante eléctrica,  
300lt , a pared con Agitador**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



586036 (PBOT30RWEO)

Marmita eléctrica  
basculante 300 L preparada  
para agitador, panel  
GuideYou, montaje en pared

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Fabricación en acero inoxidable AISI 304. Recipiente embutido de acero inoxidable AISI 316. Tapa aislada y contrapesada. Basculación motorizada con control de velocidad variable. Puede inclinarse más de 90° para vaciar todo el contenido. Velocidad de rotación de agitación de 21 rpm. Eje de accionamiento del agitador incluido, las palas del agitador se deben pedir por separado. Calentamiento uniforme de los alimentos a través de la base y las paredes laterales de la cuba mediante un sistema de calentamiento indirecto que lleva integrado un generador de vapor saturado a una temperatura máxima de 125 °C dentro de una cámara con sistema de desaireación automática. La válvula de seguridad impide el aumento excesivo de la presión del vapor en la cámara. El termostato de seguridad protege frente a niveles de agua bajos en la doble cámara. Panel de control TÁCTIL. Función SOFT. El Panel GuideYou guía fácilmente al usuario por las recetas multifase. Pueden memorizarse recetas en proceso de cocción monofase o multifase, con distintos ajustes de temperatura. Sensores de temperatura integrados para un control preciso

del proceso de cocción. Resistencia al agua IPX6.  
Configuración: montada en la pared.

Aprobación: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

### Características técnicas

- La basculación motorizada de la cuba está provista de "SOFT STOP". Las velocidades de basculación y vaciado pueden ajustarse de manera precisa. Se puede bascular a más de 90° para facilitar las operaciones de vaciado y limpieza.
- Sensor de temperatura incorporado para obtener un control preciso del proceso de cocción.
- Conexión USB para actualizar de forma fácil el software, cargar recetas y descargar datos HACCP.
- La marmita es ideal para cocinar al vapor, a fuego lento, guisar, hervir o rehogar todo tipo de alimentos.
- Listo para conectar a dispositivos en tiempo real para un monitoreo remoto y de datos (requiere un accesorio opcional, comuníquese con la compañía para mayor información)
- El borde superior aislado evita el riesgo de daños al usuario.
- Resistencia al agua IPX6.
- Presión máxima de la cámara interior a 1,7 bar; presión mínima de trabajo a 1 bar. Permite controlar la temperatura entre 50 y 110 °C.
- Cuba ergonómica de gran diámetro y poca profundidad que permite mezclar el contenido con suavidad y fácil manejo de los alimentos.
- Al borde de vertido de gran tamaño se le puede equipar con un colador (como opcional).

### Construcción

- Cuba de cocción en acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L) provista de un borde de vaciado direccional. Doble cubierta en acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) diseñado para operar a presiones de 1,5 bares.
- Los paneles exteriores y la estructura interna fabricada en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304).
- Grifo de agua disponible como accesorio adicional para facilitar el llenado y las operaciones de limpieza de la cuba.
- Mezclador con velocidad de 21 RPMs.
- Tapa con aislamiento doble en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) montada sobre la barra transversal de la unidad, contrabalaceada con una bisagra especial que se mantiene abierta en todas las posiciones.
- Válvula de seguridad evita la sobrepresión del vapor en la doble cubierta.
- El termostato de seguridad protege en caso de existir niveles bajos de agua en la doble cubierta.
- Panel GuideYou - activado por el usuario a través de los ajustes - para seguir fácilmente las recetas multifase, garantizando una cocción correcta y controlada y una mejor optimización del aparato. El sistema proporcionará recordatorios de mantenimiento,
- El panel de control TOUCH de leds, muy visible y luminoso, presenta iconos fáciles de usar y

opciones de comando intuitivas y autoexplicativas. La pantalla visualiza: Temperatura real y programada  
Tiempo de cocción programado y restante Fase de precalen

- Ergonómica y fácil de usar debido a la alta posición del eje de basculación, el borde de vaciado de la cuba hace que el relleno de los recipientes sea muy fácil.
- Panel de mandos táctil "TOUCH", ligeramente inclinado e integrado, contiene funciones de visualización de fácil lectura que guían al operador a través de todo el proceso de cocción: presentación simultánea de las temperaturas fijadas y las actuales, así
- Posibilidad de guardar recetas en procesos únicos o multifásicos, con diferentes ajustes de temperatura.
- Mínima presencia de juntas para facilitar las operaciones de limpieza de los laterales y cumplir con los más estrictos estándares de limpieza.
- Puede ser preestablecida para la optimización de energía o para sistemas de supervisión externo (opcional).
- 98% reciclable, material de embalaje libre de sustancias tóxicas.

### accesorios incluidos

- 1 de Botón de parada de emergencia PNC 912784

### accesorios opcionales

- Colador para marmitas basculantes 300, 400 y 500lt PNC 910006
- Vara de medición para marmitas basculantes 300lt PNC 910047
- Agitador para marmitas 300lt PNC 910066
- Agitador y rascador para marmitas 300lt PNC 910096
- Vara colador para marmitas cilíndricas fijas PNC 910162
- COLADOR DE GRIFO PARA ALIMENTOS - PBOT PNC 911966
- Alzatina (largo 1500mm) para unidades basculantes - opción no instalable posteriormente PNC 912187
- Toma de corriente, CEE16, incorporada, 16A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado en fábrica PNC 912468
- Toma de corriente, CEE32, incorporada, 32A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado de fábrica PNC 912469
- Enchufe eléctrico Schuko, tipo 23, 16A/230V PNC 912470
- TOMA DE CORRIENTE SUIZA INCLUIDA - 23,16A/230V/IP55 PNC 912471
- TOMA DE CORRIENTE SUIZA INCLUIDA - 25,16A/400V/IP55 PNC 912472
- TOMA DE CORRIENTE SCHUKO INCLUIDA, 16A/230V/IP55 PNC 912473


- Toma de corriente, CEE16, PNC 912474   
 incorporado, 16A / 230V, IP67,  
 azul-blanco - instalado de  
 fábrica
- TOMA DE CORRIENTE SUIZA PNC 912475   
 INCLUIDA - 23, 16A/230V/IP54
- TOMA DE CORRIENTE SCHUKO PNC 912476   
 INCLUIDA, 16A/230V/IP54
- TOMA DE CORRIENTE SUIZA PNC 912477   
 INCLUIDA - 25, 16A/400V/IP54
- Manómetro para marmitas PNC 912490   
 basculantes
- Rellenador de agua automático PNC 912735   
 (caliente y fría) para unidades  
 basculantes - opción no  
 instalable posteriormente
- Kit optimizador de energía y PNC 912737   
 potencia
- Interruptor principal 60A, 10mm<sup>2</sup> - PNC 912774   
 opción no instalable  
 posteriormente
- Manguera grifo ducha para PNC 912775   
 unidades basculantes - a pared  
 (alto 400mm) - opción no  
 instalable posteriormente
- Grifo de descarga de alimentos 2 PNC 912779   
 " para marmitas basculantes  
 (PBOT)
- GRIFO MEZCLADOR KLARCO, PNC 913554   
 TOPE DE GOTEÓ(PERILLAS)  
 PBOT/PFET-H=815MM,  
 PROFUNDIDAD DE GIRO  
 600MM
- GRIFO MEZCLADOR KLARCO, PNC 913555   
 TOPE DE GOTEÓ(PERILLAS)  
 PBOT/PFET-H=815MM,  
 PROFUNDIDAD DE GIRO  
 450MM
- GRIFO MEZCLADOR KLARCO, PNC 913556   
 TOPE DE GOTEÓ(PERILLAS)  
 PBOT/PFET-H=685MM,  
 PROFUNDIDAD DE GIRO  
 600MM
- GRIFO MEZCLADOR KLARCO, PNC 913557   
 TOPE DE GOTEÓ(PERILLAS)  
 PBOT/PFET-H=685MM,  
 PROFUNDIDAD DE GIRO  
 450MM
- Grifo mezclador con dos mandos PNC 913567   
 para ProThermetic
- Grifo mezclador (1-mando) para PNC 913568   
 ProThermetic
- KIT DE CONECTIVIDAD PARA PNC 913577   
 LAS SARTENES Y MARMITAS  
 PROTHERMETIC (ECAP)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cocina de alta productividad Marmita basculante eléctrica, 300lt , a pared con Agitador

Alzado




Lateral

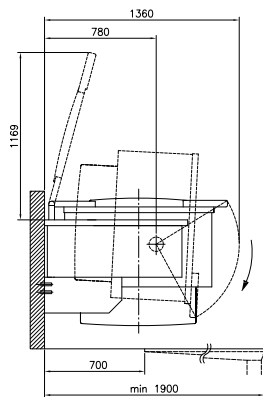

CWI = Entrada de agua fría 1 (limpieza)  
EI = Conexión eléctrica (energía)  
HWI = Entrada de agua caliente

Planta

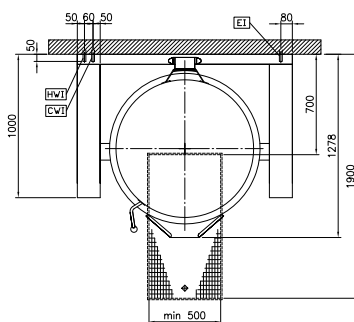

### Eléctrico

Suministro de voltaje

586036 (PBOT30RWEO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watios

36.6 kW

### Instalación

Tipo de instalación

mural

### Info

Configuración

Redonda, basculante, con agitador

Temperatura de funcionamiento MÍN:

50 °C

Temperatura de funcionamiento MÁX:

110 °C

Cuba (redonda) diámetro:

900 mm

Cuba (redonda) fondo:

570 mm

Dimensiones externas, ancho

1500 mm

Dimensiones externas, fondo

1000 mm

Dimensiones externas, alto

400 mm

Peso neto

430 kg

Capacidad útil neta de la cuba

300 lt

Mecanismo basculante

Automático

Tapa con doble revestimiento:

✓

Tipo de calentamiento

Indirecto

### Consumo energético

Stardard:

Elemento calentado:

0 lt

Temperatura calentamiento:

From 0°C to 0°C

Tiempo calentamiento:

0 min

### Sostenibilidad

Energía consumida en la fase de calentamiento:

0

Eficiencia energética:

0 %



Cocina de alta productividad  
Marmita basculante eléctrica, 300lt , a pared con Agitador  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.03.21