



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Cocina de alta productividad  
Marmita basculante eléctrica,  
300lt , a pared con Agitador**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**586036 (PBOT30RWE0)**

Marmita eléctrica  
basculante 300 L preparada  
para agitador, panel  
GuideYou, montaje en pared

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Fabricación en acero inoxidable AISI 304. Recipiente embutido de acero inoxidable AISI 316. Tapa aislada y contrapesada. Basculación motorizada con control de velocidad variable. Puede inclinarse más de 90° para vaciar todo el contenido. Velocidad de rotación de agitación de 21 rpm. Eje de accionamiento del agitador incluido, las palas del agitador se deben pedir por separado. Calentamiento uniforme de los alimentos a través de la base y las paredes laterales de la cuba mediante un sistema de calentamiento indirecto que lleva integrado un generador de vapor saturado a una temperatura máxima de 125 °C dentro de una cámara con sistema de desaireación automática. La válvula de seguridad impide el aumento excesivo de la presión del vapor en la cámara. El termostato de seguridad protege frente a niveles de agua bajos en la doble cámara. Panel de control TÁCTIL. Función SOFT. El Panel GuideYou guía fácilmente al usuario por las recetas multifase. Pueden memorizarse recetas en proceso de cocción monofase o multifase, con distintos ajustes de temperatura. Sensores de temperatura integrados para un control preciso

del proceso de cocción. Resistencia al agua IPX6.  
Configuración: montada en la pared.

**Aprobación:** \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

### Características técnicas

- La basculación motorizada de la cuba está provista de "SOFT STOP". Las velocidades de basculación y vaciado pueden ajustarse de manera precisa. Se puede bascular a más de 90° para facilitar las operaciones de vaciado y limpieza.
- Sensor de temperatura incorporado para obtener un control preciso del proceso de cocción.
- Conexión USB para actualizar de forma fácil el software, cargar recetas y descargar datos HACCP.
- La marmita es ideal para cocinar al vapor, a fuego lento, guisar, hervir o rehogar todo tipo de alimentos.
- El borde superior aislado evita el riesgo de daños al usuario.
- Resistencia al agua IPX6.
- Presión máxima de la cámara interior a 1,7 bar; presión mínima de trabajo a 1 bar. Permite controlar la temperatura entre 50 y 110 °C.
- Cuba ergonómica de gran diámetro y poca profundidad que permite mezclar el contenido con suavidad y fácil manejo de los alimentos.
- Al borde de vertido de gran tamaño se le puede equipar con un colador (como opcional).

### Construcción

- Cuba de cocción en acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L) provista de un borde de vaciado direccional. Doble cubierta en acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) diseñado para operar a presiones de 1,5 bares.
- Los paneles exteriores y la estructura interna fabricada en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304).
- Grifo de agua disponible como accesorio adicional para facilitar el llenado y las operaciones de limpieza de la cuba.
- Mezclador con velocidad de 21 RPMs.
- Tapa con aislamiento doble en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) montada sobre la barra transversal de la unidad, contrabalanceada con una bisagra especial que se mantiene abierta en todas las posiciones.
- Válvula de seguridad evita la sobrepresión del vapor en la doble cubierta.
- El termostato de seguridad protege en caso de existir niveles bajos de agua en la doble cubierta.
- Panel GuideYou - activado por el usuario a través de los ajustes - para seguir fácilmente las recetas multifase, garantizando una cocción correcta y controlada y una mejor optimización del aparato. El sistema proporcionará recordatorios de mantenimiento,
- El panel de control TOUCH de leds, muy visible y luminoso, presenta iconos fáciles de usar y opciones de comando intuitivas y autoexplicativas. La pantalla visualiza: Temperatura real y programada Tiempo de cocción programado y restante Fase de precalen

- Ergonómica y fácil de usar debido a la alta posición del eje de basculación, el borde de vaciado de la cuba hace que el rellenado de los recipientes sea muy fácil.
- Panel de mandos táctil "TOUCH", ligeramente inclinado e integrado, contiene funciones de visualización de fácil lectura que guían al operador a través de todo el proceso de cocción: presentación simultánea de las temperaturas fijadas y las actuales, así
- Posibilidad de guardar recetas en procesos únicos o multifásicos, con diferentes ajustes de temperatura.
- Mínima presencia de juntas para facilitar las operaciones de limpieza de los laterales y cumplir con los más estrictos estándares de limpieza.
- Puede ser preestablecida para la optimización de energía o para sistemas de supervisión externo (opcional).
- 98% reciclable, material de embalaje libre de sustancias tóxicas.

### Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Listo para conectar a dispositivos en tiempo real para un monitoreo remoto y de datos (requiere un accesorio opcional, comuníquese con la compañía para mayor información)

### accesorios incluidos

- 1 de Botón de parada de emergencia PNC 912784

### accesorios opcionales

- |                                                                                               |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Colador para marmitas basculantes 300, 400 y 500lt                                          | PNC 910006 | <input type="checkbox"/> |
| • Vara de medición para marmitas basculantes 300lt                                            | PNC 910047 | <input type="checkbox"/> |
| • Agitador para marmitas 300lt                                                                | PNC 910066 | <input type="checkbox"/> |
| • Agitador y rascador para marmitas 300lt                                                     | PNC 910096 | <input type="checkbox"/> |
| • Vara colador para marmitas cilíndricas fijas                                                | PNC 910162 | <input type="checkbox"/> |
| • COLADOR DE GRIFO PARA ALIMENTOS - PBOT                                                      | PNC 911966 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina (largo 1500mm) para unidades basculantes - opción no instalable posteriormente     | PNC 912187 | <input type="checkbox"/> |
| • Toma de corriente, CEE16, incorporada, 16A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado en fábrica | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |
| • Toma de corriente, CEE32, incorporada, 32A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado de fábrica | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |
| • Enchufe eléctrico Schuko, tipo 23, 16A/230V                                                 | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> |
| • Toma de corriente, TYP23, incorporado, 16A / 230V, IP55, negro - instalado de fábrica       | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> |
| • Toma de corriente, TYP25, incorporado, 16A / 400V, IP55, negro - instalado de fábrica       | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> |


- Enchufe eléctrico, SCHUKO, PNC 912473 ☐  
incorporado, 16A / 230V, IP55,  
negro - instalado de fábrica
- Toma de corriente, CEE16, PNC 912474 ☐  
incorporado, 16A / 230V, IP67,  
azul-blanco - instalado de  
fábrica
- Toma de corriente, TYP23, PNC 912475 ☐  
incorporado, 16A / 230V, IP54,  
azul - instalado de fábrica
- TOMA DE CORRIENTE SCHUKO PNC 912476 ☐  
INCLUIDA, 16A/230V/IP54
- Toma de corriente, TYP25, PNC 912477 ☐  
integrada, 16A/400V, IP54, rojo-  
blanco - instalada en fábrica
- Manómetro para marmitas PNC 912490 ☐  
basculantes
- Rellenador de agua automático PNC 912735 ☐  
(caliente y fría) para unidades  
basculantes - opción no  
instalable posteriormente
- Kit optimizador de energía y PNC 912737 ☐  
potencia
- Interruptor principal 60A, 10mm<sup>2</sup> - PNC 912774 ☐  
opción no instalable  
posteriormente
- Manguera grifo ducha para PNC 912775 ☐  
unidades basculantes - a pared  
(alto 400mm) - opción no  
instalable posteriormente
- Grifo de descarga de alimentos 2 PNC 912779 ☐  
" para marmitas basculantes  
(PBOT)
- GRIFO MEZCLADOR KLARCO, PNC 913554 ☐  
TOPE DE GOTEÓ(PERILLAS)  
PBOT/PFET-H=815MM,  
PROFUNDIDAD DE GIRO  
600MM
- GRIFO MEZCLADOR KLARCO, PNC 913555 ☐  
TOPE DE GOTEÓ(PERILLAS)  
PBOT/PFET-H=815MM,  
PROFUNDIDAD DE GIRO  
450MM
- GRIFO MEZCLADOR KLARCO, PNC 913556 ☐  
TOPE DE GOTEÓ(PERILLAS)  
PBOT/PFET-H=685MM,  
PROFUNDIDAD DE GIRO  
600MM
- GRIFO MEZCLADOR KLARCO, PNC 913557 ☐  
TOPE DE GOTEÓ(PERILLAS)  
PBOT/PFET-H=685MM,  
PROFUNDIDAD DE GIRO  
450MM
- Grifo mezclador con dos mandos PNC 913567 ☐  
para ProThermetic
- Grifo mezclador (1-mando) para PNC 913568 ☐  
ProThermetic
- KIT DE CONECTIVIDAD PARA PNC 913577 ☐  
LAS SARTENES Y MARMITAS  
PROTHERMETIC (ECAP)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cocina de alta productividad Marmita basculante eléctrica, 300lt , a pared con Agitador

Alzado




Lateral

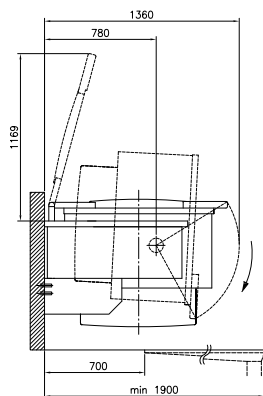

CWI = Entrada de agua fría 1  
(limpieza)  
EI = Conexión eléctrica (energía)  
HWI = Entrada de agua caliente

Planta

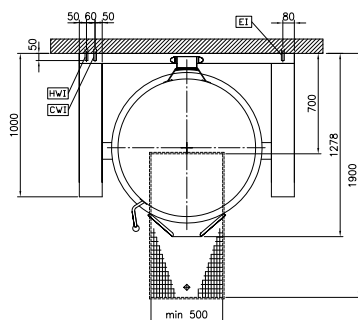

### Eléctrico

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watos           | 36.6 kW              |

### Instalación

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Tipo de instalación | mural |
|---------------------|-------|

### Info

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento MÍN: | 50 °C                                  |
| Temperatura de funcionamiento MÁX: | 110 °C                                 |
| Cuba (redonda) diámetro:           | 900 mm                                 |
| Cuba (redonda) fondo:              | 570 mm                                 |
| Dimensiones externas, ancho        | 1500 mm                                |
| Dimensiones externas, fondo        | 1000 mm                                |
| Dimensiones externas, alto         | 400 mm                                 |
| Peso neto                          | 430 kg                                 |
| Configuración                      | Round;Tilting;Pre-arranged for stirrer |
| Capacidad útil neta de la cuba     | 300 lt                                 |
| Mecanismo basculante               | Automático                             |
| Tapa con doble revestimiento:      | ✓                                      |
| Tipo de calentamiento              | Indirecto                              |

### Consumo energético

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Standard:                  |                 |
| Elemento calentado:        | 0 lt            |
| Temperatura calentamiento: | From 0°C to 0°C |
| Tiempo calentamiento:      | 0 min           |

### Sostenibilidad

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Energía consumida en la fase de calentamiento: | 0   |
| Eficiencia energética:                         | 0 % |



Cocina de alta productividad  
Marmita basculante eléctrica, 300lt , a pared con Agitador

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.04.23