



Electrolux
PROFESSIONAL

**Cocina de alta productividad
Marmita basculante eléctrica, 60lt,
perfil higiénico, monobloque**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



586003 (PBOT06ECEO)

Marmita eléctrica
basculante 60 L (h), panel
GuideYou, monobloque

Descripción

Artículo No. _____

Fabricación en acero inoxidable AISI 304. Recipiente embutido de acero inoxidable AISI 316. Tapa aislada y contrapesada. Basculación motorizada con control de velocidad variable. Puede inclinarse más de 90° para vaciar todo el contenido. Calentamiento uniforme de los alimentos a través de la base y las paredes laterales de la cuba mediante un sistema de calentamiento indirecto que lleva integrado un generador de vapor saturado a una temperatura máxima de 125 °C dentro de una cámara con sistema de desaireación automática. La válvula de seguridad impide el aumento excesivo de la presión del vapor en la cámara. El termostato de seguridad protege frente a niveles de agua bajos en la doble cámara. Panel de control TÁCTIL. Función SOFT. El Panel GuideYou guía fácilmente al usuario por las recetas multifase. Pueden memorizarse recetas en proceso de cocción monofase o multifase, con distintos ajustes de temperatura. Sensores de temperatura integrados para un control preciso del proceso de cocción. Resistencia al agua IPX6. Configuración: Independiente o adosada a la pared. Opciones de instalación

(no incluidas): montaje en suelo sobre patas de 200 mm de altura o sobre zócalo de acero o cemento.

Aprobación: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Características técnicas

- La marmita tiene una cubierta de 134 mm desde la arista superior.
- La basculación motorizada de la cuba está provista de "SOFT STOP". Las velocidades de basculación y vaciado pueden ajustarse de manera precisa. Se puede bascular a más de 90° para facilitar las operaciones de vaciado y limpieza.
- Sensor de temperatura incorporado para obtener un control preciso del proceso de cocción.
- Conexión USB para actualizar de forma fácil el software, cargar recetas y descargar datos HACCP.
- La marmita es ideal para cocinar al vapor, a fuego lento, guisar, hervir o rehogar todo tipo de alimentos.
- El borde superior aislado evita el riesgo de daños al usuario.
- Presión máxima de la cámara interior a 1,7 bar; presión mínima de trabajo a 1 bar. Permite controlar la temperatura entre 50 y 110 °C.
- Cuba ergonómica de gran diámetro y poca profundidad que permite mezclar el contenido con suavidad y fácil manejo de los alimentos.
- Resistencia al agua IPX6.
- Al borde de vertido de gran tamaño se le puede equipar con un colador (como opcional).

Construcción

- Cuba de cocción en acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L) provista de un borde de vaciado direccional. Doble cubierta en acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) diseñado para operar a presiones de 1,5 bares.
- Los paneles exteriores y la estructura interna fabricada en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304).
- Grifo de agua disponible como accesorio adicional para facilitar el llenado y las operaciones de limpieza de la cuba.
- Tapa con aislamiento doble en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) montada sobre la barra transversal de la unidad, contrabalanceada con una bisagra especial que se mantiene abierta en todas las posiciones.
- Válvula de seguridad evita la sobrepresión del vapor en la doble cubierta.
- El termostato de seguridad protege en caso de existir niveles bajos de agua en la doble cubierta.
- Ergonómica y fácil de usar debido a la alta posición del eje de basculación, el borde de vaciado de la cuba hace que el rellenado de los recipientes sea muy fácil.
- Panel GuideYou - activado por el usuario a través de los ajustes - para seguir fácilmente las recetas multifase, garantizando una cocción correcta y controlada y una mejor optimización del aparato. El sistema proporcionará recordatorios de mantenimiento,
- El panel de control TOUCH de leds, muy visible y

luminoso, presenta iconos fáciles de usar y opciones de comando intuitivas y autoexplicativas. La pantalla visualiza: Temperatura real y programada Tiempo de cocción programado y restante Fase de precalen

- Panel de mandos táctil "TOUCH", ligeramente inclinado e integrado, contiene funciones de visualización de fácil lectura que guían al operador a través de todo el proceso de cocción: presentación simultánea de las temperaturas fijadas y las actuales, así
- Posibilidad de guardar recetas en procesos únicos o multifásicos, con diferentes ajustes de temperatura.
- Mínima presencia de juntas para facilitar las operaciones de limpieza de los laterales y cumplir con los más estrictos estándares de limpieza.
- Puede ser preestablecida para la optimización de energía o para sistemas de supervisión externo (opcional).
- 98% reciclable, material de embalaje libre de sustancias tóxicas.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Listo para conectar a dispositivos en tiempo real para un monitoreo remoto y de datos (requiere un accesorio opcional, comuníquese con la compañía para mayor información)

accesorios opcionales

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Colador para marmitas basculantes 40 y 60lt | PNC 910001 | ☐ |
| • Cesto para marmitas fijas 60lt (diám. 480mm) | PNC 910021 | ☐ |
| • Falso fondo para marmitas basculantes 60lt | PNC 910031 | ☐ |
| • Vara de medición para marmitas basculantes 60lt | PNC 910042 | ☐ |
| • Colador para grumos para marmitas basculantes 40 y 60lt | PNC 910052 | ☐ |
| • Rascador para grumos con colador para marmitas y sartenes | PNC 910058 | ☐ |
| • Vara colador para marmitas cilíndricas fijas | PNC 910162 | ☐ |
| • Zócalo en acero inox para unidades basculantes - a pared | PNC 911425 | ☐ |
| • Zócalo en acero inox para unidades basculantes - monobloque | PNC 911455 | ☐ |
| • Falso fondo con 2 patas, 200mm (alto 700mm). Se debe pedir como especial | PNC 911930 | ☐ |
| • COLADOR DE GRIFO PARA ALIMENTOS - PBOT | PNC 911966 | ☐ |
| • Alzatina (largo 1100mm) para unidades basculantes - opción no instalable posteriormente | PNC 912183 | ☐ |
| • KIT MÓVIL TxxT/PxxT (VAR.width=S-Code) | PNC 912460 | ☐ |
| • Toma de corriente, CEE16, incorporada, 16A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado en fábrica | PNC 912468 | ☐ |

• Toma de corriente, CEE32, incorporada, 32A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado de fábrica	PNC 912469	☐	• Manguera grifo ducha para unidades basculantes - monobloque (alto 700mm) - opción no instalable posteriormente	PNC 912776	☐
• Enchufe eléctrico Schuko, tipo 23, 16A/230V	PNC 912470	☐	• Grifo de descarga de alimentos 2" para marmitas basculantes (PBOT)	PNC 912779	☐
• Toma de corriente, TYP23, incorporado, 16A / 230V, IP55, negro - instalado de fábrica	PNC 912471	☐	• Kit HACCP Integrado	PNC 912781	☐
• Toma de corriente, TYP25, incorporado, 16A / 400V, IP55, negro - instalado de fábrica	PNC 912472	☐	• Dispositivo externo del panel de control Touch para unidades basculantes	PNC 912782	☐
• Enchufe eléctrico, SCHUKO, incorporado, 16A / 230V, IP55, negro - instalado de fábrica	PNC 912473	☐	• Botón de parada de emergencia	PNC 912784	☐
• Toma de corriente, CEE16, incorporado, 16A / 230V, IP67, azul-blanco - instalado de fábrica	PNC 912474	☐	• Kit raíl de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha)	PNC 912975	☐
• Toma de corriente, TYP23, incorporado, 16A / 230V, IP54, azul - instalado de fábrica	PNC 912475	☐	• Kit raíl de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda)	PNC 912976	☐
• TOMA DE CORRIENTE SCHUKO INCLUIDA, 16A/230V/IP54	PNC 912476	☐	• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha)	PNC 912981	☐
• Toma de corriente, TYP25, integrada, 16A/400V, IP54, rojo-blanco - instalada en fábrica	PNC 912477	☐	• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda)	PNC 912982	☐
• PANEL ZÓCALO PARA PROTHERMETIC BASCULANTE	PNC 912479	☐	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO, TOPE DE GOTEÓ (PERILLAS) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 600MM	PNC 913554	☐
• Zócalo adicional para unidades abatibles (ancho 120mm) - instalado de fábrica (Alemania, Austria, Suiza)	PNC 912486	☐	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO, TOPE DE GOTEÓ (PERILLAS) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 450MM	PNC 913555	☐
• Manómetro para marmitas basculantes	PNC 912490	☐	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO, TOPE DE GOTEÓ (PERILLAS) PBOT/PFET-H=685MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 600MM	PNC 913556	☐
• Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm	PNC 912499	☐	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO, TOPE DE GOTEÓ (PERILLAS) PBOT/PFET-H=685MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 450MM	PNC 913557	☐
• Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm	PNC 912502	☐	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO, TOPE DE GOTEÓ (PALANCA) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 600MM	PNC 913558	☐
• Kit de cierre trasero para unidades basculantes - a pared	PNC 912703	☐	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO, TOPE DE GOTEÓ (PALANCA) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 450MM	PNC 913559	☐
• Rellenador de agua automático para unidades basculantes (fría) - opción no instalable posteriormente	PNC 912733	☐	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO, TOPE DE GOTEÓ (PALANCA) PBOT/PFET-H=685MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 600MM	PNC 913560	☐
• Rellenador de agua automático (caliente y fría) para unidades basculantes - opción no instalable posteriormente	PNC 912735	☐			
• Kit optimizador de energía y potencia	PNC 912737	☐			
• Kit de cierre trasero para unidades basculantes - tipo isla	PNC 912743	☐			
• Panel trasero inferior para unidades basculantes, tipo isla	PNC 912767	☐			
• Interruptor principal 25A, 4mm ² - opción no instalable posteriormente	PNC 912773	☐			


- GRIFO MEZCLADOR KLARCO, PNC 913561 ☐
TOPE DE GOTEOPALANCA)
PBOT/PFET-H=685MM,
PROFUNDIDAD DE GIRO
450MM
- Grifo mezclador con dos mandos PNC 913567 ☐
para ProThermetic
- Grifo mezclador (1-mando) para PNC 913568 ☐
ProThermetic
- KIT DE CONECTIVIDAD PARA PNC 913577 ☐
LAS SARTENES Y MARMITAS
PROTHERMETIC (ECAP)




Electrolux
PROFESSIONAL

Cocina de alta productividad Marmita basculante eléctrica, 60lt, perfil higiénico, monobloque

Alzado

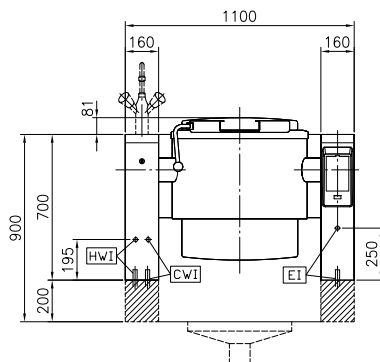


Lateral

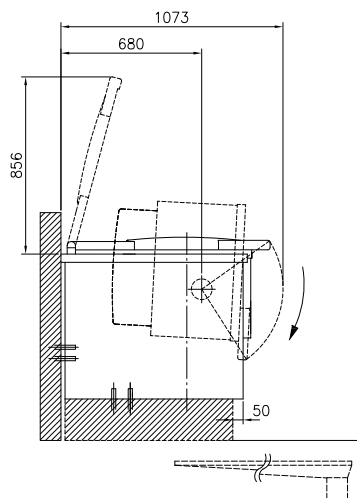

CWI = Entrada de agua fría 1
(limpieza)
EI = Conexión eléctrica (energía)
HWI = Entrada de agua caliente

Planta

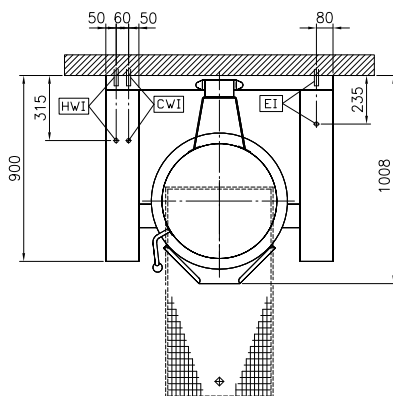

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watos	12.2 kW

Instalación

Tipo de instalación	monobloque sobre base obra, monobloque sobre base, a pared
---------------------	--

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN:	50 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	110 °C
Cuba (redonda) diámetro:	579 mm
Cuba (redonda) fondo:	385 mm
Dimensiones externas, ancho	1100 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	700 mm
Peso neto	170 kg
Configuración	Redondas;Basculante
Capacidad útil neta de la cuba	60 lt
Mecanismo basculante	Automático
Tapa con doble revestimiento:	✓
Tipo de calentamiento	Indirecto

Consumo energético

Standard:	
Elemento calentado:	0 lt
Temperatura calentamiento:	From 0°C to 0°C
Tiempo calentamiento:	0 min

Sostenibilidad

Energía consumida en la fase de calentamiento:	0
Eficiencia energética:	0 %



Cocina de alta productividad
Marmita basculante eléctrica, 60lt, perfil higiénico, monobloque

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.26