

## SkyLine Premium

### SkyLine Premium Horno mixto con boiler con control digital, 20 GN 1/1

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



217854 (ECOE201B2A1)

SkyLine Premium Horno mixto con boiler con control digital, 20x1 / 1GN, eléctrico, programable, limpieza automática, boiler en AISI 316

## Descripción

### Artículo No.

Horno mixto con interfaz digital con selección guiada. - Generador de vapor incorporado (en s/s 316L) con control de humedad real basado en el sensor Lambda. - Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento con 5 niveles de velocidad de ventilador. - SkyClean: sistema de autolimpieza automático e integrado con descalcificación integrada del generador de vapor. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague). - Modos de cocción: programas (se puede almacenar un máximo de 100 recetas); Manual (ciclos de vapor, combi y convección); Ciclo de cocción EcoDelta; Ciclo de regeneración. - Modo de copia de seguridad automática para evitar el tiempo de inactividad. - Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y configuraciones. Conectividad lista. - Sonda de temperatura de un solo sensor. - Puerta de doble cristal con luces led. - Construcción de acero inoxidable en todo. - Se suministra con n.1 carro de estructura para bandejas 1/1 GN, 63 mm de paso. - Patas regulables de nivelación.

## Características técnicas

- Generador de vapor incorporado para un control de humedad y temperatura altamente preciso de acuerdo con la configuración elegida.
- Control de humedad real basado en el sensor Lambda para reconocer automáticamente la cantidad y el tamaño de los alimentos para obtener resultados de calidad consistentes.
- Ciclo de convección seco y caliente (25 °C - 300 °C): ideal para cocinar con poca humedad.
- Ciclo de combinación (25 °C - 300 °C): combina calor y vapor de convección para obtener un ambiente de cocción controlado por humedad, acelerando el proceso de cocción y reduciendo la pérdida de peso.
- Ciclo de vapor a baja temperatura (25 °C - 99 °C): ideal para cocción, recalentamiento y cocción delicada. Ciclo de vapor (100 °C): mariscos y verduras. Vapor de alta temperatura (101 °C - 130 °C).
- Cocción EcoDelta: cocción con sonda de temperatura que mantiene una diferencia de temperatura preestablecida entre el núcleo de los alimentos y la cámara de cocción.
- Se suministra con carro con estructura de guías para bandejas 1/1 GN, 63 mm de paso.
- Programa preestablecido para la regeneración, ideal para banquetes en plato o recalentamiento en bandeja.
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 100 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Programas de cocina de 4 pasos también disponibles.
- Ventilador con 5 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- Sonda de temperatura de un solo sensor incluida.
- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- SkyClean: sistema de autolimpieza automático e integrado con descalcificación integrada del generador de vapor. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague).
- Diferentes opciones de químicos disponibles: sólido (libre de fosfatos), líquido (requiere accesorio opcional).
- GraseOut: predisposto para integración de drenaje y recolección de grasa para una operación más segura (Base especial como accesorio opcional).
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se produce una falla para evitar tiempo de inactividad.
- Capacidad: 20 bandejas GN 1/1.
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/calefacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.

Aprobación:

### Construcción

- Puerta con doble cristal térmico con estructura de marco abierto, para enfriar el panel de la puerta exterior. Cristal interior abatible con bisagras de fácil liberación en la puerta para facilitar la limpieza.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Acceso frontal al tablero de control para facilitar el servicio.
- Certificación de protección de agua en spray IPX 5 para facilitar la limpieza.
- Protector de puerta integrado para evitar la dispersión de vapor y calor por puerta cuando no se utiliza el bastidor enrollable.

### Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Interfaz digital con botones de retroiluminación LED con selección guiada.
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sous-vide (accesorio opcional).
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).

### Sostenibilidad



- Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso.
- Mango en forma de ala con diseño ergonómico y apertura de manos libres con el codo, lo que simplifica el manejo de las bandejas (diseño registrado en EPO).
- Función de potencia reducida para ciclos de cocción lenta personalizados.

### accesorios incluidos

- 1 de Carro con soporte para bandeja, 20 GN 1/1, paso de 63 mm PNC 922753

### accesorios opcionales

- |                                                                                                                    |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Tratador de agua con cartucho y medidor de flujo (uso de alto vapor)                                             | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Pareja de rejillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1                                                         | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejillas doble para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1                                       | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla para horno en acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1                                                         | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla para pollo entero (4 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/2                                              | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de pulverización lateral externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno) | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja para hornear para 5 baguettes en aluminio perforado con revestimiento de silicona, 400x600x38mm          | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio perforado, 400x600x20mm                                          | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio, 400x600x20mm                                                    | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Dos cestos de fritura para Hornos                                                                                | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla de panadería / pastelería de acero inoxidable AISI 304 400x600mm                                         | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                                                                                          |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1                                                    | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja de recogida de grasa, GN 1/1, H = 100 mm.                                                                      | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte+4 espetones largos-LW+CW Hornos Lengthwise                                                                     | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte P/Brochetas y Espetones                                                                                        | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Espetones largos                                                                                                     | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Ahumador para Horno Lengthwise y Crosswise (4 tipos de madera para ahumadores están disponibles bajo pedido)           | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Ganchos Multiusos                                                                                                      | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla para pato entero (8 por rejilla - 1,8 kg cada una), GN 1/1                                                     | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Manta térmica para horno y abatidor/ congelador 20 GN 1/1                                                              | PNC 922365 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte de recipiente de detergente montado en la pared                                                                | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • Sonda USB DE SENSOR ÚNICO                                                                                              | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de conexión externo para detergente y abrillantador.                                                               | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja de deshidratación - GN 1/1 H=20MM                                                                              | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja de deshidratación - GN 1/1 1 PISO                                                                              | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Protector térmico para 20 GN 1/1 Horno                                                                                 | PNC 922659 | <input type="checkbox"/> |
| • Carro con estructura para bandejas 16xGN1/1, paso 84mm                                                                 | PNC 922683 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit para fijar el horno a la pared                                                                                     | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Patas ajustables para 20GN - 2 " 100-130MM                                                                           | PNC 922707 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla de parrillas                                                                                                   | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte de sonda para líquidos                                                                                         | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Campana antiolores para hornos 20 GN 1/1, eléctrica                                                                    | PNC 922720 | <input type="checkbox"/> |
| • Campana de condensación con ventilador para horno eléctrico 20 GN 1/1                                                  | PNC 922725 | <input type="checkbox"/> |
| • Campana extractora con ventilador para hornos 20 GN 1/1.                                                               | PNC 922730 | <input type="checkbox"/> |
| • Campana de extracción sin ventilador para hornos 20 GN 1/1                                                             | PNC 922735 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para la manija del carro (cuando el carro está en el horno) para horno de 20 GN                                | PNC 922743 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja para cocción estática tradicional - H = 100MM                                                                  | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Plancha de doble cara, ranurada y un lado liso, 400x600mm                                                              | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Carro con soporte para bandeja, 20 GN 1/1, paso de 63 mm                                                               | PNC 922753 | <input type="checkbox"/> |
| • Carro con soporte para bandeja, 16 GN 1/1, paso de 80 mm                                                               | PNC 922754 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrito para banquetes con soporte para 54 platos para horno y abatidor 20GN 1/1, paso de 74 mm                        | PNC 922756 | <input type="checkbox"/> |
| • Carro de panadería/pastelería con estructura de 600x400 mm para horno GN 1/1 y abatidor, paso de 80 mm (16 corredores) | PNC 922761 | <input type="checkbox"/> |


- Carro para banquetes con soporte para sostener 45 platos para horno y abatidor de 20 GN 1/1, paso de 90 mm PNC 922763 ☐
- Kit de compatibilidad para carros aos/easyline (producidos hasta 2019) con hornos combi SkyLine/Magistar 20GN 1/1 PNC 922769 ☐
- KIT DE COMPATIBILIDAD PARA HORNOS AOS/EASYLINE 20GN CON CARRO SKYLINE/MAGISTAR PNC 922771 ☐
- Reductor de presión de entrada de agua PNC 922773 ☐
- Extensión para tubo de condensación, 37 cm PNC 922776 ☐
- KIT PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PICOS DE POTENCIA ELÉCTRICA HORNOS 20 GN PNC 922778 ☐
- Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/1 H=40MM PNC 925001 ☐
- Bandeja U-Pan Antiadherente GN 1/1 H=60MM PNC 925002 ☐
- Plancha de doble cara, un lado marcado y un lado liso, GN 1/1 PNC 925003 ☐
- Parrilla de horno de aluminio - GN 1/1 PNC 925004 ☐
- Bandeja para 8 huevos, panqueques, hamburguesas - GN 1/1 PNC 925005 ☐
- Bandeja para hornear con 2 esquías - GN 1/1 PNC 925006 ☐
- Bandeja para 4 baguettes - GN 1/1 PNC 925007 ☐
- Rejilla para 28 Patatas-Horno GN 1/1 PNC 925008 ☐
- Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=20MM PNC 925009 ☐
- Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/2 H=40MM PNC 925010 ☐
- Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=60MM PNC 925011 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine Premium SkyLine Premium Horno mixto con boiler con control digital, 20 GN 1/1

Alzado

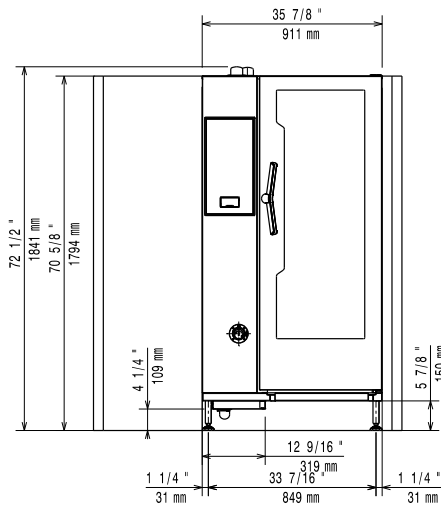


Lateral

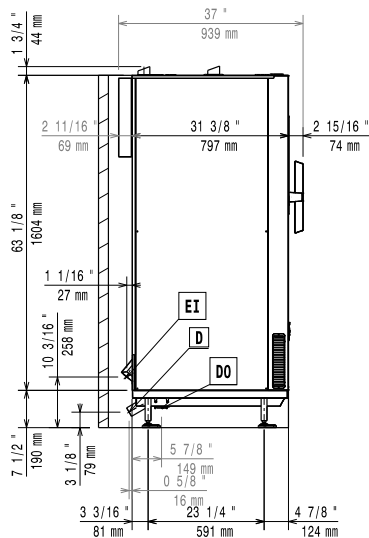

- CW11 = Entrada de agua fría 1 (limpieza)      EI = Conexión eléctrica (energía)  
 CW12 = Entrada de agua fría 2 (generador de vapor)  
 D = Desagüe  
 DO = Desbordamiento de la tubería de desagüe

Planta

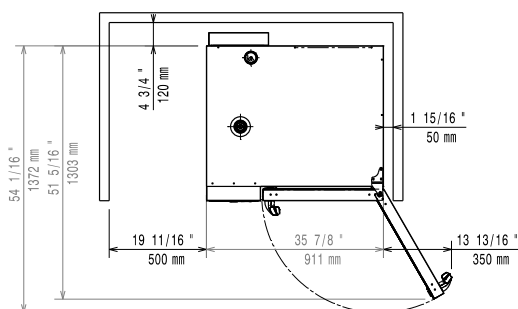

### Eléctrico

Necesario automático de corte individual

Suministro de voltaje: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Potencia eléctrica max.: 40.4 kW

Potencia eléctrica por defecto: 37.7 kW

### Agua

Electrolux Professional [/ b] recomienda el uso de agua tratada, basado en el análisis de las condiciones específicas de la instalación. Por favor, refiérase al manual para más detalles de la calidad del agua necesaria.

Consulte el manual del usuario para obtener información detallada sobre la calidad del agua.

Temp. máx. entrada de suministro de agua: 30 °C

Conexión de entrada de agua "CW11-CW12": 3/4"

Presión bar min/max:: 1-6 bar

Cloruro: <85 ppm

Conductividad: >50 µS/cm

Desagüe "D": 50mm

### Instalación

Espacio libre: 5 cm detrás y lado derecho

Espacio libre para acceso del Servicio: 50 cm lado izquierdo

### Capacidad

GN: 20 (GN 1/1)

Máxima capacidad de carga: 100 kg

### Info

Bisagras de la puerta: Derecho

Dimensiones externas, ancho: 911 mm

Dimensiones externas, fondo: 864 mm

Dimensiones externas, alto: 1794 mm

Pesp: 265 kg

Peso neto: 265 kg

Peso del paquete: 298 kg

Volumen del paquete: 1.83 m³

### Certificaciones ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



SkyLine Premium  
SkyLine Premium Horno mixto con boiler con control digital, 20 GN 1/1

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.08.01