

SkyLine Premium SkyLine PremiumS Horno mixto con boiler con control de pantalla táctil, 6x1 / 1GN, versión verde

ARTÍCULO #	
MODELO #	
NOMBRE #	
SIS #	
AIA #	



229726 (ECOE61T3AL)

SkyLine PremiumS Horno mixto con boiler con control de pantalla táctil, 6x1 / 1GN, eléctrico, 3 modos de cocción (automático, programa de recetas, manual), limpieza automática, puerta con bisagras a la izquierda, versión verde con puerta de 3 cristales

Descripción

Artículo No.

Horno mixto con interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución, multilenguaje - Generador de vapor incorporado con control de humedad real basado en el sensor $Lambda-Sistema\,de\,distribuci\'on\,de\,aire\,OptiFlow\,para\,lograr\,el\,m\'aximo\,rendimiento$ con 7 niveles de velocidad de ventilador - SkyClean: sistema de autolimpieza automático e integrado con descalcificación integrada del generador de vapor. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjugave) y funciones verdes para ahorrar energía, agua, detergente y abrillantador - Modos de cocción: Automático (9 familias de alimentos con más de 100 variantes preinstaladas diferentes); Programas (un máximo de 1000 recetas se pueden almacenar y organizar en 16 categorías diferentes); Manual (ciclos de vapor, combi y convección); Ciclos especializados (regeneración, cocción a baja temperatura, prueba, EcoDelta, Sous-Vide, Static-Combi, pasteurización de la pasta, deshidratación, control de alimentos seguros y control avanzado de alimentos seguros) - Funciones especiales: cocción MultiTimer, Plan-n-Save para reducir los costos de funcionamiento, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SkyHub para personalizar la página de inicio, agenda MyPlanner, conexión SkyDuo a SkyLine ChillerS, modo de copia de seguridad automática para evitar el tiempo de inactividad - Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y configuraciones. Conectividad lista - Sonda de temperatura de núcleo de sensor múltiple de 6 puntos - Puerta de triple cristal con doble línea de luces LED. - Construcción de acero inoxidable en todo - Se suministra con una bandeja n.1 1 / 1GN, paso de 67 mm

Características técnicas

- Capacidad: 6 bandejas GN 1/1.
- Generador de vapor incorporado para un control de humedad y temperatura altamente preciso de acuerdo con la configuración elegida.
- Control de humedad real basado en el sensor Lambda para reconocer automáticamente la cantidad y el tamaño de los alimentos para obtener resultados de calidad consistentes.
- Ciclo de convección seco y caliente (25 °C 300 °C): ideal para cocinar con poca humedad.
- Ciclo de combinación (25 ° C 300 ° C): combina calor y vapor de convección para obtener un ambiente de cocción controlado por humedad, acelerando el proceso de cocción y reduciendo la pérdida de peso.
- Ciclo de vapor a baja temperatura (25 °C 99 °C): ideal para cocción, recalentamiento y cocción delicada. Ciclo de vapor (100 °C): mariscos y verduras. Vapor de alta temperatura (101 °C - 130 °C).
- Modo automático que incluye 9 familias de alimentos (carne, pollo, pescado, verduras, pasta / arroz, huevos, panadería dulce y salada, pan, postre) con más de 100 variantes preconfiguradas. A través de la fase de detección automática, el horno optimiza el
- Cycles +: Regeneración (ideal para banquetes en plato o recalentamiento en bandeja), - Cocción a baja temperatura (para minimizar la pérdida de peso y maximizar la calidad de los alimentos), -Ciclo de pruebas, - Cocción EcoDelta, cocción con sonda de a
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Las recetas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú. Programas de co
- Función MultiTimer para gestionar hasta 60 ciclos de cocción diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados de cocción. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.
- Ventilador con 7 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- 6 sensores, sonda multisensor mide la temperatura del corazón del producto garantizando la seguridad alimentaria y una alta presicion
- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- Diferentes opciones de químicos disponibles: sólido (libre de fosfatos), líquido (requiere accesorio opcional).
- GraseOut: predispuesto para integración de drenaje y recolección de grasa para una operación más segura (Base especial como accesorio opcional.)
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se produce una falla para evitar tiempo de

Aprobación:







inactividad.

 Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/ calefacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.





Construcción

- Puerta triple acristalada con 2 paneles interiores con bisagras para facilitar la limpieza y doble línea de luces
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI
- Acceso frontal al tablero de control para facilitar el servicio.
- Pistola rociadora integrada con sistema de retracción automático para un rápido enjuague.
- Certificación de protección de agua en spray IPX 5 para facilitar la limpieza.
- Se suministra con estructura de guías para bandejas 1/1 GN, 67 mm de paso.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Imágenes cargadas para personalización completa de los ciclos de cocción.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- Con SkyDuo, horno y abatidor se conectan entre sí y se comunican para guiar al usuario a través del proceso de cocción y enfriamiento, optimizando el tiempo y la eficiencia (el kit SkyDuo está disponible como accesorio opcional).
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sousvide (accesorio opcional).
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Visualización automática del consumo al final del cliclo.

Sostenibilidad



- Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso.
- Mango en forma de ala con diseño ergonómico y apertura de manos libres con el codo, lo que simplifica el manejo de las bandejas (diseño registrado en EPO).
- Función de potencia reducida para ciclos de cocción lenta personalizados.
- SkyClean: sistema de autolimpieza automático integrado con descalcificación integrada generador de vapor. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague) y funciones verdes para ahorrar energía, agua, detergente y abrillanta
- La función Plan-y-guarda organiza la secuencia de cocción de los ciclos elegidos optimizando el trabajo en la cocina desde un punto de vista de eficiencia de tiempo y energía.
- Producto con certificación Energy Star 2.0.

 Zero Waste ofrece a los chefs consejos útiles para minimizar el desperdicio de alimentos. Zero Waste es una biblioteca de recetas automáticas que

tiene como objetivo:

dar una segunda vida a los alimentos crudos próximos a su fecha de caducidad (por ejemplo: de la leche al yogur) obtener platos auténticos y sabrosos a partir de frutas y verduras demasiado maduras (normalmente no se consideran apropiadas para la venta)

promover el uso de alimentos típicamente desechados (por ejemplo: cáscaras de zanahoria).

accesorios opcionales

 Kit de ruedas para 6 & 10 GN 1/1 & 2/1 (No aptas para bases desmontables) 	PNC 922003	
 Pareja de rejillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1 	PNC 922017	
 Rejillas doble para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 	PNC 922036	
 Rejilla para horno en acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1 	PNC 922062	
 Rejilla para pollo entero (4 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/2 	PNC 922086	
 Unidad de pulverización lateral externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno) 	PNC 922171	
 Bandeja para hornear para 5 baguettes en aluminio perforado con revestimiento de silicona, 400x600x38mm 	PNC 922189	
 Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio perforado, 400x600x20mm 	PNC 922190	
 Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio, 400x600x20mm 	PNC 922191	
 Dos cestos de fritura para Hornos 	PNC 922239	
Rejilla de panadería / pastelería de acero inoxidable AISI 304 400x600mm	PNC 922264	
 Kit de apertura de puertas de doble paso 	PNC 922265	
 Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 	PNC 922266	
 Sonda USB para cocción al vacío 	PNC 922281	
• Bandeja de recogida de grasa, GN 1/1, H = 100 mm.	PNC 922321	
 Soporte+4 espetones largos-LW+CW Hornos Lenghtwise 	PNC 922324	
 Soporte P/Brochetas y Espetones 	PNC 922326	
 4 Espetones largos 	PNC 922327	
 Ahumador para Horno Lengthwise y Crosswise (4 tipos de madera para ahumadores están disponibles bajo pedido) 	PNC 922338	
Ganchos Multiusos	PNC 922348	
4 Patas ajustables para 6&10GN - 2 " 100-130MM	PNC 922351	
 Rejilla para pato entero (8 por rejilla - 1,8 kg cada una), GN 1/1 	PNC 922362	
Soporte de bandeja para base de horno desmontable 6 10 GN 1/1	PNC 922382	
Soporte de recipiente de detergente montado en la pared	PNC 922386	
SONDA USB DE SENSOR ÚNICO	PNC 922390	
 Estructura móvil para 6xGN1/1, paso 	PNC 922600	
65mm (std)		_

















• Estructura móvil para 5xGN1/1, paso 80mm	PNC 922606	
 Estructura de bandejas de pastelería con ruedas, para hornos 6 1/1 GN, paso 80mm (5 bandejas). Apta para bandejas de pasterlería 600x400 	PNC 922607	
 Base interna para estructura móvil HORNOS 6&10 GN1/1 (incluye asa) 	PNC 922610	
Base abierta con soporte de bandeja para hornos 6 y 10 GN 1/1	PNC 922612	
Base de armario con soporte de bandeja para hornos 6 y 10 gn 1/1	PNC 922614	
Base armario caliente con humidificador, para 6&10x1/1GN, con soporte para bandejas 1/1GN y 600x400	PNC 922615	
 Kit de conexión externo para detergente y abrillantador. 	PNC 922618	
 Kit de recolección de grasa para base de GN 1/1 - 2/1 (carro con 2 tanques, dispositivo de apertura/ cierre y drenaje) 	PNC 922619	
 Kit de apilado para hornos 6+6 GN 1/1 (elect/gas) sobre hornos eléctricos 6+10 GN 1/1 	PNC 922620	
 Carro para estructura móvil para hornos y abatidor/ congelador 6&10 GN 1/1 	PNC 922626	
 Carro para estructura móvil para hornos 6 GN 1/1 Apilados 	PNC 922628	
Carro para estructura móvil para hornos de 6 GN 1/1 sobre 6 o 10 GN 1/1	PNC 922630	
 Estructura elevadora para instalar 2 hornos 6 GN1/1 en torre o un horno 6 GN1/1 sobre base 	PNC 922632	
• Elevador para hornos en torre (2x6 GN1/1) y ruedas 250mm de alto	PNC 922635	
 Kit de drenaje de acero inoxidable para horno de 6 y 10 GN, diámetro = 50 mm 	PNC 922636	
 Kit de drenaje de plástico para horno de 6 y 10 GN, diámetro = 50 mm 	PNC 922637	
 Carro con 2 recipientes para recogida de grasa. 	PNC 922638	
 Kit de recolección de grasa para base abierta (carro con 2 tanques, dispositivo de apertura / cierre y drenaje) 	PNC 922639	
 Soporte para pared para horno 6 GN 1/1 	PNC 922643	
Bandeja de deshidratación - GN 1/1 H=20MM	PNC 922651	
Bandeja de deshidratación - GN 1/1 1 PISO	PNC 922652	
Base abierta para hornos 6 & 10 GN 1/1 - DESMONTABLE - NO se puede instalar ningún accesorio con la excepción de 922382	PNC 922653	
 Kit de rejilla para panadería / pastelería para horno 6 GN 1/1 con 5 rejillas de 400x600 mm y 80 mm de paso 	PNC 922655	



SkyLine Premium SkyLine PremiumS Horno mixto con boiler con control de pantalla táctil, 6x1 / 1GN, versión

•	Kit de apilado para horno combi 6 GN 1/1 sobre abatidor/congelador	PNC 922657		 Extensión para tubo de condensación, 37 cm 	PNC 922776
•	Crosswise de 15&25 kg Protector térmico para hornos	PNC 922660		 Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/1 H=20 MM 	PNC 925000
	apilados 6GN 1/1 SOBRE 6 GN 1/1 Protector térmico para hornos	PNC 922661	_	• Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/1 H=40MM	PNC 925001
	apilados 6GN 1/1 SOBRE 10 GN 1/1	PNC 922662		Bandeja U-Pan Antiadherente GN 1/1 H=60MM	PNC 925002
	Protector térmico para 6 GN 1/1 Horno			Plancha de doble cara, un lado marcado y un lado liso, GN 1/1	PNC 925003
•	Kit de compatibilidad para la instalación de horno eléctrico 6 GN 1/1 en horno eléctrico 6 GN 1/1	PNC 922679		 Parrilla de horno de aluminio - GN 1/1 Bandeja para 8 huevos, panqueques, 	PNC 925004 PNC 925005
•	Estructura con bandejas fijas para 6 GN 1/1 y 400x600MM	PNC 922684		hamburguesas - GN 1/1 Bandeja para hornear con 2 esquias -	PNC 925006
•	Kit para fijar el horno a la pared	PNC 922687		GN 1/1 '	
•	Soporte de bandeja para horno base 6 y 10 GN 1/1	PNC 922690		 Bandeja para 4 baguettes - GN 1/1 Rejilla para 28 Patatas-Horno GN 1/1 	PNC 925007 PNC 925008
•	4 patas ajustables con cubierta negra para hornos de 6 y 10 GN,	PNC 922693		Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=20MM	PNC 925009
•	100-115mm Soporte de recipiente de detergente	PNC 922699		 Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/2 H=40MM 	PNC 925010
•	para base abierta Guías de pastelería (400x600) para	PNC 922702		 Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=60MM 	PNC 925011
•	bases de hornos de 6&10 1/1GN Ruedas para hornos en torre 2x6	PNC 922704		 Kit de compatibilidad para la instalación en base GN 1/1 	PNC 930217
•	GN1/1 & 6 GN1/1 sobre 10 GN1/1 Rejilla de parrillas	PNC 922713			
	Soporte de sonda para líquidos	PNC 922714	_		
	Campana antiolores para hornos 6 y 10 GN 1/1, eléctrica	PNC 922718	_		
•	Campana antiolores con ventilación para hornos apilados 6+6&10 GN 1/1 , horno eléctrico	PNC 922722			
•	Campana de condensación con ventilador para horno eléctrico 6 & 10 GN 1/1	PNC 922723			
•	Campana de condensación con ventilador para hornos apilados 6+6&10 GN 1/1 Eléctrico	PNC 922727			
•	Campana extractora con ventilador para hornos 6 y 10 GN 1/1.	PNC 922728			
•	Campana extractora con ventilador para hornos apilados de 6+6&10 GN 1/1	PNC 922732			
•	Campana de extracción sin ventilador para hornos 6&10 GN 1/1	PNC 922733			
•	Campana extractora sin ventilador para apilar hornos 6 + 6 o 6 + 10 GN 1/1	PNC 922737			
•	Estructura con bandejas fijas 5 GN 1/1, 85MM	PNC 922740			
•	4 Patas de altura ajustable para hornos de 6 y 10 GN - 230-290MM	PNC 922745			
•	Bandeja para cocción estática tradicional - H = 100MM	PNC 922746			
•	Plancha de doble cara, ranurada y un lado liso, 400x600mm	PNC 922747			
•	Carro para kit de recolección de grasa	PNC 922752			
•	Reductor de presión de entrada de agua	PNC 922773			
•	Kit para la instalación del sistema de gestión de picos de energía eléctrica para hornos de 6 GN y 10 GN	PNC 922774			
















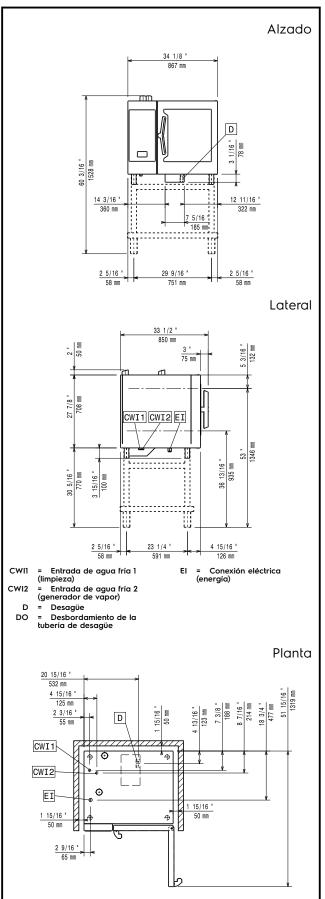

SkyLine Premium
SkyLine PremiumS Horno mixto con boiler con control de pantalla táctil,
6x1 / 1GN, versión verde
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



Eléctrico

Necesario automático de

corte individual

380-415 V/3N ph/50-60 Hz Suministro de voltaje

11.8 kW Potencia eléctrica max.:

Potencia eléctrica por

11.1 kW defecto:

Agua

Temp. máx. entrada de suministro de agua:

30 °C

Conexión de entrada de agua "CWI1-CWI2":

3/4"

Presión bar min/max:: 1-6 bar Cloruro: <45 ppm Conductividad: >50 µS/cm Desagüe "D": 50mm

Instalación

5 cm detrás y lado Espacio libre:

derecho.

Espacio libre para acceso

del Servicio:

50 cm lado izquierdo.

Capacidad

GN: 6 (GN 1/1)

Máxima capacidad de

carga: 30 kg

Info

Electrolux Professional recomienda el uso de agua tratada, basado en el análisis de las condiciones específicas de la instalación. Por favor, refiérase al manual para más detalles de la calidad del agua necesaria.

Consulte el manual del usuario para obtener información detallada sobre la calidad del agua.

Bisagras de la puerta Izquierdo Dimensiones externas, ancho 867 mm Dimensiones externas, fondo 775 mm Dimensiones externas, alto 808 mm Pesp: 121 kg

Peso neto 121 kg Peso del paquete 138 kg Volumen del paquete 0.89 m³

Certificaciones ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO ISO Standards: 45001; ISO 50001











