

Lavado de vajilla Lavabandejas eléctrico con Unidad de Condensación, Zona de Secado - derecha 1200t/h

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



511060 (TW12ERCB)

Lavabandejas eléctrico con
unidad de condensación,
arranque automático, zona
de secado, carga derecha,
1200 bandejas/h

Descripción

Artículo No. _____

Exterior en acero inoxidable AISI 304. Tanque de lavado construido de acero inoxidable AISI 316 resistente al ácido, con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Grandes puertas contrapesadas de doble chapa con dispositivo de seguridad y asa. Brazos de lavado y enjuague de fácil extracción. Boiler integrado de 16 litros (12 kW). Función inicio/parada automática. Unidad de condensación con función de ahorro de energía. Zona de secado. 2 velocidades. Control variable de velocidad desde 7-14 m/min. para una capacidad de lavado de 600-1200 bandejas/hora. Dirección de carga: derecha a izquierda. Carga automática de bandejas desde un transportador de bandejas Electrolux.

Características técnicas

- Versiones eléctrica o de vapor y con carga a izquierda o derecha.
- Zona de lavado potente donde se elimina toda la suciedad.
- Aclarado final donde el agua limpia es reutilizada para eliminar cualquier trazo de detergente.
- Accesibilidad para el servicio desde el frontal.
- Zona de secado rápido y eficiente.
- Cajas de filtro profundas que cubren toda la anchura de la máquina.
- Sistema automático start/stop para apagar la máquina cuando no está en uso.
- Sencillo panel de control.
- Boiler integrado que incrementa la temperatura del agua del aclarado final.
- Control de velocidad variable de 7 a 14 m/min. que permite una capacidad de lavado de 600 a 1200 bandejas/h.
- Los brazos de lavado y aclarado se pueden desmontar fácilmente para su limpieza.

Construcción

- Acabado exterior en acero inoxidable AISI 304 de fácil limpieza.
- Un único cable para la conexión eléctrica.
- Carga automática de bandejas desde una cinta transportadora Electrolux Professional.
- Descarga automática a un descensor.
- Todos los modelos de la gama están acabados en materiales de primera calidad para una mayor durabilidad.
- Lavado controlado automáticamente.
- Descarga por dos descensores (como opcional).
- Grades puertas contrabalanceadas para facilitar el acceso a las zonas de lavado y secado.
- Las puertas tienen doble capa con dispositivo de seguridad y fácil agarre del asa para facilitar el acceso a la zona de lavado y secado.
- Tanque de lavado en acero inoxidable a prueba de ácidos AISI 316 con ángulos redondeados y con la base inclinada para facilitar la limpieza.
- Dotado de una reserva de hasta 10 bandejas y como opcional, también se pueden descargar en una estación de descarga realizada con dos descensores utilizados alternativamente.

Sostenibilidad



- Unidad de condensación integrada que permite el uso del vapor generado desde la máquina para calentar el agua fría de entrada, descendiendo la temperatura y humedad del vapor que sale hacia el exterior, y reduciendo así, el consumo de agua, energía y detergente.

accesorios opcionales


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Lavado de vajilla
Lavabandejas eléctrico con Unidad de
Condensación, Zona de Secado - derecha
1200t/h

Alzado

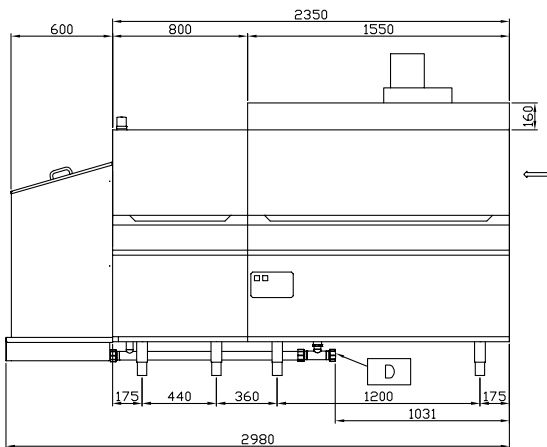


Lateral

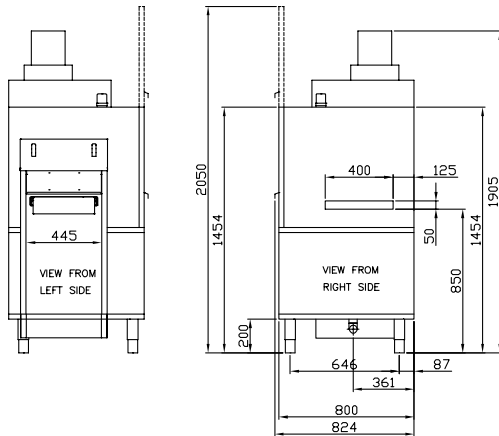

- D = Desagüe
- EI = Conexión eléctrica (energía)
- EO = Salida de electricidad
- EQ = Tornillo equipotencial
- ES = Señal eléctrico IN/OUT
- HWI = Entrada de agua caliente
- U = Puerto USB
- WI = Entrada de agua

Planta

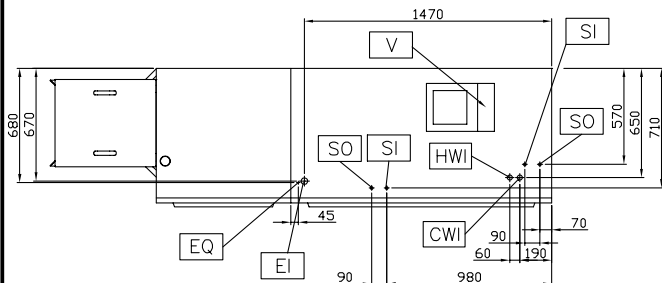

Eléctrico

Total watos 36.4 kW

Capacidad

Nº de velocidades 2

Info

Alto con la puerta abierta 2050 mm

Emisión de aire 500m³/h

Consumo de agua en el
aclorado (ciclo): 300 lt

Dimensiones externas, ancho 2980 mm

Dimensiones externas, fondo 824 mm

Dimensiones externas, alto 1914 mm

Peso neto 520 kg

Velocidad mín/máx: 14 m/max - 7 m/min

Capacidad del cuba en el
primer lavado: 114 litros

Potencia de la primera
bomba de lavado 3.0 kW

Temperatura del 1er lavado:

Temperatura de aclarado 80-90 °C

Capacidad de aclarado del
boiler 16 litros

Potencia de aclarado del
boiler: 18 kW

