

Lavado de vajilla Lavavajillas de Capota Green & Clean

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



505075 (EHT8ROW6)

Lavavajillas de capota,
boiler atmosférico, 80r/h,
60Hz - S.E. Asia, China,
India, América Latina

Descripción

Artículo No. _____

La unidad es una lavavajillas de aclarado de agua caliente tipo campana vertical Green & Clean Electrolux. Las características eléctricas serán de ___ funcionamiento de 60Hz trifásico de 230 voltios convertible a monofásico en el lugar. Utilizar 2 litros de agua limpia para el ciclo final de aclarado. La temperatura de 84°C y la presión de aclarado están garantizadas por una caldera atmosférica y una bomba potenciadora de aclarado integradas. El rendimiento de lavado está garantizado por una potente bomba de lavado de 0,8 kW y brazos giratorios aspersores de lavado de acero inoxidable superiores e inferiores. Fabricación en acero inoxidable 304 que incluye revestimiento único de campana, parte exterior, paneles laterales y frontales, tanque de lavado, filtro del tanque y brazos de lavado y aclarado. La unidad será convertible desde el funcionamiento recto al de ángulo. La unidad está equipada con tubos de llenado flexibles. Suministrada con pies ajustables en altura.

Características técnicas

- Boiler atmosférico integrado dimensionado para aumentar la temperatura del agua a un mínimo de 84°C para garantizar el aclarado. No requiere de boiler externo. Temperatura constante de 84°C durante todo el ciclo de aclarado independientemente de la presión del agua de entrada.
- El control de la temperatura del agua garantiza que las temperaturas son las requeridas tanto para el lavado como para el aclarado final.
- Característica "Arranque suave" incorporada, ofrece una protección adicional para los artículos más delicados.
- Brazos de lavado inclinados para evitar que las gotas del agua de lavado con detergente caigan sobre los artículos limpios durante la fase de aclarado, garantizando un resultado ideal.
- El ciclo puede ser interrumpido en cualquier momento elevando la capota.
- Ciclo automático limpieza de la cuba y autovaciado de la bomba de lavado y del boiler para evitar la proliferación de bacterias.
- Control electrónico actualizable en todo momento, con programación integrada, autodiagnóstico para el servicio y autolimpieza interior automática.
- Protección contra chorros de agua IP25, objetos sólidos y pequeños animales (mayores de 6 mm).
- Cumple con las normas NSF/ANSI 3 y DIN 10512.
- Capacidad máxima por hora de 80 cestos o 1.440 platos (modo de alta productividad) fácil de cambiar a 63 cestos o 1.134 platos (modo NSF/ANSI 3) pulsando un botón.
- Ciclos de 45/84/150 segundos (modo de alta productividad); ciclos de 57/84/150 segundos (modo NSF/ANSI 3).

Construcción

- Construido en acero inoxidable de alta resistencia. Tanto la cavidad interior, como la cuba y los paneles exteriores son en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba prensada posicionada frontalmente para facilitar la limpieza.
- Capota de una única pared soportada por 3 muelles que aseguran un movimiento suave y garantizan la seguridad del operador.
- Brazos de lavado y aclarado e inyectores especialmente diseñados en acero inoxidable para proporcionar una mayor acción de limpieza.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable, intercambiables de arriba a abajo, se pueden quitar fácilmente sin necesidad de herramientas para su limpieza.
- Preajustado para la implementación in situ de HACCP y del dispositivo de ahorro energético.
- Elemento de protección contra el fuego y por falta de agua.

Sostenibilidad

- La máquina puede conectarse con agua fría**.
- Sólo requiere 2 litros de agua para cada ciclo de aclarado, lo que asegura un bajo consumo de



Aprobación: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Lavado de vajilla
Lavavajillas de Capota Green &
Clean

energía, detergente y abrillantador.


accesorios incluidos

- 1 de Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242
- 1 de Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002


accesorios opcionales

- Kit de 8 contenedores de cubiertos PNC 780068
- Descalcificador manual 12lt. PNC 860412
- Descalcificador externo automático 8lt. PNC 860413
- Descalcificador manual externo 20lt. PNC 860430
- Kit HACCP con cable para lavavajillas de capota PNC 864006
- Kit manguera de entrada en acero inox PNC 864016
- Filtro BRITA para una desmineralización parcial PNC 864017
- Kit para medir la dureza total/parcial del agua PNC 864050
- Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242
- Kit sistema de filtrado CLEAR BLUE para lavavajillas de capota PNC 864329
- Kit bomba de descarga para lavavajillas de capota PNC 864346
- Filtro BRITA para una desmineralización total PNC 864367
- Kit dispensador de abrillantador para lavavajillas de capota PNC 864368
- Kit dispensador de detergente para lavavajillas de capota PNC 864369
- Panel de control frontal para lavavajillas de capota de una pared PNC 864374
- Filtro de osmosis inversa para lavavajillas de un tanque con boiler atmosférico PNC 864388
- Kit dispositivo desincrustante para lavavajillas de capota (bomba de descarga incluida) PNC 864391
- Reductor de presión para lavavajillas de una cuba. PNC 864461
- KIT DE CESTO+SOPORTE PARA CESTO DE LAVADO DE FREIDORA PNC 864463
- KIT DE PATAS DE 100 MM PARA C PNC 864464
- Kit de conexión para lavavajillas de capota manuales dúo PNC 865264
- SOPORTE DE CESTOS DE GRAN PESO PARA C PNC 865493
- 4 contenedores para cubiertos PNC 865574
- Cesto para 7 bandejas 530x370mm PNC 866743
- Cesto para 12 platos hondos o 12 boles PNC 867000
- Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002
- Cesto para 48 tazas pequeñas o 24 grandes PNC 867007
- Cesto para cubiertos 100 piezas - marrón PNC 867009
- Rejilla cubrecestos para artículos pequeños/ligeros PNC 867016
- Cesto para 25 vasos (h=120mm d=80mm) PNC 867021
- Cesto para 16 vasos (h=70mm) PNC 867023
- Cesto multiuso (500x500x190mm) PNC 867024
- Cesto para 16 vasos (h=220mm d=100mm) PNC 867040


Alzado

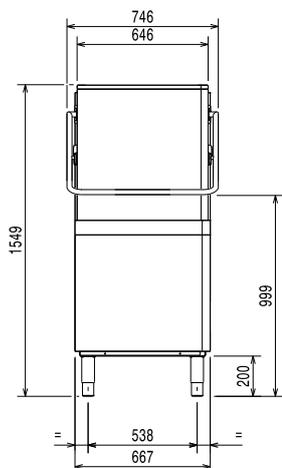

Lateral

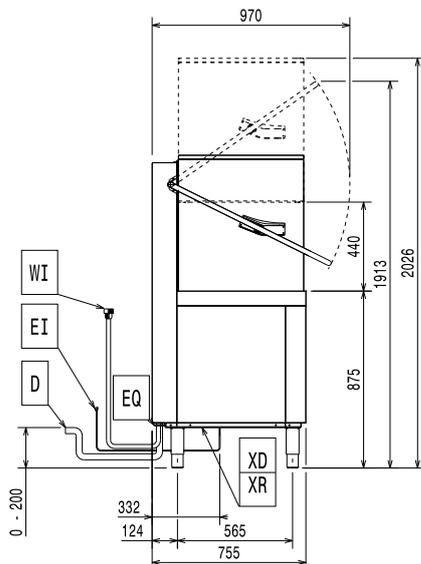

- CWII = Entrada de agua fría 1 (limpieza)
 D = Desagüe
 EI = Conexión eléctrica (energía)
 EO = Salida de electricidad
 HWI = Entrada de agua caliente
 WI = Entrada de agua

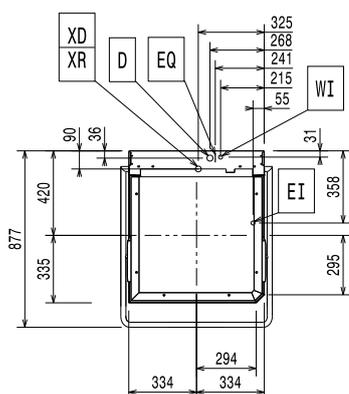

Planta

Eléctrico

Suministro de voltaje
 505075 (EHT8ROW6)

220-230 V/3 ph/60 Hz
 220-230V 1N~; 380-400V
 3N~

Convertible a:

Potencia instalada por defecto* 9.9 kW

Potencia de los elementos de calentamiento del boiler 9 kW

Resistencias de la cuba 3 kW

Agua

Tamaño de la línea de desagüe: 20.5mm

Presión del suministro de entrada de agua 0.5-7 bar

Capacidad del boiler (lt) 12

Capacidad de la cuba (lt) 24

Info

N° de ciclos: 3

Duración del ciclo - Alta Productividad*: 45/84/150 seg.

Duración del ciclo - Cumple con NSF/ ANSI 3*: 57/84/150 seg.

Cestos/hora - Alta Productividad*: 80

Cestos/hora - Cumple con NSF/ ANSI 3*: 63

Platos/hora*: 1440

Platos/hora - Cumple con NSF/ ANSI 3*: 1134

Temperatura de lavado*: 55-65 °C

Temperatura de lavado - Cumple con NSF/ ANSI 3: 75 °C

Temperatura de aclarado: 84 °C

Dimensiones externas, ancho 746 mm

Dimensiones externas, fondo 755 mm

Dimensiones externas, alto 1549 mm

Peso neto 106 kg

Peso del paquete 120 kg

Volumen del paquete 1.23 m³

Tamaño del paquete (LxPxA): 920x780x1720 mm

NOTA:

Si la temperatura del suministro de agua es inferior a 50° C, entonces, es necesario solicitar un aumento de la alimentación para mantener la productividad.

Emisión de aire:

Calor latente: 500 W

Calor sensible: 2000 W

Sostenibilidad

Temperatura del agua de entrada:** 10-65 °C

