Electrolux PROFESSIONAL

Lavado de vajilla
Lavavajillas grande con bomba de desagüe y dispensador de detergente

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

506064 (EPPWELGFB)	Lavavajillas eléctrico con control electrónico, bomba de desagüe, dispensador de detergente

Descripción

Artículo No.

Paneles frontales y laterales de acero inoxidable 304 AISI, cuba de lavado, filtro de la cuba y brazos de lavado y aclarado. Puerta aislada de doble pared dividida en 2 partes con apertura frontal de 180°. N. 4 ciclos de lavado. Boiler de agua atmosférica y aislada (10,5 kW), de 18 litros de capacidad, que combinada con la bomba de refuerzo de aclarado garantiza una temperatura de aclarado caliente constante de 60°C. Boiler con soldadura 304 para la protección contra la corrosión.
Wash Safe Control asegura la temperatura y la presión correctas del agua durante la fase de aclarado para garantizar un rendimiento de aclarado perfecto independientemente de la presión del agua en la red (mín. 0,5 bar). Cámara de aire de alta eficiencia (clase A) en el circuito de entrada de agua para evitar que el agua se devuelva a la red como resultado de una caída repentina de la presión de la red.
Sistema de autodiagnóstico de averías. Ciclo de autolimpieza. Bomba de vaciado, dispensador de abrillantador y detergente incluidos.
Predisposición para la conexión a un dispositivo de gestión de la energía y a un dispensador automático de detergente. Componentes que cumplen con la normativa WRC.
Dimensiones de la célula mm1340x710x570h.
Capacidad de carga: n.6x1/1 GN.
Para carga frontal. Protección contra el agua IPX5.
Se suministra con: n. 1 cesta de acero inoxidable y n. 2 rejillas para contenedores y bandejas.

Aprobación:

Características técnicas

- Máquina de limpieza industrial para lavar e higienizar los equipos de protección personal de acero, compuesto, caucho, tela, plástico, etc. de grasa, residuos de gases de combustión, toxinas, etc. en pocos minutos para ahorrar tiempo y minimizar la contaminación
- Puerta dividida en dos partes con apertura frontal de 180° para una mejor y más fácil carga.
- Sistema de autodiagnóstico de fallos. Ciclo de autolimpieza. Bomba de vaciado y dispensador de detergente incluidos.
- Sistema de autodiagnóstico de fallos. Ciclo de autolimpieza. Bomba de vaciado y dispensador de detergente incluidos.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Bajo nivel de ruido.
- Accesibilidad para el servicio desde el frontal.

Construcción

- Paneles laterales y frontal, cuba de lavado, filtros y brazos de lavado & aclarado en acero inoxidable AISI 304.
- Dotado con frazos de lavado laterales, además de los superiores e inferiores.
- [NOT TRANSLATED]

accesorios incluidos

• 1 de CESTA REFORZADA DE INOX PARA O&S, 1351MM	PNC 864395	

accesorios opcionales

• Filtro para una desmineralización total	PNC 864015	❑
• Filtro BRITA para una desmineralización parcial	PNC 864017	❑
• Kit para medir la dureza total/parcial del agua	PNC 864050	❑
• Filtro BRITA para una desmineralización total	PNC 864367	❑
• CESTA REFORZADA DE INOX PARA O&S, 1351MM	PNC 864395	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Electrolux PROFESSIONAL

Lavado de vajilla
Lavavajillas grande con bomba de desagüe y dispensador de detergente

Alzado

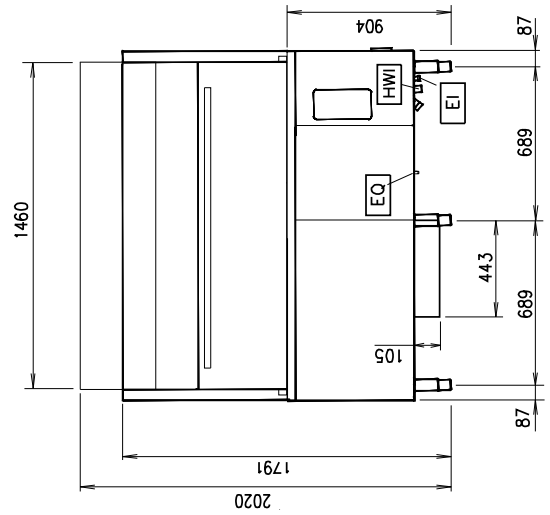

Lateral

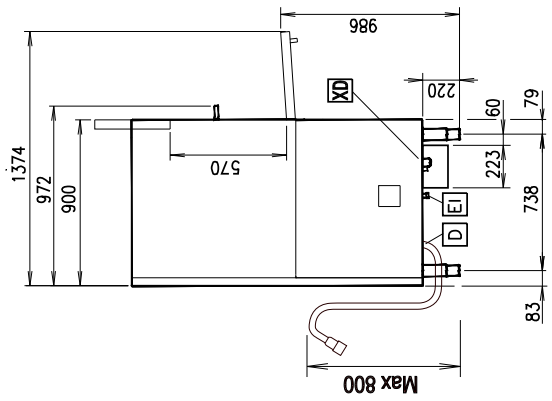

D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)
EO = Salida de electricidad
HWI = Entrada de agua caliente
XD = Conexión de detergente

Planta

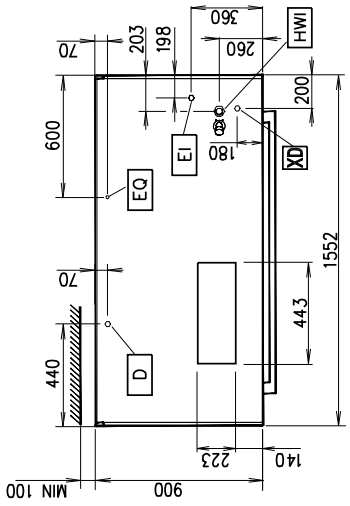

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	26 kW
Potencia instalada por defecto*	17 kW
Potencia de la bomba del ciclo de lavado	5 kW

Agua

Presión bar min/max::	0.5-7 bar
Elementos eléctricos del ciclo de lavado	10,5 kW
Duración del ciclo de aclarado caliente	ISO 9001; ISO 14001
Temperatura del agua de entrada:**	50 °C
Capacidad del cuba del ciclo de lavado	150
Capacidad del boiler (lt)	18

Info

Consumo de agua en el aclarado (ciclo):	12 lt
Temperatura del ciclo de lavado:	55-65 °C
Temperatura del ciclo de aclarado caliente	60 °C
N° de ciclos - seg:	4 (180/360/540/inf)
Dimensión interior - ancho	1340 mm
Dimensión interior - fondo	710 mm
Dimensión interior - alto	570 mm
Dimensiones externas, ancho	1552 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	1791 mm
Peso neto	300 kg
Peso del paquete	380 kg
Alto del paquete:	2090 mm
Ancho del paquete:	1770 mm
Fondo del paquete:	1130 mm
Volumen del paquete	4.18 m³

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso