

**Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de clasificación manual pasante, 3
cestos - dcha>izqda, 1620mm - Conexión
frontal**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**865297 (HSMSF6RL)**Mesa de clasificación
manual pasante para
3 cestos, conexión frontal,
derecha > izquierda,
1620 mm**Descripción****Artículo No.** _____

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado, desagüe y cestos de doble tamiz. Rodillos de plástico largos. Guías de cestos inclinadas hacia el lado de clasificación. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm con soportes de altura ajustable. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Conexión con un lavavajillas Rack Type o con otras mesas en el lado frontal izquierdo. Dirección de alimentación de cestos: de derecha a izquierda. La mesa de clasificación pasante se debe combinar con otra mesa de clasificación de carga lateral (865257/865258/865259) del lado derecho a fin de prolongar la longitud y aumentar la capacidad de clasificación.


Características técnicas

- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Rodillos largos y módulo escurridor fácil de retirar.
- Movimentación manual de los cestos hacia el lavavajillas simplificada gracias a los rodillos largos.
- Equipado de forma opcional con bandejas deslizantes, estante superior ajustable para cestos vacíos, doble estante superior ajustable para clasificar cestos y cestos vacíos, pistolas de pulverización, escurridor de cubiertos y boquillas de lavado de la cub
- Cintas transportadoras equipadas de forma opcional con micro fin, guías para cestos y estantes inferiores.

Construcción

- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304 con patas cuadradas tubulares de 40x40 mm.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Cestos escurridores de acero inoxidable fáciles de quitar.
- Operaciones manuales de recepción y clasificación.
- Conexión frontal.
- Además de las longitudes estándar de 1100 mm, 1600 mm y 2100 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 2600 mm).
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.

Aprobación: _____

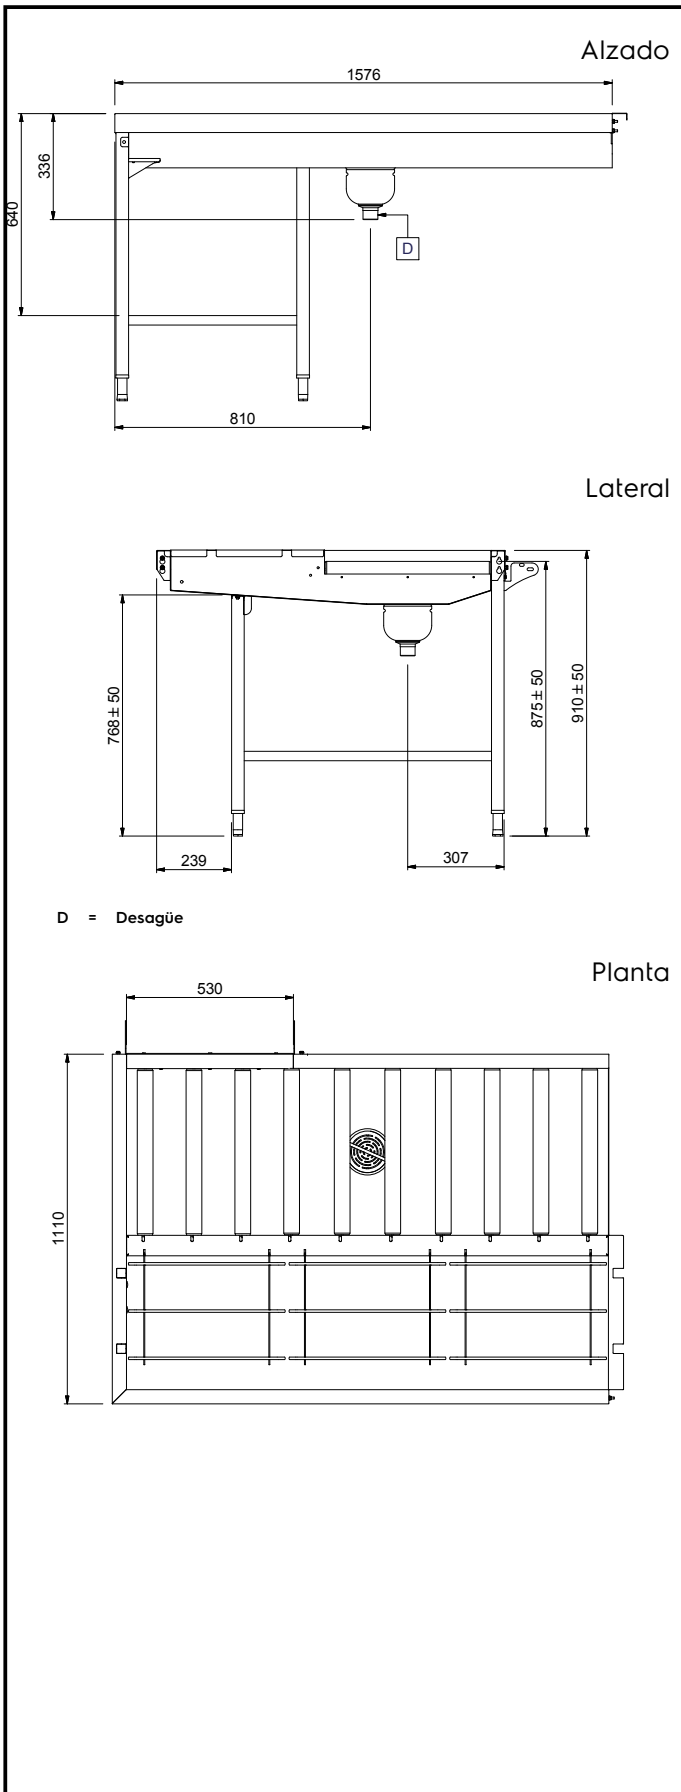

accesorios opcionales

- Unidad de preaclarado (mezclador termostático y ducha) a instalar en estante superior PNC 863136
- Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT PNC 865162
- Soporte para cestos (solo soporte en el extremo del estante superior) PNC 865208
- Unidad de preaclarado (mezclador y ducha) PNC 865209
- Estante superior doble pasante de 3 cestos l = 1576 mm PNC 865428
- Estante superior simple pasante de 3 cestos l = 1576 mm PNC 865432
- Bandeja deslizante pasante 3 cestos, 1576 mm PNC 865436
- Soporte para deslizabandejas (3 piezas) PNC 865437
- Set de rejillas con marcos, 3 cestos PNC 865438
- Unidad ducha prelavado retráctil, 1500mm PNC 865443
- Deslizabandejas de 500 mm para mesas de clasificación PNC 865444
- Deslizabandejas con agujero para desperdicios y anillo de goma, 500 mm PNC 865445
- Rascador de restos para platos PNC 865447
- Lavado manual de la cuba - ciclo de lavado fijo - 30 segundos pulsando un botón PNC 865448
- Agua templada para lavado de la cuba PNC 865449
- Deslizabandejas plegable pasante 3 cestos l = 1576 mm PNC 865457
- Unidad de preaclarado retraíble con mezclador de agua termostático fijo, longitud de la manguera 600 mm PNC 865460
- Soportes para sostener los cestos debajo de la mesa de clasificación PNC 865478

Info

Dimensiones externas, ancho

865297 (HSMSF6RL) 1576 mm

Dimensiones externas, fondo 1110 mm

Dimensiones externas, alto 910 mm

Peso neto 42 kg

Ajuste de alto 50/50 mm

Movimiento de la cesta derecha a izquierda

Material del cuenco AISI 304 - EN 1.4301

Tipo de rodillos Largo