

Sistema de movimentación para Rack Type Unidad de conexión (forma de Y) para cintas de cordones

ARTÍCULO #	
MODELO #	
NOMBRE #	
SIS #	
AIA#	
71171	



865134 (HSCCTMU)

Unidad de conexión (forma en Y) para cintas transportadoras de cordones

Descripción

Artículo No.

Construida en acero inox. 304 AISI. En forma de "Y" para mezclar una sencilla cinta trasnportadora con otras 2 cintas transportadoras. Dos cintas de 15mm reforzadas de poliuterano. Patas cuadradas tubulares regulables en altura. Diseñado para bandeias de hasta 375x530mm.

Características técnicas

- Botones de parada de emergencia fácilmente accesibles, situados donde se requiera.
- Tornillos ocultos para eliminar la acumulación de polvo y suciedad.
- Motor integrado en la estructura para facilitar la limpieza del suelo.
- Control automático de la unión de bandejas.
- Principales componentes eléctricos protegidos contra el agua en una caja de acero inoxidable.
- Unidad de conexión utilizada para unir dos líneas de transporte en una sola línea. La unidad se puede combinar con el sistema de cintas transportadoras de cordones.

Construcción

- Para bandejas de hasta 375x530mm.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm en acero inoxidable.
- Cordones construidos en poliuretano reforzado de 15mm., deslizamiento suave y uniforme.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Patas incluidas.
- Instalación monobloque.
- Sistema de control con PLC.
- Compatible con el sistema de cintas transportadoras de cordones.

accesorios opcionales


- Interruptor de emergencia para PNC 865141 ☐ cintas de cordones
- Kit para soldadura de cordones PNC 865143 🖵

Aprobación:





Sistema de movimentación para Rack Type Unidad de conexión (forma de Y) para cintas de cordones

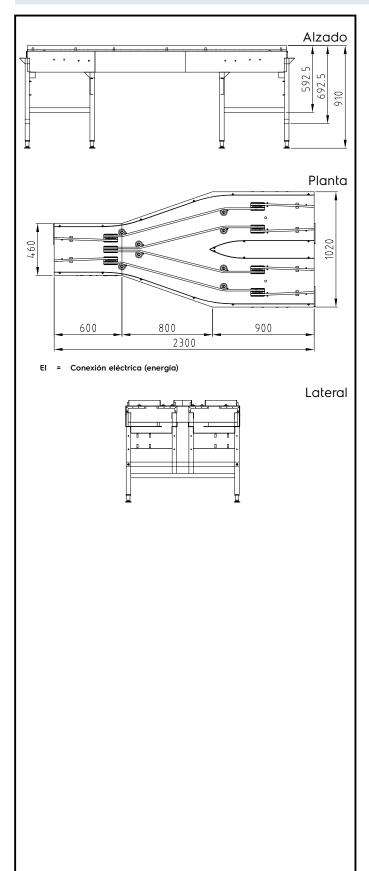

Eléctrico

Suministro de voltaje

865134 (HSCCTMU) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Potencia eléctrica max.: 2.25 kW

Info

Dimensiones externas, ancho2300 mmDimensiones externas, fondo1020 mmDimensiones externas, alto910 mmPeso neto150 kg

Material del cuenco AISI 304 - EN 1.4301

Número de velocidadesVariableMáx. velocidad15 m/minVelocidad mínima7 m/min

Sistema de movimentación para Rack Type Unidad de conexión (forma de Y) para cintas de cordones