

## Trituradores portátiles Bloque Motor para Bermixer PRO 550 W

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600343 (BPU550)

Bloque motor, velocidad  
variable hasta 10000 rpm -  
550 W

### Descripción

#### Artículo No.

Bloque motor, velocidad variable hasta 10000 rpm - 550 W - Bloque motor de 550 W con base plana - Bloque motor protegido contra el agua (los controles son IP55, IP34 resto de la máquina) - Disponibles como accesorios opcionales: brazos en acero inoxidable (diferentes longitud) y batidor para mezclar, batir o emulsionar.

### Características técnicas

- Bloque motor con base plana.
- Se suministra con soporte para colgarlo a la pared y ahorrar espacio.
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- Sistema de seguridad que requiere usar ambas manos para poner en marcha la trituradora (sistema de seguridad en caso de ausencia de tensión).
- Diseñada para utilizarse directamente en cazuelas de hasta 150-170 litros, dependiendo del tamaño del brazo.
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.

### Construcción


- Potencia: 550 vatios.
- Velocidad máxima: 10.000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).

### accesorios opcionales


- Batidora reforzada para batidora PNC 650108 ☐  
de pie Bermixer Pro
- Brazo en acero inoxidable de 353 mm PNC 650132 ☐
- Brazo en acero inoxidable de 453 mm PNC 650133 ☐
- Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) PNC 650134 ☐
- Corredera ajustable para contenedores diám. 375 mm a 650 mm PNC 653292 ☐
- Soporte para sujetar el triturador portátil a recipientes (utilizar con el brazo) PNC 653294 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_

Alzado

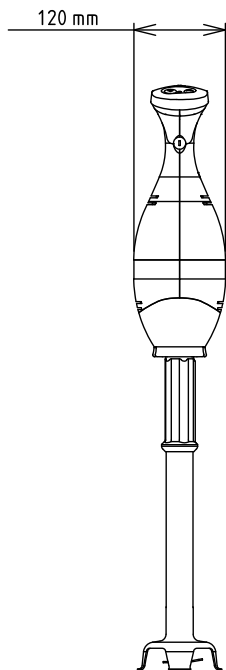


Lateral

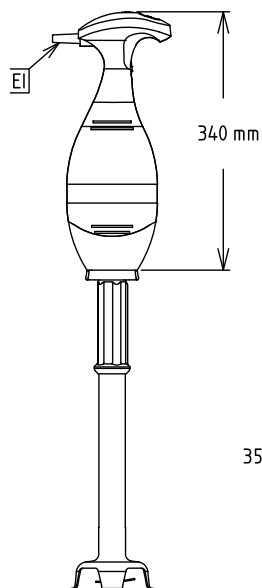

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

**Eléctrico**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.55 kW                 |
| Total watos              | 0.55 kW                 |

**Info**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho | 138 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 120 mm |
| Dimensiones externas, alto  | 340 mm |
| Peso del paquete            | 3.1 kg |