

## Trituradores portátiles Bloque Motor para Bermixer PRO 750 W

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**600348 (BPU750)**

Bloque motor, velocidad variable hasta 10000 rpm - 750w

### Descripción

#### Artículo No.

Bloque motor, velocidad variable hasta 10000 rpm - 750 W - Bloque motor de 750 W con base plana - Bloque motor protegido contra el agua (los controles son IP55, IP34 resto de la máquina) - Disponibles como accesorios opcionales: brazos en acero inoxidable (diferentes longitud) y batidor para mezclar, batir o emulsionar.

### Características técnicas

- Sistema de seguridad que requiere usar ambas manos para poner en marcha la trituradora (sistema de seguridad en caso de ausencia de tensión).
- Bloque motor con base plana.
- Se suministra con soporte para colgarlo a la pared y ahorrar espacio.
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Diseñada para utilizarse directamente en cazuelas de hasta 270-290 litros, dependiendo del tamaño del brazo.
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.


### Construcción

- Potencia: 750 vatios.
- Velocidad máxima: 10.000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).


### accesorios opcionales

- BATIDORA REFORZADA PARA BATIDORA DE PIE BERMIXER PRO PNC 650108
- Brazo en acero inoxidable de 353 mm PNC 650132
- Brazo en acero inoxidable de 453 mm PNC 650133
- Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) PNC 650134
- Brazo en acero inoxidable de 653mm (sólo para bloques motor 650W y 750W) PNC 650135
- Corredera ajustable para contenedores diám. 375 mm a 650 mm PNC 653292
- Soporte para sujetar el triturador portátil a recipientes (utilizar con el brazo) PNC 653294

Aprobación: \_\_\_\_\_

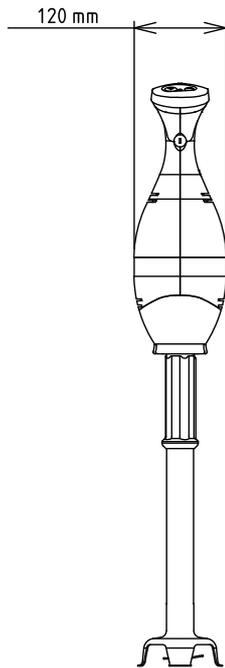


Alzado

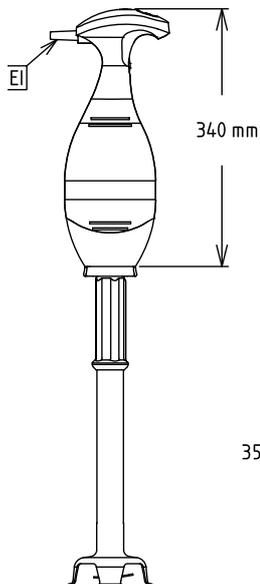

Lateral

EI = Conexión eléctrica (energía)



Planta

**Eléctrico**

Suministro de voltaje	
600348 (BPU750)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.75 kW
Total watos	0.75 kW

**Info**

Dimensiones externas, ancho	138 mm
Dimensiones externas, fondo	120 mm
Dimensiones externas, alto	340 mm
Peso del paquete	3.66 kg