Electrolux PROFESSIONAL

SkyLine Premium
SkyLine PremiumS Horno mixto con boiler con control de pantalla táctil, 5 bandejas 400x600mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

227780 (ECOG61T2GB)	SkyLine PremiumS Horno mixto con boiler con control de pantalla táctil, 5 400x600mm, gas, 3 modos de cocción (automático, programa de recetas, manual), limpieza automática, para panadería / pastelería, 80 mm de paso

Descripción

Artículo No.

Horno mixto con interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución, multilenguaje - Generador de vapor incorporado con control de humedad real basado en el sensor Lambda - Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento con 7 niveles de velocidad de ventilador - SkyClean: sistema de autolimpieza automático e integrado con descalcificación integrada del generador de vapor. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague) y funciones verdes para ahorrar energía, agua, detergente y abrillantador - Modos de cocción: Automático (9 familias de alimentos con más de 100 variantes preinstaladas diferentes); Programas (un máximo de 1000 recetas se pueden almacenar y organizar en 16 categorías diferentes); Manual (ciclos de vapor, combi y convección); Ciclos especializados (regeneración, cocción a baja temperatura, prueba, EcoDelta, Sous-Vide, Static-Combi, pasteurización de la pasta, deshidratación, control de alimentos seguros y control avanzado de alimentos seguros) - Funciones especiales: cocción MultiTimer, Plan-n-Save para reducir los costos de funcionamiento, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SkyHub para personalizar la página de inicio, agenda MyPlanner, conexión SkyDuo a SkyLine ChillerS, modo de copia de seguridad automática para evitar el tiempo de inactividad - Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y configuraciones. Conectividad lista - Sonda de temperatura de núcleo de sensor múltiple de 6 puntos - Puerta doble de cristal con línea de luces E1: E13 LED. - Construcción de acero inoxidable en todo - Se suministra con la bandeja de pastelería n.1 400x600 mm, 80 mm de paso.

Aprobación:

Características técnicas

- Generador de vapor incorporado para un control de humedad y temperatura altamente preciso de acuerdo con la configuración elegida.
- Control de humedad real basado en el sensor Lambda para reconocer automáticamente la cantidad y el tamaño de los alimentos para obtener resultados de calidad consistentes.
- Ciclo de convección seco y caliente (25 °C - 300 ° C): ideal para cocinar con poca humedad.
- Ciclo de combinación (25 ° C - 300 ° C): combina calor y vapor de convección para obtener un ambiente de cocción controlado por humedad, acelerando el proceso de cocción y reduciendo la pérdida de peso.
- Ciclo de vapor a baja temperatura (25 °C - 99 °C): ideal para cocción, recalentamiento y cocción delicada. Ciclo de vapor (100 ° C): mariscos y verduras. Vapor de alta temperatura (25 °C - 130 ° C).
- Modo automático que incluye 9 familias de alimentos (carne, pollo, pescado, verduras, pasta / arroz, huevos, panadería dulce y salada, pan, postre) con más de 100 variantes preconfiguradas. A través de la fase de detección automática, el horno optimiza el
- Cycles +: - Regeneración (ideal para banquetes en plato o recalentamiento en bandeja), - Cocción a baja temperatura (para minimizar la pérdida de peso y maximizar la calidad de los alimentos), - Ciclo de pruebas, - Cocción EcoDelta, cocción con sonda de a
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Las recetas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú. Programas de co
- Función MultiTimer para gestionar hasta 20 ciclos de cocción diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados de cocción. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.
- Ventilador con 7 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- 6 sensores, sonda multisensor mide la temperatura del corazón del producto garantizando la seguridad alimentaria y una alta presicion
- Imágenes cargadas para personalización completa de los ciclos de cocción.
- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- Diferentes opciones de químicos disponibles: sólido (libre de fosfatos), líquido (requiere accesorio opcional).
- GraseOut: predispuesto para integración de drenaje y recolección de grasa para una operación más segura (Base especial como accesorio opcional.)
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se

produce una falla para evitar tiempo de inactividad.
- Capacidad: 5 bandejas 400x600mm.CHAR(13)CHAR (10)
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/ calefacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.

Construcción

- Puerta con doble cristal térmico con estructura de marco abierto, para enfriar el panel de la puerta exterior. Cristal interior abatible con bisagras de fácil liberación en la puerta para facilitar la limpieza.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Acceso frontal al tablero de control para facilitar el servicio.
- Pistola rociadora integrada con sistema de retracción automático para un rápido enjuague.
- Certificación de protección de agua en spray IPX 5 para facilitar la limpieza.
- Se suministra con la estructura de guías para bandejas de pastelería 400x600 mm, 80 mm de paso.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- Con SkyDuo, horno y abatidor se conectan entre sí y se comunican para guiar al usuario a través del proceso de cocción y enfriamiento, optimizando el tiempo y la eficiencia (el kit SkyDuo está disponible como accesorio opcional).
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sous-vide (accesorio opcional).
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Visualización automática del consumo al final del ciclo.

Sostenibilidad

- Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso.
- Mango en forma de ala con diseño ergonómico y apertura de manos libres con el codo, lo que simplifica el manejo de las bandejas (diseño registrado en EPO).
- Función de potencia reducida para ciclos de cocción lenta personalizados.
- SkyClean: sistema de autolimpieza automático e integrado con descalcificación integrada del generador de vapor. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague) y funciones verdes para ahorrar energía, agua, detergente y abrillanta
- La función Plan-y-guarda organiza la secuencia de cocción de los ciclos elegidos optimizando el trabajo en la cocina desde un punto de vista de eficiencia de tiempo y energía.
- Producto con certificación Energy Star 2.0.
- Zero Waste ofrece a los chefs consejos útiles para minimizar el desperdicio de alimentos.
  Zero Waste es una biblioteca de recetas automáticas que tiene como objetivo:

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

dar una segunda vida a los alimentos crudos próximos a su fecha de caducidad (por ejemplo: de la leche al yogur)
obtener platos auténticos y sabrosos a partir de frutas y verduras demasiado maduras (normalmente no se consideran apropiadas para la venta)
promover el uso de alimentos típicamente desechados (por ejemplo: cáscaras de zanahoria).

accesorios incluidos

- 1 de Kit de rejilla para panadería / pastelería para horno 6 GN 1/1 con 5 rejillas de 400x600 mm y 80 mm de paso — PNC 922655

accesorios opcionales

- Kit de ruedas para 6 & 10 GN 1/1 & 2/1 (No aptas para bases desmontables) — PNC 922003 ❑
- Pareja de rejillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1 — PNC 922017 ❑
- Rejillas doble para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 — PNC 922036 ❑
- Rejilla para horno en acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1 — PNC 922062 ❑
- Rejilla para pollo entero (4 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/2 — PNC 922086 ❑
- Unidad de pulverización lateral externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno) — PNC 922171 ❑
- Bandeja para hornear para 5 baguettes en aluminio perforado con revestimiento de silicona, 400x600x38mm — PNC 922189 ❑
- Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio perforado, 400x600x20mm — PNC 922190 ❑
- Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio, 400x600x20mm — PNC 922191 ❑
- Dos cestos de fritura para Hornos — PNC 922239 ❑
- Rejilla de panadería / pastelería de acero inoxidable AISI 304 400x600mm — PNC 922264 ❑
- Kit de apertura de puertas de doble paso — PNC 922265 ❑
- Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 — PNC 922266 ❑
- Sonda USB para cocción al vacío — PNC 922281 ❑
- Bandeja de recogida de grasa, GN 1/1, H = 100 mm. — PNC 922321 ❑
- Soporte+4 espetones largos-LW+CW Hornos Lenghtwise — PNC 922324 ❑
- Soporte P/Brochetas y Espetones — PNC 922326 ❑
- 4 Espetones largos — PNC 922327 ❑
- Ahumador para Horno Lengthwise y Crosswise (4 tipos de madera para ahumadores están disponibles bajo pedido) — PNC 922338 ❑
- Ganchos Multiusos — PNC 922348 ❑
- 4 Patas ajustables para 6&10GN - 2 " 100-130MM — PNC 922351 ❑
- Rejilla para pato entero (8 por rejilla - 1,8 kg cada una), GN 1/1 — PNC 922362 ❑
- Soporte de bandeja para base de horno desmontable 6 10 GN 1/1 — PNC 922382 ❑
- Soporte de recipiente de detergente montado en la pared — PNC 922386 ❑
- SONDA USB DE SENSOR ÚNICO — PNC 922390 ❑
- Estructura móvil para 6xGN1/1, paso 65mm (std) — PNC 922600 ❑
- Estructura móvil para 5xGN1/1, paso 80mm — PNC 922606 ❑
- Estructura de bandejas de pastelería con ruedas, para hornos 6 1/1 GN, paso 80mm (5 bandejas). Apta para bandejas de pasterlería 600x400 — PNC 922607 ❑
- Base interna para estructura móvil HORNOS 6&10 GN1/1 (incluye asa) — PNC 922610 ❑
- Base abierta con soporte de bandeja para hornos 6 y 10 GN 1/1 — PNC 922612 ❑
- Base de armario con soporte de bandeja para hornos 6 y 10 gn 1/1 — PNC 922614 ❑
- Base armario caliente con humidificador, para 6&10x1/1GN, con soporte para bandejas 1/1GN y 600x400 — PNC 922615 ❑
- Kit de conexión externo para detergente y abrillantador. — PNC 922618 ❑
- Kit de recolección de grasa para base de GN 1/1 - 2/1 (carro con 2 tanques, dispositivo de apertura/cierre y drenaje) — PNC 922619 ❑
- Kit de apilado para horno 6 GN 1/1 (elec/gas) sobre horno 6 GN 1/1 gas — PNC 922622 ❑
- Kit de apilado para horno 6 GN 1/1 (elect/gas) sobre horno 10 GN 1/1 gas — PNC 922623 ❑
- Carro para estructura móvil para hornos y abatidor/ congelador 6&10 GN 1/1 — PNC 922626 ❑
- Carro para estructura móvil para hornos 6 GN 1/1 Apilados — PNC 922628 ❑
- Carro para estructura móvil para hornos de 6 GN 1/1 sobre 6 o 10 GN 1/1 — PNC 922630 ❑
- Estructura elevadora para instalar 2 hornos 6 GN1/1 en torre o un horno 6 GN1/1 sobre base — PNC 922632 ❑
- Elevador para hornos en torre (2x6 GN1/1) y ruedas 250mm de alto — PNC 922635 ❑
- Kit de drenaje de acero inoxidable para horno de 6 y 10 GN, diámetro = 50 mm — PNC 922636 ❑
- Kit de drenaje de plástico para horno de 6 y 10 GN, diámetro = 50 mm — PNC 922637 ❑
- Kit de recolección de grasa para base abierta (carro con 2 tanques, dispositivo de apertura / cierre y drenaje) — PNC 922639 ❑
- Soporte para pared para horno 6 GN 1/1 — PNC 922643 ❑
- Bandeja de deshidratación - GN 1/1 H=20MM — PNC 922651 ❑
- Bandeja de deshidratación - GN 1/1 1 PISO — PNC 922652 ❑
- Base abierta para hornos 6 & 10 GN 1/1 - DESMONTABLE - NO se puede instalar ningún accesorio con la excepción de 922382 — PNC 922653 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

- Kit de rejilla para panadería / pastelería para horno 6 GN 1/1 con 5 rejillas de 400x600 mm y 80 mm de paso — PNC 922655 ❑
- Kit de apilado para horno combi 6 GN 1/1 sobre abatidor/congelador Crosswise de 15&25 kg — PNC 922657 ❑
- Protector térmico para hornos apilados 6GN 1/1 SOBRE 6 GN 1/1 — PNC 922660 ❑
- Protector térmico para hornos apilados 6GN 1/1 SOBRE 10 GN 1/1 — PNC 922661 ❑
- Protector térmico para 6 GN 1/1 Horno — PNC 922662 ❑
- Kit para convertir de gas natural a GLP — PNC 922670 ❑
- Kit para convertir de GLP a GAS natural — PNC 922671 ❑
- Condensador de vapor para hornos de gas — PNC 922678 ❑
- Estructura con bandejas fijas para 6 GN 1/1 y 400x600MM — PNC 922684 ❑
- Kit para fijar el horno a la pared — PNC 922687 ❑
- Soporte de bandeja para horno base 6 y 10 GN 1/1 — PNC 922690 ❑
- 4 patas ajustables con cubierta negra para hornos de 6 y 10 GN, 100-115mm — PNC 922693 ❑
- Soporte de recipiente de detergente para base abierta — PNC 922699 ❑
- Guías de pastelería (400x600) para bases de hornos de 6&10 1/1GN — PNC 922702 ❑
- Ruedas para hornos en torre 2x6 GN1/1 & 6 GN1/1 sobre 10 GN1/1 — PNC 922704 ❑
- Se necesita un adaptador de chimenea en caso de conversión de 6 hornos GN 1/1 o 6 GN 2/1 de gas natural a LPG — PNC 922706 ❑
- Rejilla de parrillas — PNC 922713 ❑
- Soporte de sonda para líquidos — PNC 922714 ❑
- Campana extractora con ventilador para hornos 6 y 10 GN 1/1. — PNC 922728 ❑
- Campana extractora con ventilador para hornos apilados de 6+6&10 GN 1/1 — PNC 922732 ❑
- Campana de extracción sin ventilador para hornos 6&10 GN 1/1 — PNC 922733 ❑
- Campana extractora sin ventilador para apilar hornos 6 + 6 o 6 + 10 GN 1/1 — PNC 922737 ❑
- Estructura con bandejas fijas 5 GN 1/1, 85MM — PNC 922740 ❑
- 4 Patas de altura ajustable para hornos de 6 y 10 GN - 230-290MM — PNC 922745 ❑
- Bandeja para cocción estática tradicional - H = 100MM — PNC 922746 ❑
- Plancha de doble cara, ranurada y un lado liso, 400x600mm — PNC 922747 ❑
- Carro para kit de recolección de grasa — PNC 922752 ❑
- Reductor de presión de entrada de agua — PNC 922773 ❑
- Extensión para tubo de condensación, 37 cm — PNC 922776 ❑
- Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/1 H=20 MM — PNC 925000 ❑
- Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/1 H=40MM — PNC 925001 ❑
- Bandeja U-Pan Antiadherente GN 1/1 H=60MM — PNC 925002 ❑
- Plancha de doble cara, un lado marcado y un lado liso, GN 1/1 — PNC 925003 ❑
- Parrilla de horno de aluminio - GN 1/1 — PNC 925004 ❑
- Bandeja para 8 huevos, panqueques, hamburguesas - GN 1/1 — PNC 925005 ❑
- Bandeja para hornear con 2 esquias - GN 1/1 — PNC 925006 ❑
- Bandeja para 4 baguettes - GN 1/1 — PNC 925007 ❑
- Rejilla para 28 Patatas-Horno GN 1/1 — PNC 925008 ❑
- Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=20MM — PNC 925009 ❑
- Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/2 H=40MM — PNC 925010 ❑
- Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=60MM — PNC 925011 ❑
- Kit de compatibilidad para la instalación en base GN 1/1 — PNC 930217 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

SkyLine Premium
SkyLine PremiumS Horno mixto con boiler con control de pantalla táctil, 5 bandejas 400x600mm

Alzado

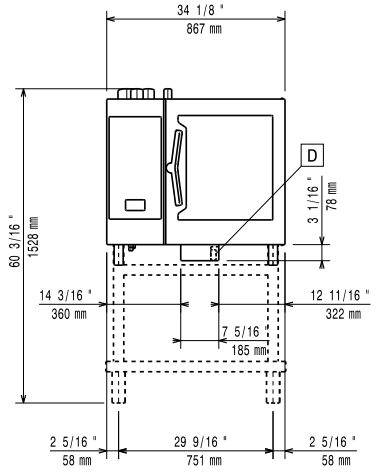

Lateral

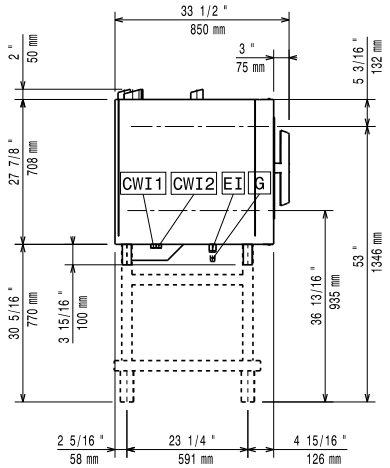

CWI1 = Entrada de agua fría 1 (limpieza)
CWI2 = Entrada de agua fría 2 (generador de vapor)
D = Desagüe
DO = Desbordamiento de la tubería de desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)
G = Conexión de gas

Planta

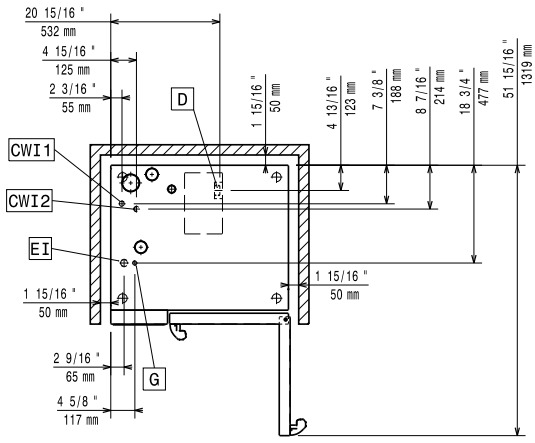

Eléctrico

Necesario automático de corte individual	
Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	1.1 kW
Potencia eléctrica por defecto:	1.1 kW

Gas

Carga térmica total:	64771 BTU (19 kW)
Potencia gas:	19 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20
Diámetro de la conexión de gas ISO 7/1:	1/2" MNPT

Agua

Consulte el manual del usuario para obtener información detallada sobre la calidad del agua.

Temp. máx. entrada de suministro de agua:	30 °C
Conexión de entrada de agua "CWI1-CWI2":	3/4"
Presión bar min/max::	1-6 bar
Cloruro:	<17 ppm
Conductividad:	0 µS/cm
Desagüe "D":	50mm

Instalación

Electrolux Professional recomienda el uso de agua tratada, basado en el análisis de las condiciones específicas de la instalación. Por favor, refiérase al manual para más detalles de la calidad del agua necesaria.

Espacio libre:	5 cm detrás y lado derecho.
Espacio libre para acceso del Servicio:	50 cm lado izquierdo.

Capacidad

GN:	5 (400x600 mm)
Máxima capacidad de carga:	30 kg

Info

Bisagras de la puerta	Derecho
Dimensiones externas, ancho	867 mm
Dimensiones externas, fondo	775 mm
Dimensiones externas, alto	808 mm
Pesp:	138 kg
Peso neto	138 kg
Peso del paquete	155 kg
Volumen del paquete	0.89 m³

Certificaciones ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.05.07