

**Batidoras mezcladoras  
Planetary Mixer, 60 lt.**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**600277 (BMX60B3)**

Batidora mezcladora 60 lt. con dispositivo de detección de cuba y pantalla de seguridad SÓLIDA libre BPA, con variador de velocidad mecánico, temporizador y cuba iluminada. Movimiento manual de la cuba. Equipada con gancho espiral, batidor reforzado, velo

**Características técnicas**

- Batidora mezcladora profesional que ofrece funciones de amasado, mezclado y batido de todo tipo de productos alimenticios.
- Se suministra con:-gancho en espiral de acero inoxidable, paleta en aluminio fundido, batidor en acero inoxidable AISI 302 y cuba de 60 litros.
- Variador mecánico de velocidad de dos niveles.
- Capacidad máxima (harina, con 60 % de hidratación) 20 kg, apta para 400-800 comidas por servicio.
- Panel de control resistente al agua con mando de ajustes de temporizador, mando para ajustes de velocidad y pantalla de velocidad.
- Rejilla de seguridad dotada de una canal extraíble para añadir ingredientes mientras se está trabajando, asegurando así la seguridad para el operario.
- Elevamiento manual de cuba y sistema de iluminación.
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare automáticamente cuando se eleva la pantalla.
- La pantalla de protección sólida en plástico sin BPA y la cubierta del enrejado de acero inoxidable actúan como barrera frente a las partículas de polvo o de harina perjudiciales cuando se elaboran preparaciones de panadería y pastelería.
- El sistema de detección de cuba permite que la máquina funcione solo cuando la cuba y la pantalla sólida de seguridad están correctamente posicionadas e instaladas juntas.

**Construcción**

- Estructura en material anticorrosión.
- Fabricación robusta con sólida estructura de metal soldada mecánicamente.
- Cuba de acero inoxidable AISI 302, 60 litros de capacidad.
- Motor asíncrono con par de arranque potente.
- 10 velocidades de 20 a 180 rpm (movimiento planetario) para cambiar mientras la máquina está en funcionamiento, según la herramienta y la consistencia de la mezcla.
- Sistema planetario resistente al agua (controles eléctricos IP55 y control IP23 en toda la máquina).
- Movimiento planetario sobre engranajes autolubricantes, eliminando riesgos de fugas.
- Potencia: 1500 vatios.
- Protección de sobrecalentado del sistema planetario y del motor.
- Patas ajustables para una estabilidad perfecta.

**accesorios incluidos**

- 1 de Cuba 60 lt PNC 650129
- 1 de Paleta 60 lt adicional PNC 653083


Aprobación: \_\_\_\_\_

- 1 de Gancho espiral en acero inoxidable (AISI 303) para batidoras mezcladoras de 60 lt PNC 653084
- 1 de Batidor 60 lt adicional PNC 653086

**accesorios opcionales**

- Accesorio reductor 40 lt (cuba, gancho, paleta y batidor) para batidoras mezcladoras de 80 lt PNC 650127
- Cuba 60 lt PNC 650129
- Paleta 60 lt adicional PNC 653083
- Gancho espiral en acero inoxidable (AISI 303) para batidoras mezcladoras de 60 lt PNC 653084
- Batidor 60 lt adicional PNC 653086
- Batidor reforzado 60 lt adicional (para uso intensivo) PNC 653097
- Rascador de cuba 60 lt. PNC 653442
- Carro cuba para batidora mezcladora 40/60/80 lt PNC 653585

Alzado

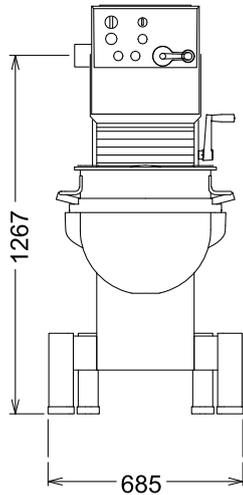
**Eléctrico**
**Suministro de voltaje**

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>600277 (BMX60B3)</b>         | 220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz |
| <b>Potencia eléctrica max.:</b> | 1.54 kW                      |
| <b>Total watos</b>              | 1.54 kW                      |


**Capacidad**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Rendimiento (hasta):</b> | ISO 9001; ISO 14001 kg/ciclo |
| <b>Capacidad</b>            | 60 litros                    |

**Info**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Dimensiones externas, ancho</b> | 685 mm                                    |
| <b>Dimensiones externas, fondo</b> | 1087 mm                                   |
| <b>Dimensiones externas, alto</b>  | 1445 mm                                   |
| <b>Peso del paquete</b>            | 330 kg                                    |
| <b>Masa de harina:</b>             | ISO 9001; ISO 14001 kg con Gancho espiral |
| <b>Claras de huevo:</b>            | 100 con Batidor                           |

Lateral

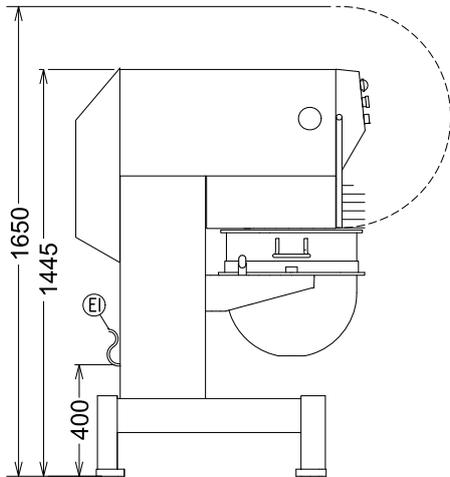

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

