

Batidoras mezcladoras Planetary Mixer, 60 lt. - Electronic with Hub

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600283 (XBE60A3B)

Batidora-mezcladora 60 lt, con dispositivo de detección de cuba y pantalla de seguridad SÓLIDA libre BPA, variador electrónico de velocidad con movimiento de la cuba motorizado y temporizador. Cuba iluminada. Equipada con gancho espiral en acero inoxidable

Características técnicas

- Batidora mezcladora profesional que ofrece funciones de amasado, mezclado y batido de todo tipo de productos alimenticios.
- Variador de velocidad electrónico.
- Capacidad máxima (harina, con 60 % de hidratación) 20 kg., apta para 400-800 comidas por servicio.
- Panel de control resistente al agua con temporizador y mando de ajustes de velocidad.
- Rejilla de seguridad dotada de una canal extraíble para añadir ingredientes mientras se está trabajando, asegurando así la seguridad para el operario.
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare automáticamente cuando se eleva la pantalla.
- Sistema de engranajes motorizado que activa la elevación y descenso de la cuba y su iluminación.
- Se suministra con:-gancho en espiral de acero inoxidable, paleta en aluminio fundido, batidor y cuba de mezclado en acero inoxidable AISI 302 para 60 litros.-Eje de accionamiento accesorio (no se incluyen los accesorios).
- La pantalla de protección sólida en plástico sin BPA y la cubierta del enrejado de acero inoxidable actúan como barrera frente a las partículas de polvo o de harina perjudiciales cuando se elaboran preparaciones de panadería y pastelería.
- El sistema de detección de cuba permite que la máquina funcione solo cuando la cuba y la pantalla sólida de seguridad están correctamente posicionadas e instaladas juntas.

Construcción

- Fabricación robusta con sólida estructura de metal soldada mecánicamente.
- Cuba de acero inoxidable AISI 302, 60 litros de capacidad.
- Motor asíncrono con par de arranque potente.
- 10 velocidades de 20 a 180 rpm (movimiento planetario), que se ajustan a la herramienta seleccionada y consistencia de las texturas.
- Sistema planetario resistente al agua (controles eléctricos IP55 y control IP23 en toda la máquina).
- Patas con altura regulable.
- Potencia: 4000 vatios.
- Protección de sobrecalentado del sistema planetario y del motor.
- Patas ajustables para una estabilidad perfecta.

accesorios incluidos

- 1 de Cuba 60 lt PNC 650129
- 1 de Paleta 60 lt PNC 653083 adicional
- 1 de Gancho espiral en PNC 653084 acero inoxidable (AISI 303) para batidoras mezcladoras de 60 lt


Aprobación: _____

- 1 de Batidor 60 lt adicional PNC 653086

accesorios opcionales

- Accesorio reductor 40 lt (cuba, gancho, paleta y batidor) para batidoras mezcladoras de 80 lt PNC 650127
- Cuba 60 lt PNC 650129
- Paleta 60 lt adicional PNC 653083
- Gancho espiral en acero inoxidable (AISI 303) para batidoras mezcladoras de 60 lt PNC 653084
- Batidor 60 lt adicional PNC 653086
- Batidor reforzado 60 lt adicional (para uso intensivo) PNC 653097
- Prensapurés para accesorio H con 3 rejillas PNC 653187
- Cortador vegetales, accesorio tipo H, expulsor PNC 653225
- Rascador de cuba 60 lt. PNC 653442
- Carro cuba para batidora mezcladora 40/60/80 lt PNC 653585
- Soporte externo en aluminio para picadoras de carne 82mm (incluye bandeja y propulsor). Toma H. Para combinar con un kit de Picadora de carne PNC 653724
- Kit Picadora de carne en acero inoxidable 82 mm, con sistema de corte Enterprise, cuchilla incluida (3 discos de corte diámetro 4,5 - 6 - 8 mm.) PNC 653725
- Kit Picadora de carne en aluminio 82 mm, con sistema de corte Enterprise, cuchilla incluida (3 discos de corte diámetro 4,5 - 6 - 8 mm.) PNC 653726
- Kit Picadora de carne en acero inoxidable 82 mm, con sistema de corte 1/2 Unger, cuchilla incluida (4 discos de corte diámetro 0 - 3 - 4,5 - 8 mm.) PNC 653727

Alzado

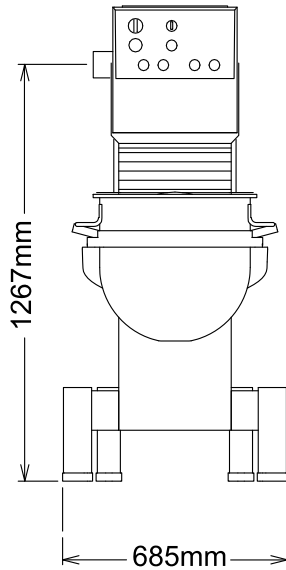
Eléctrico

 Suministro de voltaje
 600283 (XBE60A3B)

380-440 V/3N ph/50/60 Hz

Capacidad

 Rendimiento (hasta):
 Capacidad

ISO 9001; ISO 14001 kg/ciclo

60 litros

Info

Dimensiones externas, ancho 685 mm

Dimensiones externas, fondo 1050 mm

Dimensiones externas, alto 1445 mm

Peso del paquete 324 kg


Peso neto: 300

Masa de harina: ISO 9001; ISO 14001 kg con

Claras de huevo: Gancho espiral

100 con Batidor

Lateral

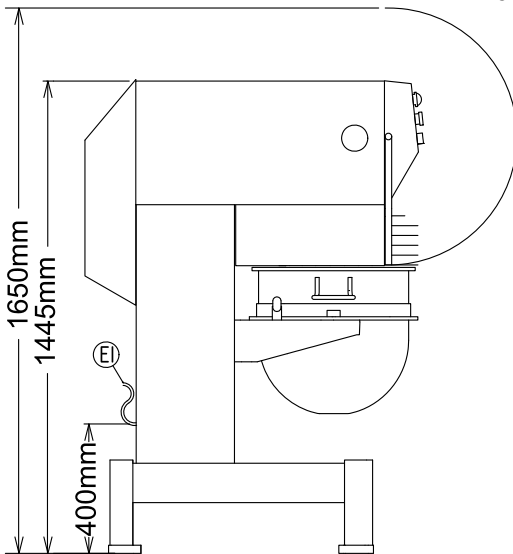

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

