

## Lavado de vajilla Lavacacerolas con Capota automática y carga frontal/lateral, soporte multiestructura, 1433mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**506066 (EPPWEALMS)**

Lavacacerolas con capota automática, carga frontal y lateral con soporte para multiestructura, 1433mm

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Lavacacerolas con capota automática, carga frontal y lateral con soporte para multiestructura, 1433mm - Panel frontal, estructura, cuba de lavado, filtro de la cuba y brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable AISI 304 - Estructura aisladas de doble pared, capota con apertura y cierre automático con interruptor de seguridad - 4 ciclos de lavado y ciclo de limpieza automática - Temperatura de aclarado constante de 84°C garantizada por el boiler atmosférico aislado integrado (10,5 kW) con capacidad de 18 litros y por la bomba de aclarado potenciada integrada - Boiler con soldadura 304 para garantizar protección contra la corrosión - El Wash-Safe Control garantiza la correcta temperatura del agua y una presión constante durante el aclarado independientemente de la presión del agua de entrada suministrada por la red (min. 0,5 bar) - Termómetro - Panel de control electrónico con pantalla digital - Predispuesto para dispensador de detergente automático - Carga frontal o a través de mesas de carga/descarga - Capacidad de carga: 6 GN 1/1 - En dotación: 1 cesto de acero inoxidable y 2 estructuras para contenedores y bandejas.

### Características técnicas

- Accesibilidad para el servicio desde el frontal.
- 4 ciclos de lavado (uno continuo).
- Boiler atmosférico con bomba de aclarado potenciada para un aclarado perfecto (temperatura y presión constante durante el ciclo de aclarado), independientemente de la presión de entrada del agua.
- Encendido y cierre de la capota automático.
- Alimentación lateral mediante mesas de carga y descarga manual o carga frontal manual directa.
- Amplios filtros sobre la superficie del agua y un filtro extra en el fondo del tanque a la bomba de entrada.
- Ciclo de autolimpieza para sanitizar de forma automática el lavavajillas después de su uso.
- El aclarado final comienza sólo cuando se ha alcanzado la temperatura correcta (dispositivo de espera).
- Preajustada para dispensador automático de detergente y abrillantador.
- Panel de control electrónico y display digital.
- Presión regulable del sistema de lavado inferior, según el tipo de artículos a lavar.
- Botón para el vaciado automático del boiler.
- Bajo nivel de ruido.
- Brazos de lavado y aclarado fácilmente desmontables.

### Construcción

- Superficies lisas para facilitar la limpieza.
- Paneles laterales y frontal, cuba de lavado, filtros y brazos de lavado & aclarado en acero inoxidable AISI 304.
- Sin tuberías ni conductos dentro de la cuba de lavado.
- La construcción de doble pared reduce el nivel de ruido y la dispersión de calor.
- Soporte para doble cesta para utilizar con cestas estándar de 500x500mm.

### Sostenibilidad



- Acabado en los materiales de mayor calidad para asegurar mayor durabilidad.
- Apertura y cierre de la capota automática con interruptor de seguridad.

### accesorios incluidos

- 2 de Estructura para contenedores y bandejas PNC 864182
- 1 de Cesto de acero inox para lavacacerolas, 1300mm PNC 864190

### accesorios opcionales

- Filtro BRITA para una desmineralización parcial PNC 864017 ☐
- Kit para medir la dureza total/parcial del agua PNC 864050 ☐
- Estructura para contenedores y bandejas PNC 864182 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_


- Cesto de acero inox para lavacacerolas, 1300mm PNC 864190 ☐
- Filtro BRITA para una desmineralización total PNC 864367 ☐
- KIT PARA 9 BANDEJAS DE LAVADORA DE OLLAS PNC 864471 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Lavado de vajilla**  
**Lavacacerolas con Capota automática y carga**  
**frontal/lateral, soporte multiestructura, 1433mm**

Alzado

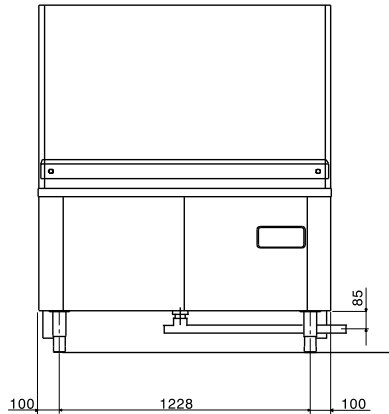


Lateral

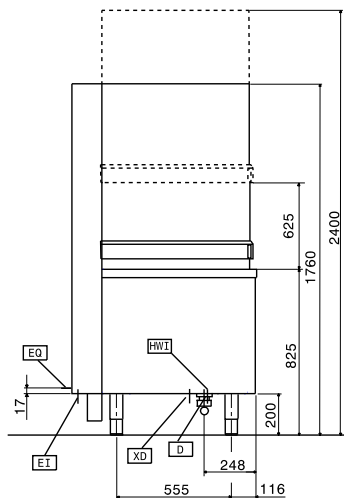

- CWII = Entrada de agua fría 1 (limpieza)  
D = Desagüe  
EI = Conexión eléctrica (energía)  
EO = Salida de electricidad  
HWI = Entrada de agua caliente  
WI = Entrada de agua

Planta

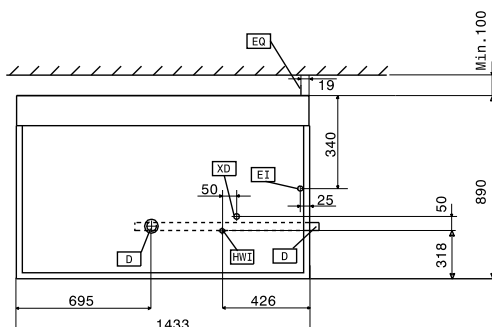

## Eléctrico

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Suministro de voltaje                    | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.:                 | 26 kW             |
| Potencia total instalada:                | 26 kW             |
| Potencia instalada por defecto*          | 15.5 kW           |
| Resistencias del boiler                  |                   |
| Potencia de la bomba del ciclo de lavado | 5 kW              |
| Potencia de la bomba de aclarado         | 0.28 kW           |

## Agua

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Presión bar min/max.:                          | 0.5-7 bar           |
| Elementos eléctricos del ciclo de lavado       | 10.5 kW             |
| Duración del ciclo de aclarado caliente        | ISO 9001; ISO 14001 |
| Consumo de agua del ciclo de aclarado caliente | 7.7                 |
| Temperatura del agua de entrada**:             | 50 °C               |
| Capacidad del cuba del ciclo de lavado         | 110                 |
| Capacidad del boiler (lt)                      | 18                  |

## Info

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Consumo de agua en el aclarado (ciclo):    | 7.7 lt                |
| Temperatura del ciclo de lavado:           | 55-65 °C              |
| Temperatura del ciclo de aclarado caliente | 84 °C                 |
| Duración ciclos (seg)                      | 180/360/540/inf / / / |
| Nº de ciclos - seg:                        | 4 (180/360/540/inf)   |
| Dimensión interior - ancho                 | 1330 mm               |
| Dimensión interior - fondo                 | 660 mm                |
| Dimensión interior - alto                  | 625 mm                |
| Dimensiones externas, ancho                | 1433 mm               |
| Dimensiones externas, fondo                | 890 mm                |
| Dimensiones externas, alto                 | 1760 mm               |
| Peso neto                                  | 270 kg                |

## Sostenibilidad

|                |         |
|----------------|---------|
| Nivel de ruido | <70 dBA |
|----------------|---------|



**Lavado de vajilla**  
**Lavacacerolas con Capota automática y carga**  
**frontal/lateral, soporte multiestructura, 1433mm**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.08.05