



**Sistema de movimentación para  
lavavajillas de capota  
Mesa de prelavado con seno, izquierda,  
1800mm**

**ARTÍCULO #** \_\_\_\_\_  
**MODELO #** \_\_\_\_\_  
**NOMBRE #** \_\_\_\_\_  
**SIS #** \_\_\_\_\_  
**AIA #** \_\_\_\_\_



**865313 (BHHPTB18L)**

Mesa de prelavado con  
seno a la izquierda para  
lavavajillas de capota,  
1800mm

### Descripción

#### Artículo No.

Para lavavajillas de capota. Construida en acero inoxidable 304 AISI. Alzatina de 300mm. 2 patas tubulares regulables en altura de 40x40mm. Tamaño del hueco con revosadero 500x400x300mm, desagüe y sifón de plástico. Dirección de la cesta: de izquierda a derecha.

### Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Entrepaños llanos y unidades de pre-aclarado disponibles como accesorios opcionales.

### Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Seno de 700x500x300 mm disponible bajo pedido.
- Alzatina incluida.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.
- [NOT TRANSLATED]


### accesoriosopcionales

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| • Grifo de temperatura mezclador de doble orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague   | PNC 855379 <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma  | PNC 855380 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo pared ducha+caño - 2 agujeros   | PNC 855381 <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma de un solo orificio                              | PNC 855385 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo de temperatura mezclador de un solo orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague | PNC 855386 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo palanca pequeña con brazo ducha+caño - 1 agujero  | PNC 855389 <input type="checkbox"/> |
| • Entrepaño para mesa de lavavajillas, 1800mm   | PNC 865354 <input type="checkbox"/> |
| • Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas   | PNC 865386 <input type="checkbox"/> |
| • Sifón simple en plástico 2 "  | PNC 895313 <input type="checkbox"/> |

#### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

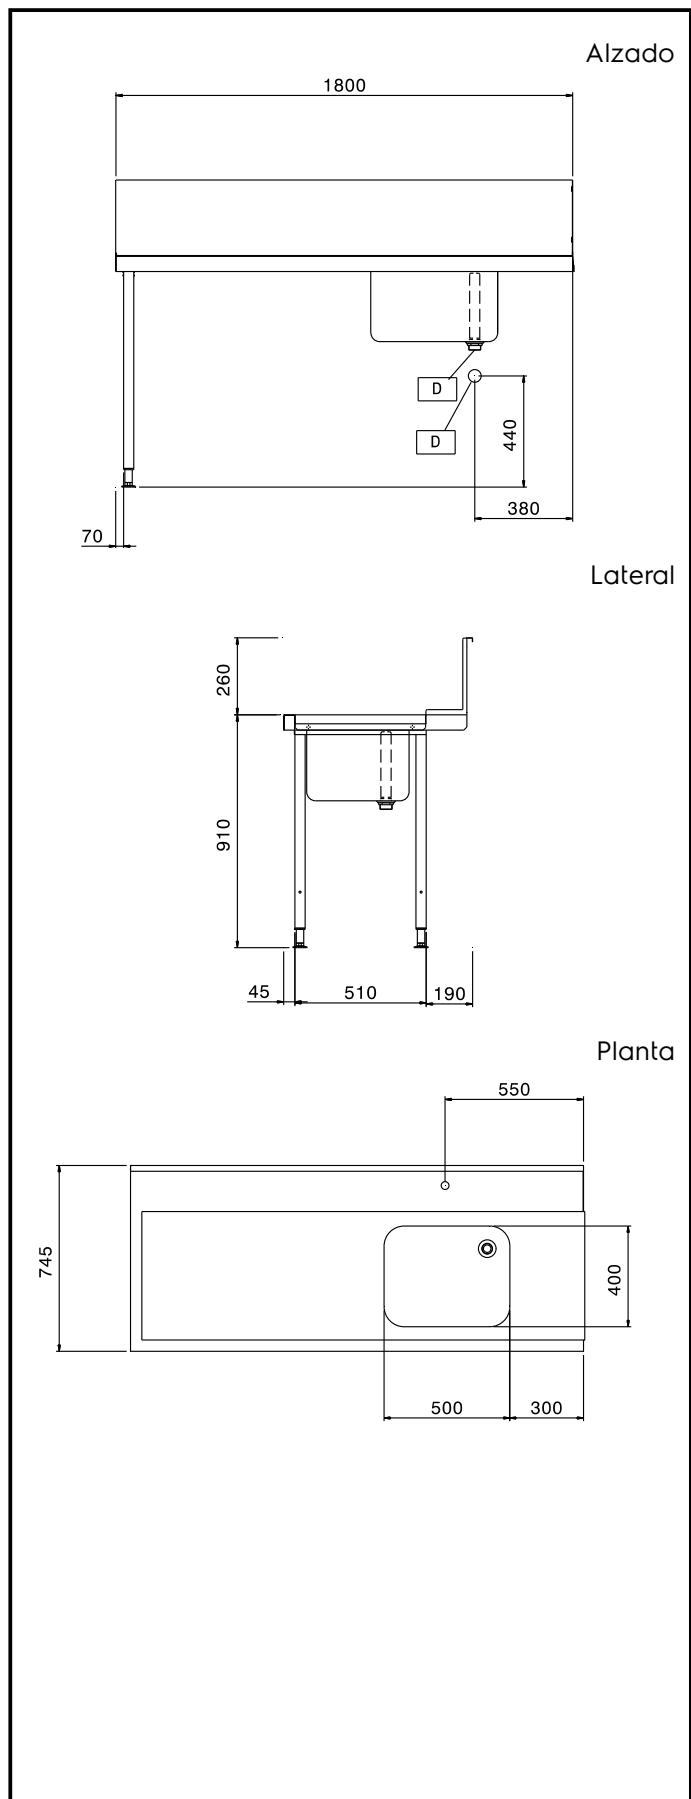

### Info

Dimensiones externas, ancho	
865313 (BHHPTB18L)	1800 mm
Dimensiones externas, fondo	745 mm
Dimensiones externas, alto	1170 mm
Peso neto	16 kg
Dimensiones de la alzatina, alto	300 mm
Dimensiones del recipiente:	500x400x300h