



**Sistema de movimentación para  
lavavajillas de capota  
Mesa de prelavado con seno, izquierda,  
800mm**

**ARTÍCULO #** \_\_\_\_\_  
**MODELO #** \_\_\_\_\_  
**NOMBRE #** \_\_\_\_\_  
**SIS #** \_\_\_\_\_  
**AIA #** \_\_\_\_\_



**865307 (BHHPTB08L)**

Mesa de prelavado con  
seno a la izquierda para  
lavavajillas de capota,  
800mm

### Descripción

#### Artículo No.

Para lavavajillas de capota. Construida en acero inoxidable 304 AISI. Alzatina de 300mm. 2 patas tubulares regulables en altura de 40x40mm. Tamaño del hueco con revosadero 500x400x300mm, desagüe y sifón de plástico. Dirección de la cesta: de izquierda a derecha.

### Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Entrepaños llanos y unidades de pre-aclarado disponibles como accesorios opcionales.

### Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Alzatina incluida.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.
- [NOT TRANSLATED]




### accesoriosopcionales

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| • Grifo de temperatura mezclador de doble orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague   | PNC 855379 <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma  | PNC 855380 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo pared ducha+caño - 2 agujeros   | PNC 855381 <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma de un solo orificio                              | PNC 855385 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo de temperatura mezclador de un solo orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague | PNC 855386 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo palanca pequeña con brazo ducha+caño - 1 agujero  | PNC 855389 <input type="checkbox"/> |
| • Entrepaño para mesa de lavavajillas, 800mm  | PNC 865351 <input type="checkbox"/> |
| • Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas   | PNC 865386 <input type="checkbox"/> |
| • Sifón simple en plástico 2 "  | PNC 895313 <input type="checkbox"/> |

### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

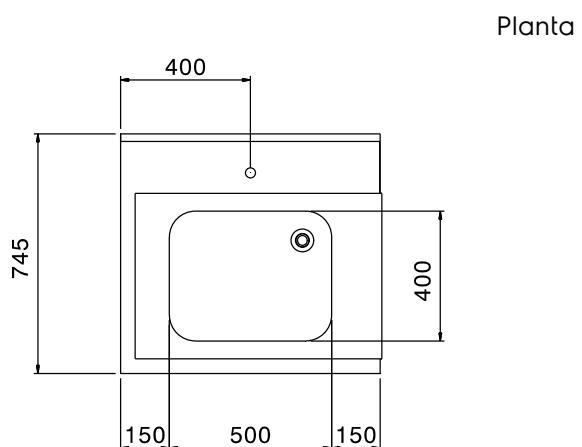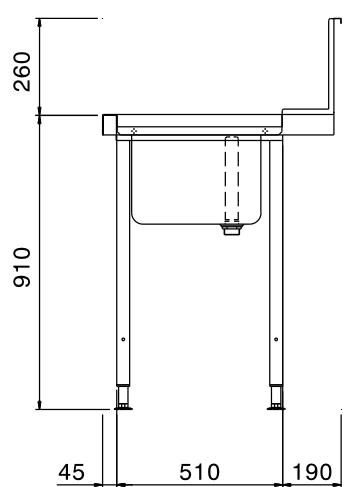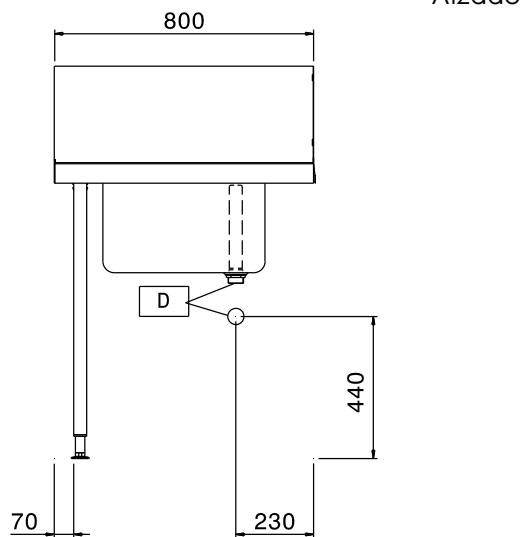

### Info

Dimensiones externas, ancho	800 mm
865307 (BHHPTB08L)	
Dimensiones externas, fondo	745 mm
Dimensiones externas, alto	1170 mm
Peso neto	6 kg
Dimensiones de la alzatina, alto	300 mm
Dimensiones del recipiente:	500x400x300h