



Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de movimentación para Rack Type

Mesa de prelavado con seno y agujero, izqda>dcha, 1200mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



865411 (BHRPTBH12L)

Mesa de prelavado con seno y agujero para Rack Type, izquierda > derecha, 1200 mm

Descripción

Artículo No.

Para lavavajillas Rack Type. Construida en acero inoxidable AISI 304. Alzatina de 300 mm de altura. 2 patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Dimensiones de seno 500 x 400 x 300 (a) mm con tubo de rebosadero, agujero de desagüe y sifón de plástico. Agujero de desbarasado con anillo de goma. Dirección de los cestos: de izquierda a derecha.

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- La mesa está destinada a conectarse directamente con el lavavajillas Rack Type, ya sea en el lado de carga o en el de descarga.
- Disponible en sentido antihorario para el área de carga.

Construcción

- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Equipada con agujero de desbarasado.
- Alzatina incluida.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.
- Apto para instalarse solo con el Rack Type a fin de ahorrar espacio.

Sostenibilidad



- Patas de acero inoxidable regulables en altura (50mm) para alinear la altura de manejo entre el lavavajillas y la mesa y también para garantizar que la mesa drene el agua hacia el lavavajillas.

Accesorios opcionales

- Dos patas para estante de almacenamiento montado sobre el suelo PNC 855296 ☐
- Placa de desbarasado PNC 855297 ☐
- Grifo de temperatura mezclador de doble orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague PNC 855379 ☐
- Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma PNC 855380 ☐
- Grifo pared ducha+caño - 2 agujeros PNC 855381 ☐
- Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma de un solo orificio PNC 855385 ☐
- Grifo de temperatura mezclador de un solo orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague PNC 855386 ☐
- Grifo palanca pequeña con brazo ducha+caño - 1 agujero PNC 855389 ☐
- Entrepaño para mesa de lavavajillas, 1200mm PNC 865352 ☐

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386 ☐
- Mesa con puente extraíble, 800 mm PNC 865418 ☐
- Mesa con puente extraíble y agujero, 800 mm PNC 865419 ☐
- Estante de almacenamiento montado en la pared o en el suelo, 1100 mm PNC 865420 ☐
- Sifón simple en plástico 2 " PNC 895313 ☐

Detergentes recomendados


- DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS C11 2PCSx5L PNC 0S2092 ☐
- ECODETERGENT C13 2pzx5L CASSA BOX-4G PNC 0S2093 ☐
- ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJILLAS C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity PNC 0S2094 ☐
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281 ☐
- C30-MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC 0S2362 ☐
- ABRILLANTADOR ECO C15; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de prelavado con seno y agujero,
izquierda, 1200mm

Alzado

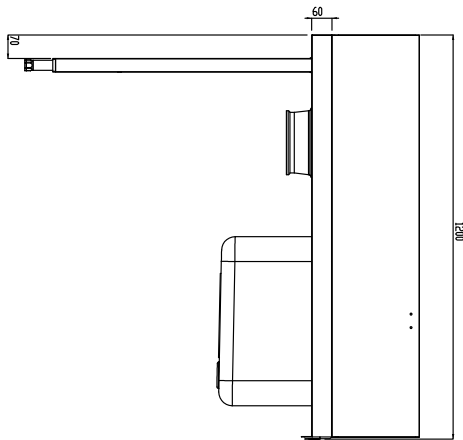


Lateral

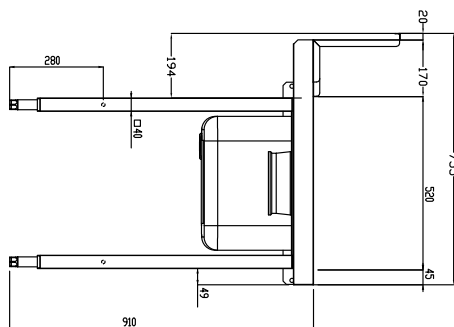

D = Desagüe

Planta

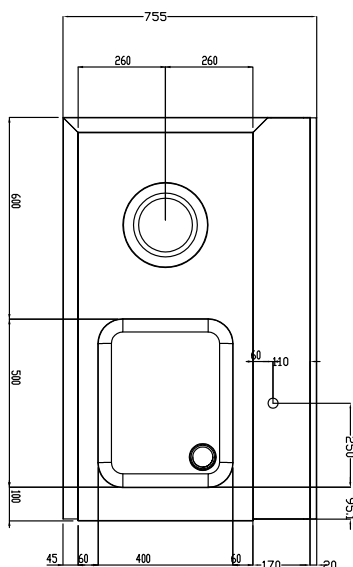

Info

Dimensiones externas, ancho

865411 (BHRPTBH12L) 1200 mm

Dimensiones externas, fondo 755 mm

Dimensiones externas, alto 1170 mm

Peso neto 23 kg

Dimensiones de la alzatina, alto 260 mm

Dimensiones del recipiente:



Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de prelavado con seno y agujero, izquierda, 1200mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.07.16