



**Sistema de movimentación para  
lavacacerolas  
Mesa de prelavado/descarga con  
entrepaño, 1400mm**

**ARTÍCULO #** \_\_\_\_\_

**MODELO #** \_\_\_\_\_

**NOMBRE #** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_



**865360 (BHPUTS14)**

Mesa de descarga con  
bajoestante de rejilla,  
derecha, 1400mm

## Descripción

### Artículo No.

Mesa en acero inox. AISI 304 abrillantado, con bordes anti-goteo. 2 patas cuadradas tubulares regulables en altura. Dirección de la cesta: de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

## Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.

## Construcción

- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.
- Mesa de descarga dotada de entrepaño de rejilla.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm en acero inoxidable.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.

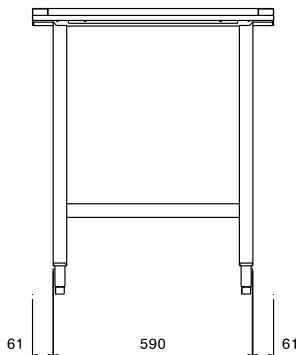
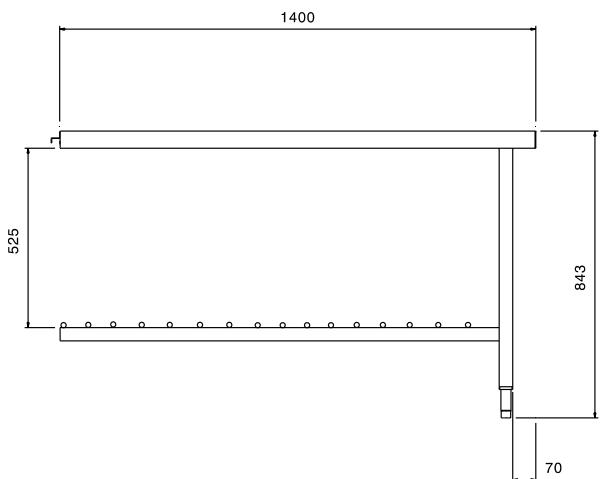
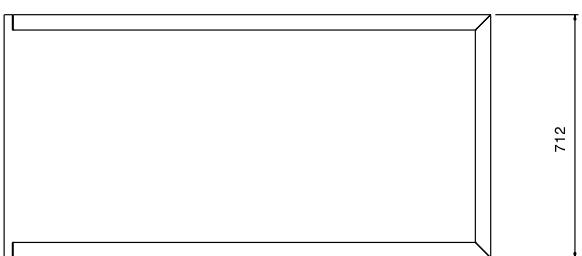
## accesorios opcionales

- Kit fijación suelo para 2 patas PNC 865386
- cuadradas
- Entrepaño para mesa de lavavajillas de capota y lavacacerolas, 1400mm PNC 865388

### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

**Alzado****Lateral****Planta****Info****Dimensiones externas, ancho**

865360 (BHPUTS14) 1400 mm

**Dimensiones externas, fondo**

712 mm

**Dimensiones externas, alto**

843 mm

**Peso neto**

12 kg