

Sistema de movimentación para  
lavacacerolas  
Mesa de prelavado/descarga con  
entrepaño, 900mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865359 (BHPUTS09)

Mesa de descarga con  
bajoestante de rejilla,  
derecha, 900mm

## Descripción

### Artículo No.

 \_\_\_\_\_

Mesa en acero inox. AISI 304 abrigantado, con bordes anti-goteo. 2 patas cuadradas tubulares regulables en altura. Dirección de la cesta: de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

## Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.

## Construcción

- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.
- Mesa de descarga dotada de entrepaño de rejilla.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm en acero inoxidable.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.


## accesorios opcionales

- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386
- Entrepaño para mesa de lavavajillas de capota y lavacacerolas, 900mm PNC 865387


Aprobación: \_\_\_\_\_




Alzado

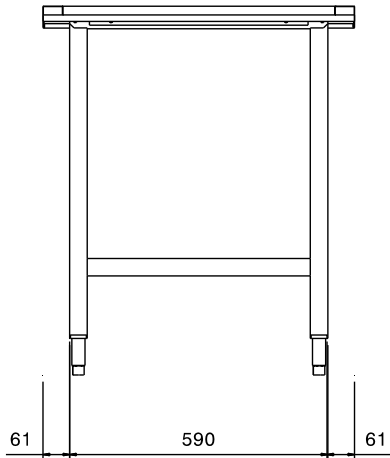

Lateral

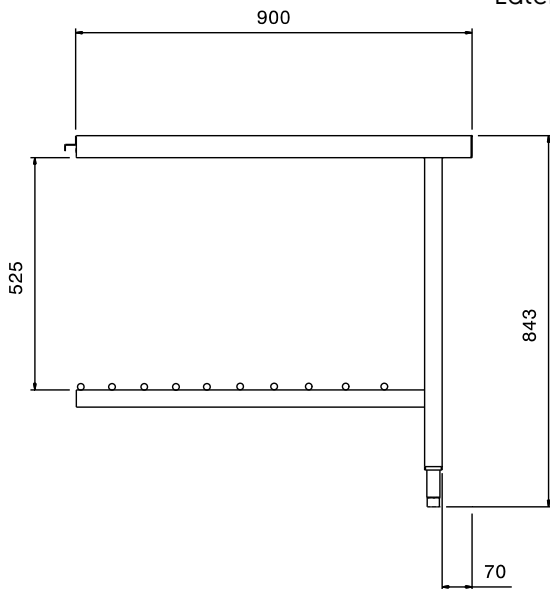

Planta

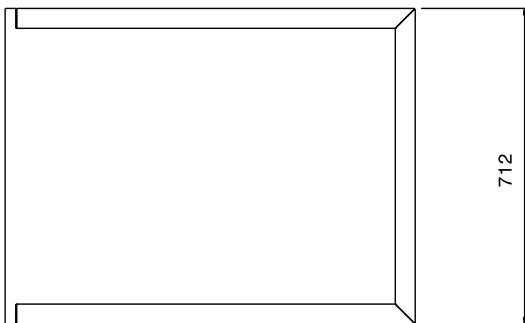

### Info

Dimensiones externas, ancho	
865359 (BHPUTS09)	900 mm
Dimensiones externas, fondo	712 mm
Dimensiones externas, alto	843 mm
Peso neto	8 kg