

Cocina de alta productividad Marmita eléctrica con Agitador Promix 300lt, basculación a 600mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



232231 (SM6P300)

Marmita eléctrica con
impulsor, 300lt, con altura
de descarga a 600mm

Características técnicas

- La base curvada garantiza que el aparato también es adecuado para cocinar cantidades pequeñas de alimentos.
- Una válvula de seguridad evita el exceso de presión de vapor en la cámara intermedia.
- Termostato de seguridad para protección en caso de niveles de agua bajos.
- En cumplimiento con los requisitos de seguridad de la CE.
- Fabricada para cumplir con los más estrictos estándares de higiene.
- De rápida operación debido a su eficaz tecnología de calentamiento y el aislamiento de la cuba que mantiene la temperatura dentro de esta.
- Alta alimentación térmica y rápido calentamiento.
- El borde superior aislado evita el riesgo de daños al usuario.
- Control electrónico con la posibilidad de guardar hasta 50 programas, display muy grande para fácil lectura y un control completo de las siguientes funciones: encendido, tiempo de cocción, temperatura, llenado de agua y velocidad de mezcla.
- Los alimentos se calientan de manera uniforme en la base y los lados de la marmita por un sistema indirecto de calentamiento que utiliza íntegramente vapor saturado a una temperatura de 120 C° en la cubierta con un sistema automático de des-aireación.
- OPCIONES (se piden con la unidad y deben ser instaladas en la fábrica):
 - Llenado de agua automático - posibilita el ajuste previo de la cantidad de agua deseada.
 - Enfriamiento automático - permite el enfriamiento de los alimentos conectando la cubierta al grifo de la red.
 - Sensor de alimentos - localizado al fondo de la cuba, proporciona control eficaz de la temperatura aun con cantidades muy reducidas de alimentos. Puede conectarse a un sistema integrado Haccp.
 - Pulverizadora - unidad pulverizadora integrada.
- Altura de basculación a 600 mm.
- Completamente segura gracias a la protección contra el agua IPX5 y a la baja temperatura en los paneles exteriores.

Construcción

- La cuba puede bascularse a más de 90° para vaciar completamente el contenido.
- Basculación motorizada.
- Ergonómica y fácil de usar debido a la alta posición del eje de basculación, el borde de vaciado de la cuba hace que el rellenado de los recipientes sea muy fácil.
- Velocidad variable del mezclador hasta 170 rpm (para 100 a 150 litros) y hasta 140 rpm (para 200 a 300 litros) es lo suficientemente fuerte y rápido para mezclar alimentos compactos, como puré de patatas.

Aprobación: _____

- Presión máxima 1,5 bar.
- Labio balanceado en acero inoxidable de alta resistencia con cubierta deslizante en plástica para añadir ingredientes. Fácil de quitar y girar para facilitar su limpieza.
- El eje de basculación está situado en la parte frontal y en la posición superior de la sartén para acortar el vaciado del contenido cuando se llenan recipientes de diferentes tipos.
- Construcción de acero inoxidable AISI 304 con bandeja de acero inoxidable AISI 316 con bordes redondeados.

Sostenibilidad




- El aislamiento de la sartén de alta calidad ahorra energía y mantiene una baja temperatura de funcionamiento.


accesorios opcionales

- Colador 300 L PNC 928028
- Kit para una correcto y fácil posicionamiento durante la instalación de sartenes de 150-300 lt (pedir 2 por unidad) PNC 928030
- Kit estructura cierre suelo para pata/columna izquierda (integrada en el suelo) PNC 928031
- Kit fijación para 150-300 lt. Pata/columna derecha (estructura integrada en el suelo) PNC 928033
- Kit de sujeción para pata/columna izquierda (fijación sobre el suelo) PNC 928034
- Kit de fijación para 150-300 L pata/columna derecha (fijación sobre el suelo) PNC 928036
- Carro almacén utensilios para 5 marmitas PNC 928043
- Carro almacén utensilios para 2 marmitas PNC 928044
- Anillo distanciador para conexión (anterior marmita) PNC 928049
- Cepillo (corto) para unidad grifo PNC 928082
- Cepillo (largo) para unidad grifo PNC 928083
- Herramienta de limpieza para marmitas Promix 300lt PNC 928127
- Columna izquierda con conexión y panel para marmitas, con altura de basculación 600mm PNC 928150
- Panel lateral derecho para sartenes de 150-300lt, con altura de basculación 400mm PNC 928152
- - NOT TRANSLATED - PNC 928160

Alzado

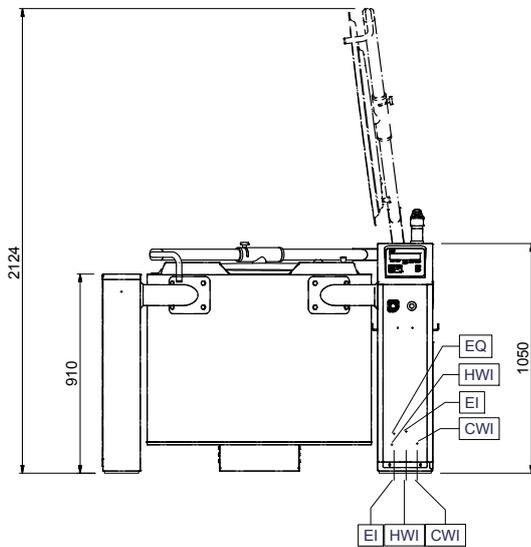


Lateral

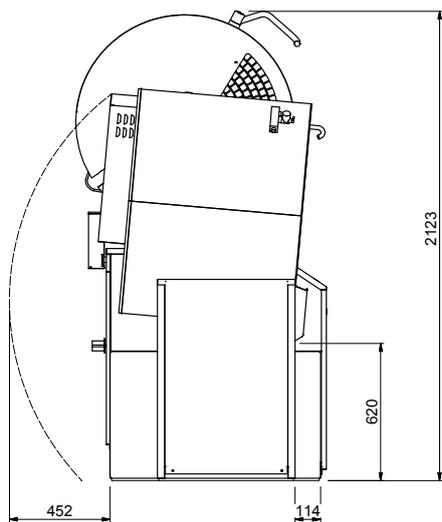

CWI = Entrada de agua fría 1
(limpieza)
 EI = Conexión eléctrica (energía)
 HWI = Entrada de agua caliente

Planta

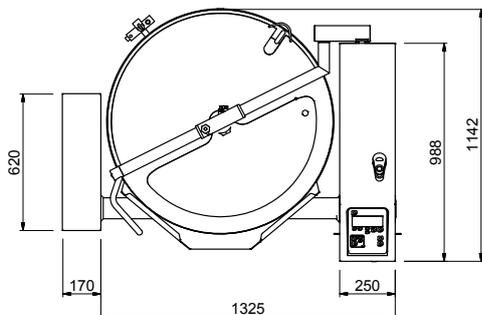

Eléctrico

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50-60 Hz
 Potencia eléctrica max.: 53 kW

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN: 30 °C
 Temperatura de funcionamiento MÁX: 121 °C
 Cuba (redonda) diámetro: 892 mm
 Cuba (redonda) fondo: 589 mm
 Dimensiones externas, ancho 1495 mm
 Dimensiones externas, fondo 1145 mm
 Dimensiones externas, alto 1050 mm
 Capacidad útil neta de la cuba 300 lt
 Mecanismo basculante Automático
 Rodamientos Frontal