



Electrolux
PROFESSIONAL

Bajomostrador Digital Mesa Refrigerada - 2 Puertas (R134a) con top - Remota

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



710430 (AJ2RRAA)

Mesa refrigerada de 2
puertas, -2+10 °C, AISI 304,
remota

Descripción

Artículo No.

Paneles de acero inoxidable AISI 304, panel inferior AISI 430, panel posterior galvanizado. Encimera de 50 mm de grosor. 2 puertas enteras. Para conexión a unidad refrigerante remota (no se incluye). Temperatura de funcionamiento: -2+10 °C. Gas R134a en circuito refrigerante. Se suministra con 1 rejilla para cada compartimento de puerta

Características técnicas

- Kit de 1/3 cajones disponible como accesorio.
- CHAR(10) Panel de control digital que permite el ajuste y control fácil y preciso de la temperatura interna.CHAR(10)
- La temperatura de funcionamiento se puede ajustar de -2 a +10°C para adaptarse a los diferentes requisitos de almacenamiento de alimentos.
- Se ajusta a los estándares de las principales organizaciones certificadoras y tiene sello CE.
- Kit 1/2 cajones disponible como accesorio.
- Sistema de enfriamiento por aire forzado que garantiza una gran uniformidad de la temperatura en el mostrador y una excelente conservación de la calidad de los alimentos.
- Descongelación completamente automática.
- Unidad tropicalizada.

Construcción

- Unidad de refrigeración remota.
- Patas en acero inoxidable AISI 304 (150 mm de altura, regulables en altura), con interior de plástico.
- Puertas internas y externas, paneles frontales y laterales y encimera extraíble de 50 mm de espesor en acero inoxidable 304 AISI.
- Panel posterior en acero galvanizado.
- La puerta se cierra automáticamente cuando la apertura es menor a un ángulo de 90° y cuenta con un sello para garantizar un cierre perfecto.
- Los altos estándares de higiene y la facilidad de limpieza están garantizados por las esquinas internas redondeadas del gabinete y las correderas y rejillas fácilmente removibles.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- <p>Conecta el producto (con accesorio) a la plataforma OneConnected vía Wi-Fi o conexión Ethernet para una experiencia remota fluida. La monitorización y el análisis en tiempo real, la gestión de alarmas, la gestión de datos HACCP, las API y las funciones avanzadas mantienen tu frigorífico totalmente bajo control.</p>
- Fácil mantenimiento gracias al intuitivo panel de control con acceso remoto mediante aplicación.
- Puerto RS485 integrado para facilitar la conexión a un ordenador remoto y a sistemas HACCP integrados.

accesorios incluidos

- 2 de Kit 2 guías + Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas PNC 881109

accesorios opcionales

- Kit bandeja con calentamiento para evaporación de agua automática PNC 880028 ☐
- Unidad remota -2+10°C para armarios refrigerados 670lt y mesas HD PNC 880231 ☐

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas | PNC 881107 | ☐ |
| • 2 guías para GN1/1 (mesas refrigeradas) | PNC 881108 | ☐ |
| • Kit 2 guías + Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas | PNC 881109 | ☐ |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=65 mm | PNC 881110 | ☐ |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=100 mm | PNC 881111 | ☐ |
| • Kit de 2½ cajones para Mesa refrigerada h650 | PNC 881176 | ☐ |
| • Kit de 3½ cajones para Mesa refrigerada h650 | PNC 881177 | ☐ |
| • Kit de cajones para botellas 1/3+2/3 para mesa refrigeradora h650 | PNC 881178 | ☐ |
| • Bloqueo para 2 compartimiento para Mesa refrigerada h650 | PNC 881245 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Bajomostrador Digital Mesa Refrigerada - 2 Puertas (R134a) con top - Remota

Alzado

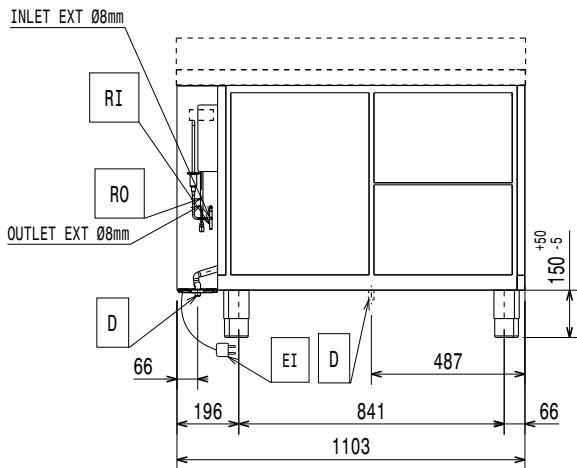


Lateral

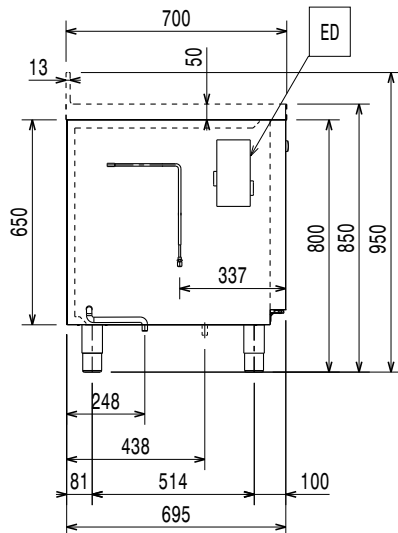

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

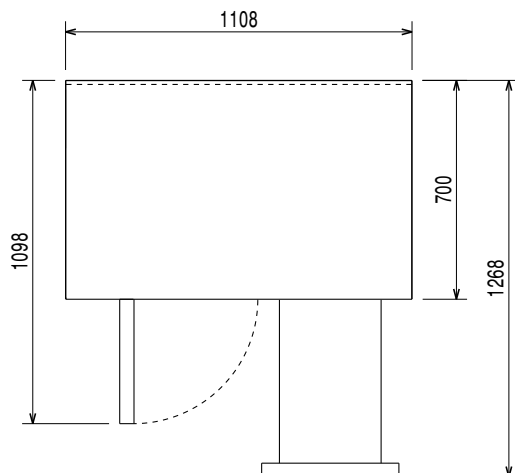

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.03 kW

Info

Capacidad neta:	160 lt
N° de puertas:	
Dimensiones externas, ancho	1103 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	850 mm
Dimensiones internas (ancho):	798 mm
Dimensiones internas (fondo):	560 mm
Dimensiones internas (alto):	510 mm
Peso neto	85 kg
Volumen del paquete	0.97 m³
Fondo con las puertas abiertas	1310 mm
Capacidad bruta	

Datos de Refrigeración

Tipo de control	Digital
Humedad interna mín/máx	40/85
Temperatura de operación mín.:	-2 °C
Temperatura de operación máx.:	10 °C
Potencia del compresor	
Tipo de refrigerante:	R134a;R513A;R426A
Modo de operación	Ventilado
Aislamiento:	90 mm (ciclopentano)
Potencia de refrigeración sugerida*:	368 W
Condición a la temperatura de evaporación:	-10 °C
Condición a la temperatura de condensación:	55 °C
Condición a la temperatura ambiente:	32 °C
Tubos de conexión (remota) - Salida:	9.5 mm
Tubos de conexión (remota) - Entrada:	8 mm

Certificaciones ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Sostenibilidad

Índice GWP:	
Potencia de refrigeración	0 W
Peso del refrigerante	0 g
Clase Energética:	
Consumo de energía por año y por día	



Bajomostrador Digital
Mesa Refrigerada - 2 Puertas (R134a) con top - Remota
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.07

Consumo de energía por año y por día

Condiciones de trabajo

Índice de Eficiencia energética EEI: