



## Bajomostrador Digital Mesa Refrigerada - 4 Puertas (R290)



710417 (EJ4H7AAAA)

Mesa refrigerada de 4 puertas, -2+10 °C, AISI 304 (R290), sin superficie de trabajo

### Descripción

#### Artículo No.

Paneles de acero inoxidable AISI 304, panel inferior AISI 430, panel posterior galvanizado. 4 puertas enteras. Unidad refrigerante incorporada. Temperatura de funcionamiento: -2+10 °C. Gas R290 en circuito refrigerante. Se suministra con 1 rejilla para cada compartimento de puerta

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

### Características técnicas

- CHAR(10)Panel de control digital que permite el ajuste y control fácil y preciso de la temperatura interna.CHAR(10)
- La temperatura de funcionamiento se puede ajustar de -2 a +10°C para adaptarse a los diferentes requisitos de almacenamiento de alimentos.
- Se ajusta a los estándares de las principales organizaciones certificadoras y tiene sello CE.
- Kit 1/2 cajones disponible como accesorio.
- Descongelación completamente automática y evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente.
- Sistema de enfriamiento por aire forzado que garantiza una gran uniformidad de la temperatura en el mostrador y una excelente conservación de la calidad de los alimentos.
- Kit de 1/3 cajones disponible como accesorio.
- Unidad tropicalizada.

### Construcción

- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Patas en acero inoxidable AISI 304 (150 mm de altura, regulables en altura), con interior de plástico.
- Puertas internas y externas, paneles frontales y laterales en acero inoxidable AISI 304.
- Panel posterior en acero galvanizado.
- La puerta se cierra automáticamente cuando la apertura es menor a un ángulo de 90° y cuenta con un sello para garantizar un cierre perfecto.
- Los altos estándares de higiene y la facilidad de limpieza están garantizados por las esquinas internas redondeadas del gabinete y las correderas y rejillas fácilmente removibles.

### accesorios incluidos

- 4 de Kit 2 guías + Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas PNC 881109

### accesorios opcionales

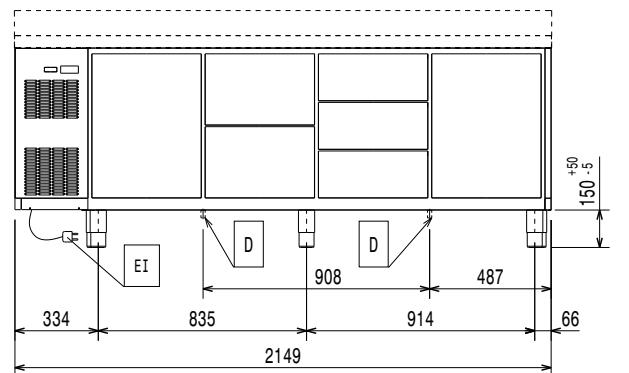
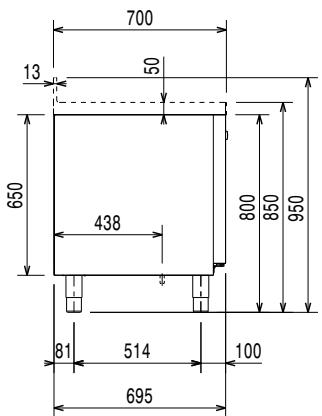
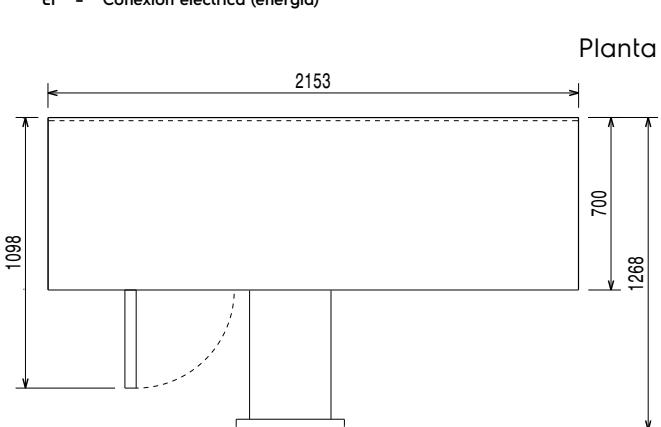
- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas               | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 guías para GN1/1 (mesas refrigeradas)                         | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2 guías + Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=65 mm                              | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=100 mm                             | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=150 mm                             | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 2½ cajones para Mesa refrigerada h650                    | PNC 881176 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 3½ cajones para Mesa refrigerada h650                    | PNC 881177 | <input type="checkbox"/> |

### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

- Kit de cajones para botellas 1/3+2/3 para mesa refrigeradora h650 PNC 881178
- Kit de 5 ruedas, H=100 mm (3 con frenos) para mesas refrigeradas de 4 compartimentos PNC 881192
- Kit de 5 ruedas, H=150 mm (2 con freno) para mesas refrigeradas de 4 compartimentos PNC 881194
- Bloqueo para 4 compartimiento para Mesa refrigerada h650 PNC 881247


**Alzado**

**Lateral**

**Planta**
**Eléctrico**

**Suministro de voltaje** 220-240 V/1 ph/50 Hz  
**Potencia eléctrica max.:** 0.27 kW

**Info**

**Capacidad neta:** 327.2 lt  
**Nº de puertas:**  
**Dimensiones externas, ancho** 2149 mm  
**Dimensiones externas, fondo** 700 mm  
**Dimensiones externas, alto** 800 mm  
**Dimensiones internas (ancho):** 1706 mm  
**Dimensiones internas (fondo):** 560 mm  
**Dimensiones internas (alto):** 510 mm  
**Peso neto** 130 kg  
**Volumen del paquete** 1.7 m<sup>3</sup>  
**Fondo con las puertas abiertas** 1310 mm  
**Capacidad bruta**

**Datos de Refrigeración**

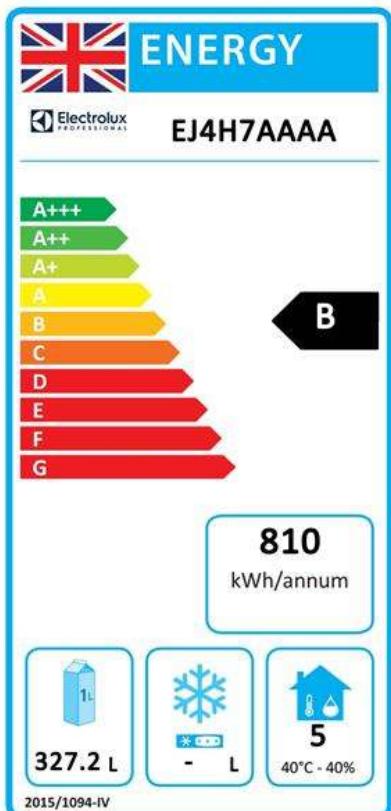
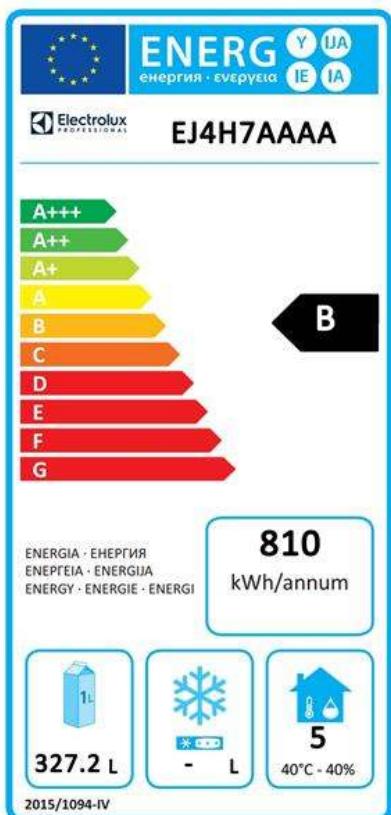
**Tipo de control** Digital  
**Humedad interna mín/máx** 40/85  
**Temperatura de operación mín.:** -2 °C  
**Temperatura de operación máx.:** 10 °C  
**Potencia del compresor** 1/4 hp  
**Modo de operación** Ventilado  
**Aislamiento:** 90 mm (ciclopentano)

**Certificaciones ISO**

**ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**Sostenibilidad**

**Tipo de refrigerante:** R290  
**Índice GWP:** 3  
**Potencia de refrigeración** 395 W  
**Peso del refrigerante** 65 g  
**Clase Energética:** B  
**Consumo de energía por año y por día** 810kWh/año - 2kWh/24h  
**Condiciones de trabajo** Uso rudo (5)  
**Índice de Eficiencia energética EEI:** 30,85



## Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

El sistema europeo de etiquetado energético para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en los requisitos que establecen las normas de rendimiento energético mínimo para los armarios de refrigeración comercial vendidos en la UE. Estos requisitos están diseñados para impulsar la eficiencia energética y el enfoque ecológico para los profesionales. El sistema europeo de etiquetado energético se aplicará a todos los fabricantes e importadores que vendan y comercialicen productos en la UE y es obligatorio en toda Europa. Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

SI 2020 N° 1528.

**Importante:** todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.