

**Procesadores de Alimentos**  
**Picadora Cutter en acero inoxidable -**  
**11.5 LT - 2 velocidades - cuchilla**  
**microdentadas, cuba y emuls**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**600084 (K120S2)**

Picadora cutter con capacidad de la cuba de 11,5 lt, temporizador, 2 velocidades 1500-3000 rpm. Suministrada con rotor de cuchillas lisas y cuba en acero inoxidable

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Picadora cutter con capacidad de la cuba de 11,5 lt, temporizador, 2 velocidades 1500-3000 rpm. Suministrada con rotor de cuchillas lisas y cuba en acero inoxidable - Picadora cutter para picar, mezclar, trocear y emulsionar - Bol de 11,5 litros de acero inoxidable AISI 304 y cubierta transparente libre de BPA con sello hermético - Tapa con orificio para añadir ingredientes durante el funcionamiento - Las cuchillas microdentadas con perforaciones angulares y el rascador aseguran un mezclado consistente - Las partes en contacto con la comida son muy fácil de desmontar para una limpieza eficiente - Microinterruptor de seguridad que apaga la máquina si la tolva no está en la posición correcta - Dispositivo de seguridad que evita que la máquina se encienda automáticamente después de un corte eléctrico - Panel de control con botones resistentes al agua IP65 - Incluye cuchilla microdentada, bol y rascador - 2 velocidades: 1500 y 3000 rpm.

### Características técnicas

- Productividad de 100 a 200 comidas por servicio.
- El triturador de alimentos permite rápidamente licuar,

mezclar, picar, cortar e incluso realizar trabajos de pastelería.

- Se suministra con:-cuba de 11,5 litros de acero inoxidable con indicación de nivel máximo de líquido para evitar derrames.-cuchilla perforada microdentada.-espátula/emulsionador.
- Cuchillas anguladas perforadas y base cónica de la cuba para asegurar una mezcla consistente.
- Tapa transparente con abertura central para añadir ingredientes a mitad de ciclo.
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.
- Marco metálico para asegurar la hermeticidad de la junta y evitar filtraciones.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas.
- Función "pulse" para un picado más preciso.

### Construcción

- Cuba de acero inoxidable AISI 304 con dos asas y boca resistente al agua, fácil de manejar.
- Espátula con asa en acero inoxidable, fácil de desmontar.
- 2 velocidades: 1500 y 3000 rpm.
- Potencia: 2200 vatios.
- Panel de control con botones táctiles protección IP65.
- Asa de la tapa con doble sistema de bloqueo de seguridad.
- Cubierta transparente sin BPA que incorpora un sistema de contacto magnético de seguridad, que detiene la máquina si la tapa no se cierra correctamente.
- Un dispositivo de seguridad obliga a que se pulse el botón de inicio para reiniciar la máquina tras un corte de corriente.
- Motor industrial asíncrono y silencioso de uso intensivo y gran durabilidad.

**Aprobación:** \_\_\_\_\_


**accesorios incluidos**

- 1 de Rascador para picadora cutter PNC 650059  
K120 y KE120
- 1 de Rotor con cuchillas PNC 650060  
microdentadas para picadora cutter  
de 11,5 lt
- 1 de Cuba de 11,5 lt de acero PNC 650073  
inoxidable para picadora cutter


**accesorios opcionales**

- Rascador para picadora cutter K120 PNC 650059 ☐  
y KE120
- Rotor con cuchillas microdentadas PNC 650060 ☐  
para picadora cutter de 11,5 lt
- Cuba de 11,5 lt de acero inoxidable PNC 650073 ☐  
para picadora cutter
- Soporte móvil para cutters PNC 653017 ☐
- Bloque cuchilla dentada cutter 11.5lt. PNC 653299 ☐
- Rotor de cuchilla dentada para PNC 653538 ☐  
carne, picadora-cutter 11,5 lt

Alzado

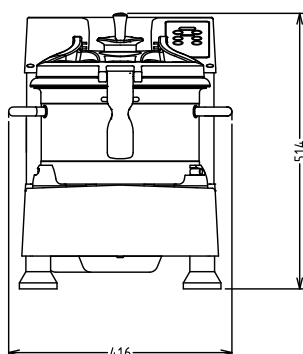


Lateral

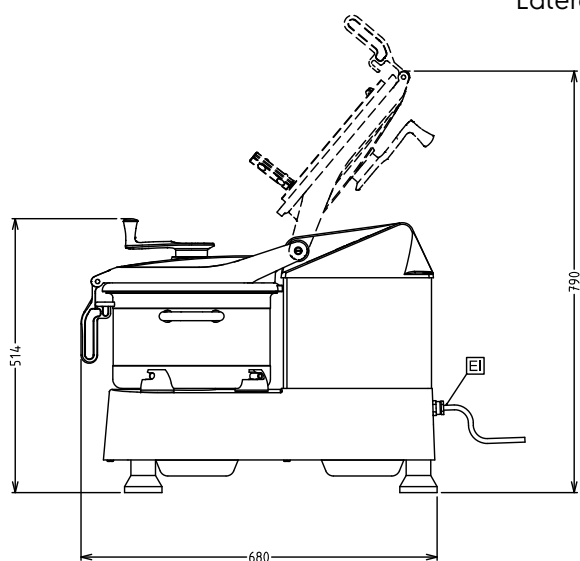

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

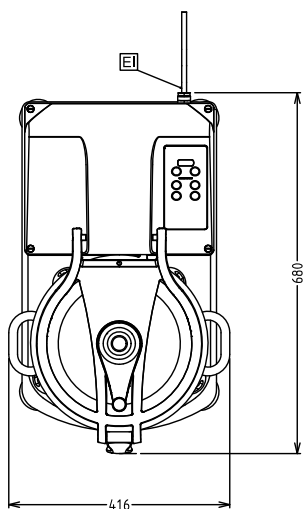

### Eléctrico

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 380-415 V/3 ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 2.2 kW               |
| Total watios             | 2.2 kW               |

### Capacidad

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Rendimiento (hasta): | 6 kg/ciclo  |
| Capacidad            | 11.5 litros |

### Info

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho | 416 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 680 mm |
| Dimensiones externas, alto  | 517 mm |
| Peso del paquete            | 68 kg  |