

**240027 (SBXED5CS)**Unidad térmica SafeBox con
puerta abatible para
recoger, take away y
delivery de alimentos

Descripción

Artículo No. _____

Diseñado para servir a los restauradores que realizan operaciones de comida de take away y delivery. Caben bolsas y cajas de papel de gran tamaño, o cajas de pizza. Dispone de un sistema de calor ventilado para envolver las comidas envasadas con aire caliente y conservar el sabor original. La rápida recuperación del calor, en combinación con la lámpara UVC montada en el techo, también tiene fines bactericidas y viricidas. Botón de apagado de la lámpara UVC. La puerta abatible garantiza la comodidad de las operaciones y una amplia apertura. Posibilidad de apilar hasta 3 unidades aumentando así la capacidad según las necesidades del cliente (en combinación con el modelo de puerta corredera). Predispuesto para la instalación en el lugar del accesorio de la estantería. Enchufe Schuko

Características técnicas

- SafeBox Hold mantiene varias comidas envasadas listas para ser recogidas, preservando la calidad y seguridad de los alimentos.
- Está diseñado para servir a los restauradores que realizan operaciones de take-away y delivery
- En el SafeBox Hold caben grandes bolsas y cajas de papel o cajas de pizza (diámetro de la pizza hasta 33 cm).
- SafeBox Hold cuenta con un sistema de calor ventilado para envolver las comidas envasadas con aire caliente y conservar el sabor original.
- La rápida recuperación de calor en combinación con la lámpara UVC montada en el techo también sirve para fines bactericidas y viricidas.
- La unidad se adapta a mostradores de 600 mm de profundidad y no requiere espacio adicional para la ventilación.
- La temperatura se puede ajustar en la parte posterior de la unidad y oscila entre 60 y 85°C.
- Las unidades apiladas pueden conectarse por la parte trasera y transferir energía de una a otra, necesitando sólo un cable y un enchufe para toda la ejecución.
- Puerta abatible para garantizar una amplia apertura y comodidad de las operaciones para una máxima flexibilidad en los tamaños de los envases. La lámpara UVC se activa sólo cuando la puerta está bien cerrada (verificado a través de sensores dedicados). El mango incorpora un recubrimiento fotocatalítico para garantizar la actividad antibacteriana.
- Es posible apilar la unidad con los modelos de puertas correderas, hasta 3 unidades en total, aumentando así la capacidad según las necesidades del cliente sin ocupar espacio extra.

Aprobación: _____

accesorios opcionales

- Kit de instalación para fijación a la pared (de equipos apilados) PNC 922418 ☐
- Estante para SafeBox Hold con puerta abatible PNC 922642 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Equipos para la conservación de alimentos SafeBox Hold

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50 Hz
Potencia instalada:	0.59 kW
Tipo de enchufe:	CE-SCHUKO


Info

Dimensiones externas, ancho	920 mm
Dimensiones externas, fondo	590 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Peso neto	36 kg
Dimensiones internas, ancho:	725 mm
Dimensiones internas, fondo:	420 mm
Dimensiones internas, alto:	335 mm
Índice de protección al agua:	IPX3


Sostenibilidad

Nivel de ruido	48 dBA
----------------	--------

Alzado

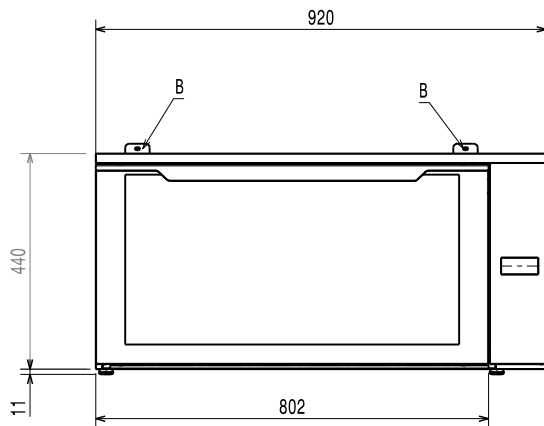


Lateral

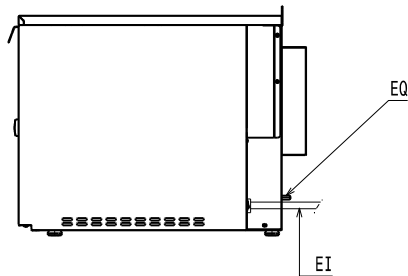

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

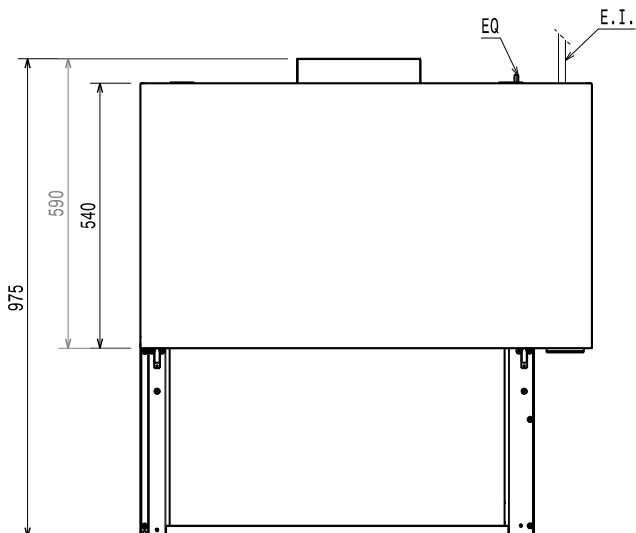

Equipos para la conservación de alimentos
SafeBox Hold



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.04.19